

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym ekranowany

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa z TPU.
Powłoka kabla z PUR.
Nakrętka radełkowana mosiężna.
Zestyki z brązu.

Wersja:

Nakrętka radełkowana cynowana.
Zestyki połączone.
Liczba biegunów: 5
kodowanie A.
ekranowane.

Wskazówka:

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym. Łącznik wtykowy wtopiony w kabel.
Kabel nie zawiera PCV, silikonu ani halogenów.
Odpowiedni do łańcuchów zgarniakowych.
Akcesoria do dociskaczy z czujnikiem siły K1463.

Dane techniczne:

Przekrój: $5 \times 0,34 \text{ mm}^2$
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Rezystencja izolacji: $> 1 \text{ G } \Omega$
Liczba cykli: maks. 100
Stopień zanieczyszczenia: 3
Stopień ochrony: IP67

Zastosowanie:

Łączniki wtykowe z przyłączem gwintowanym i kablem pełnią funkcję przewodów przyłączeniowych dla czujników i siłowników.
Ekran kabla chroni przed zakłóceniami zewnętrznymi i zapewnia prawidłowe przenoszenie sygnału.

Zakres temperatury:

stały: -50°C do $+80^\circ\text{C}$
ruchomy: -25°C do $+80^\circ\text{C}$
łańcuch zgarniakowy: -25°C do $+80^\circ\text{C}$

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: gniazdo (żeńskie) proste
Forma B: gniazdo (żeńskie) wygięte
Forma C: wtyk (męski) prosty
Forma D: wtyk (męski) wygięty
Forma E: gniazdo (żeńskie) proste + gniazdo (żeńskie) proste
Forma F: gniazdo (żeńskie) proste + wtyk (męski) prosty
Forma G: gniazdo (żeńskie) wygięte + wtyk (męski) wygięty

1) gniazdo, 2) wtyk

1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)


Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym ekranowany

Opis artykułu/ilustracje produktu

4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)




for electrics

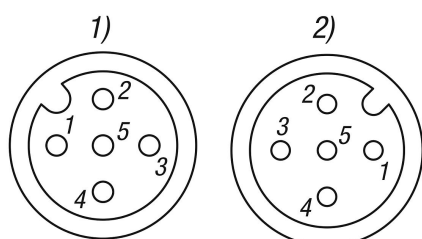

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym ekranowany

Rysunki

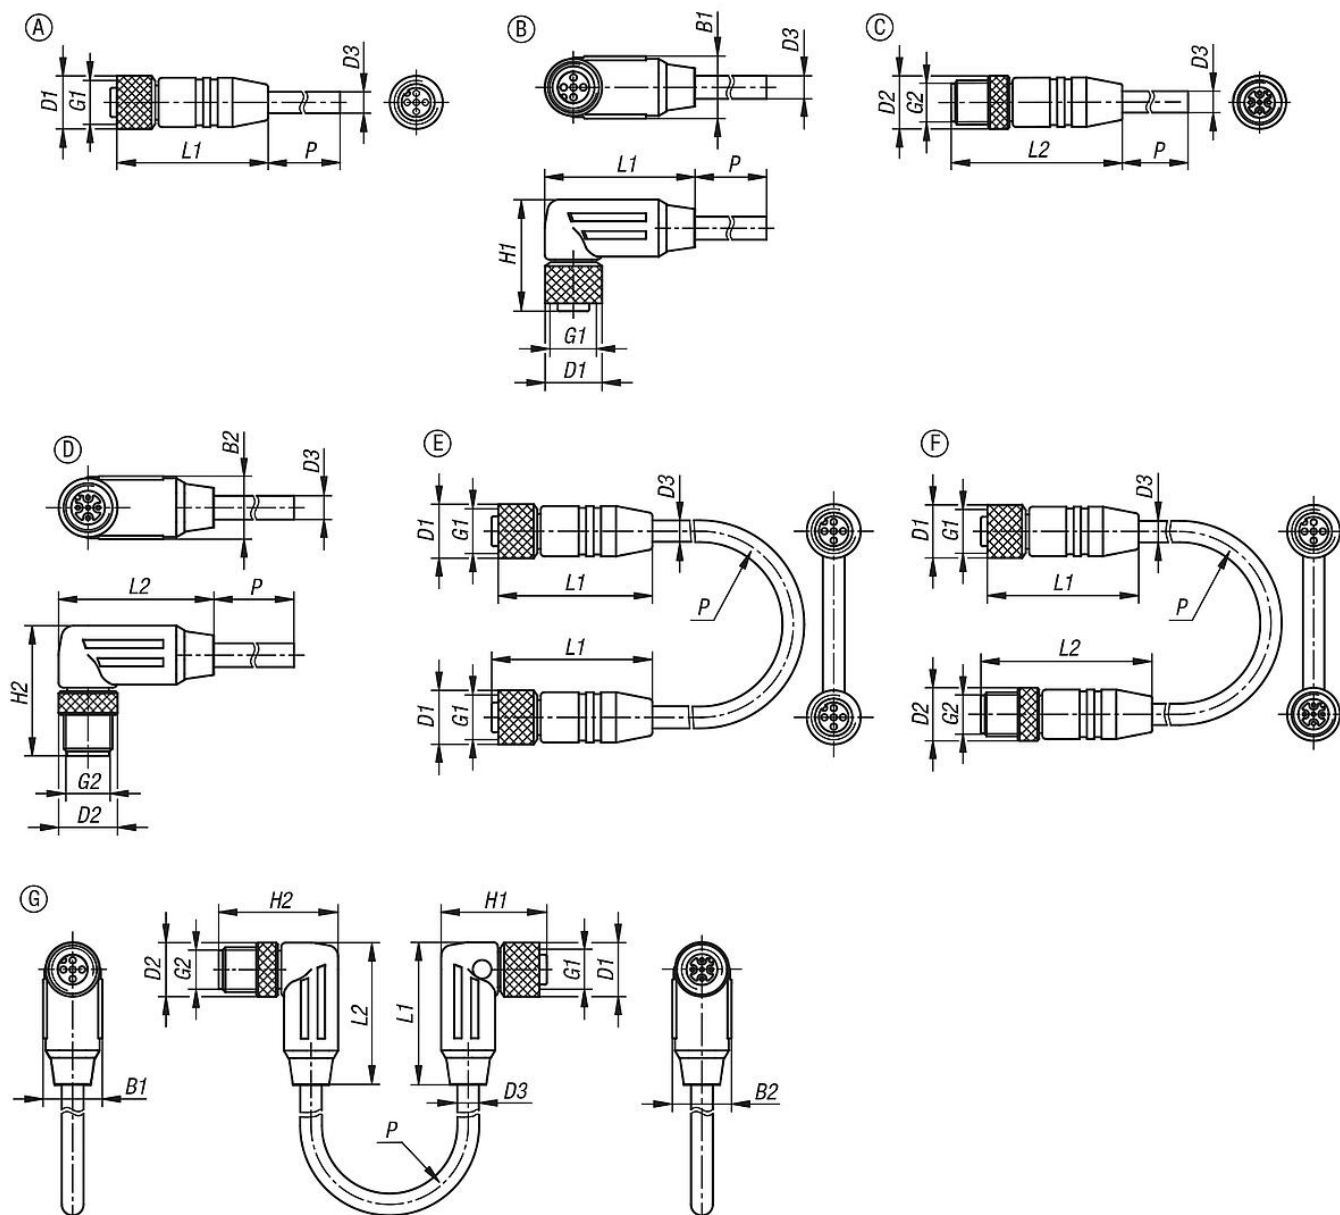

Przegląd artykułów

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym, ekranowany

Nr Zamówienia	Forma	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Liczba przewodów x przekrój przewodów
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	2000	5X0,34 mm ²
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	2000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	5000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	10000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	2000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	5000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	10000	5X0,34 mm ²
-	D	-	15,5	-	14,5	6	-	M12X1	-	32,05	-	38,25	5000	5X0,34 mm ²
-	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
-	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym ekranowany

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Liczba przewodów x przekrój przewodów
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	1000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	2000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	5000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	10000	5X0,34 mm ²
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	1000	5X0,34 mm ²
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	5000	5X0,34 mm ²