

Polohovací válec pneumatické, provedení B

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Poniklováno.

Upozornění:


Aktivací vzduchem se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní.

3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze vyměnit. Po odstranění vzduchu se 3 napínací kuličky posunou směrem ven a zařízení se napne.

Tento snadno použitelný systém výrazně zkracuje dobu výměny.


Reprodukční přesnost činí $\pm 0,01$ mm.

Ⓑ

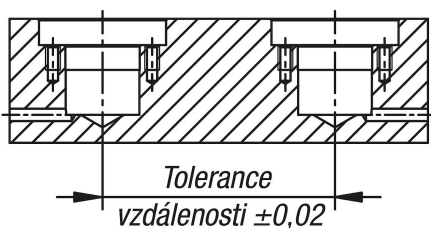


Polohovací válce pneumatické, provedení B

Výkresy

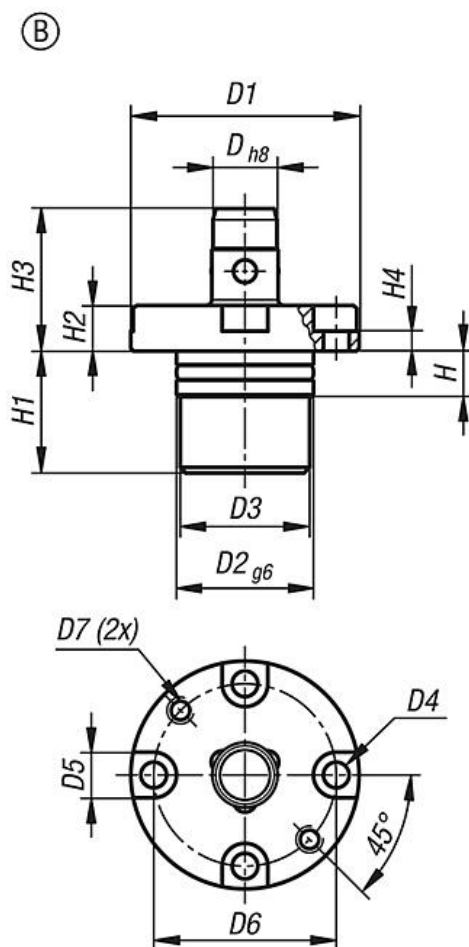

Informace pro montáž:

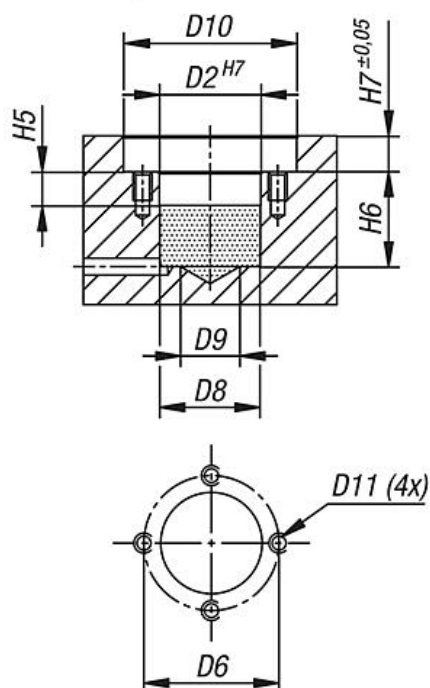

Polohovací válce pneumatické, provedení B

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H2	H1	H3	H4	H5	H6	H7	Přidrzná síla F1 N
K1219.212	B	12	40	24	23,4	4,5	8	32	M4	23,8	14	41	M4	8	8	24,5	25	3,5	8,5	25,5	8,5	250
K1219.216	B	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	M5	31,8	20	52	M5	8,5	9,5	25,5	28,5	4	9	26,5	10	350