
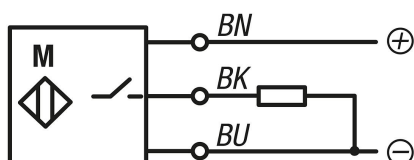


Czujnik pola magnetycznego

Opis artykułu/ilustracje produktu

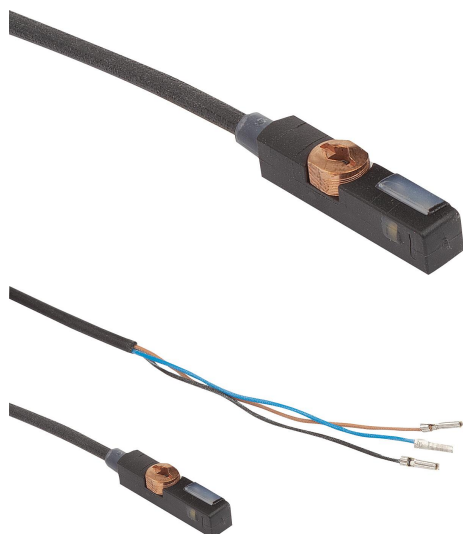

Opis

Opis produktu:

Czujnik pola magnetycznego do odczytu pozycji tłoka siłownika pneumatycznego z zamontowanym magnesem.

Materiał:

Korpus z termoplastu PA12.
Powierzchnia aktywna z PU.
Kabel przyłączeniowy z PUR.

Wersja:

Korpus czarny.
Montaż w rowku teowym.

Dane techniczne:

Obwód wyjściowy: zestaw zwierny PNP (NO)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: 200 mA
Siła pola przełączającego: 2 kA/m
Częstotliwość łączenia: 3000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: nie
Stopień ochrony: IP67
Podłączenie: kabel PUR 2 m
Aprobata: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE

Zakres temperatury:

-25 °C do +85 °C

Montaż:

Włożyć od góry w rowek teowy i zamocować śrubą zaciskową.
SW2, maks. moment dokręcania 0,4 Nm.

Wyposażenie:

Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali nierdzewnej K2202.
Uchwyt czujnika z rowkiem teowym K2204.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Powierzchnia aktywna
- 2) LED
- 3) Śruba zaciskowa


BN= brązowy

BK= czarny

BU= niebieski

Czujnik pola magnetycznego

Rysunki

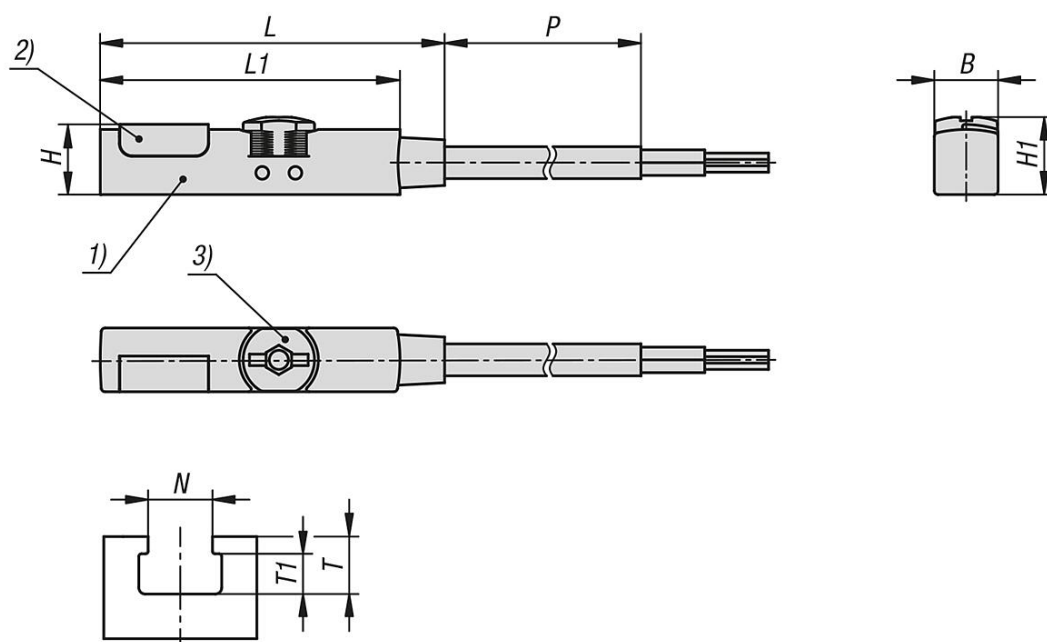

Przegląd artykułów

Czujnik pola magnetycznego

Nr Zamówienia	B	D	H	H1	L	L1	P	T = głębokość rowka	T1	N=szerokość rowka
K2203.010	5	2,5	5,5	6,1	27	23,5	2000	3,5-6	<4	5-5,4