
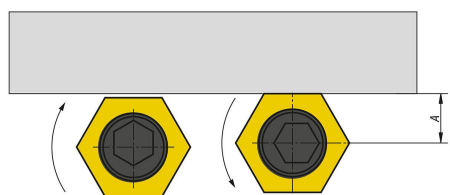
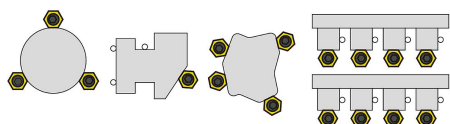


Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Popis zboží/obrázky produktu

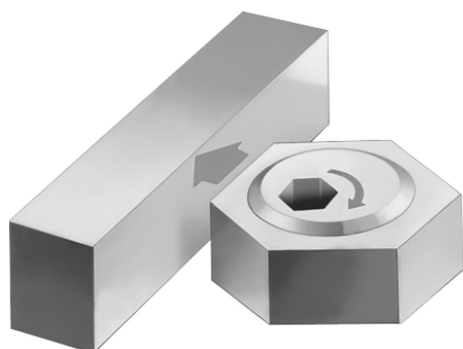

Popis

Materiál:

Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli.
Šestihran z mosazi.

Provedení:

Excentrický šroub kalený na 10.9 a brynýrovaný.

Upozornění:

Díky velmi nízké konstrukční výšce excentrických upínacích šroubů s šestihranem je ve výrobě přípravků a přístrojů možné vyřešit mnoho různých upínacích problémů. Upínací matice z mosazi zaručuje takové upnutí obrobků, které je šetrné vůči jejich materiálu, ale přesto velmi pevné a bezpečné. Použitím několika upínacích excentrů lze osadit i celé palety.

Pro upínání se doporučuje otáčení ve směru hodinových ručiček. Vnitřní šestihran šroubu by měl být po utažení vpravo. (Zašroubujte excentrický šroub až na doraz a poté jej otočte o jednu otáčku zpět).

"A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).

Montáž:

Postup upínání:


1. Našroubujte excentrický šroub až na doraz.
2. Potom otočte excentrický šroub o jednu otáčku zpět.
3. Vložte obrobek.
4. Chcete-li obrobek upnout, otočte excentrickým šroubem ve směru hodinových ručiček. (Vnitřní šestihran excentrického šroubu by měl být po utažení vpravo).

Na vyžádání:

Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby K1969.

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Výkresy

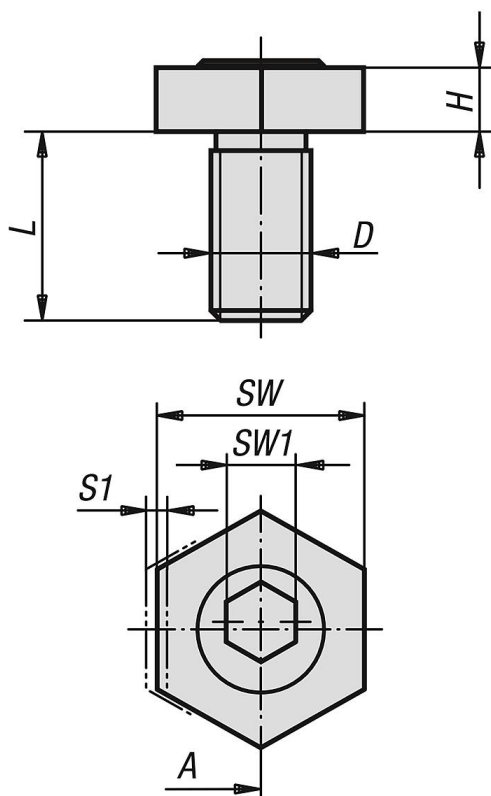

Přehled zboží

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Objednací číslo	A	D	H	L	SW	SW1	S1 (upínací dráha)	Upínací síla (kN)	Moment utažení max. Nm	Příslušenství KIPP
K0026.04	3,8	M4	2,8	10	8	3	0,76	0,91	2	K1969.0410
K0026.06	7,8	M6	4,8	12	16	4	1,01	3,56	8,5	K1969.0612
K0026.08	10,2	M8	4,8	15	20,6	5	1,01	3,56	11,3	K1969.0815
K0026.10	10,2	M10	6,4	20	20,6	7	1,27	8,89	28	K1969.1020
K0026.12	12,7	M12	9,5	25	25,4	8	2,03	17,79	88	K1969.1225
K0026.16	15	M16	12,7	30	30,2	12	2,54	26,68	125	K1969.1630