

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast, barva grafitově černá.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.

Provedení:

Závitový čep, modře pasivovaný.

Použití:

Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.

Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).

Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.

Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.

Bezpečnost:

Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorech vést k výbuchu.

Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Cílové skupiny:

Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.

Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.


Odkaz na výkres:

Provedení K: pouzdro se závitěm, s krytkou

Provedení L: vnější závit

Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336

Výkresy

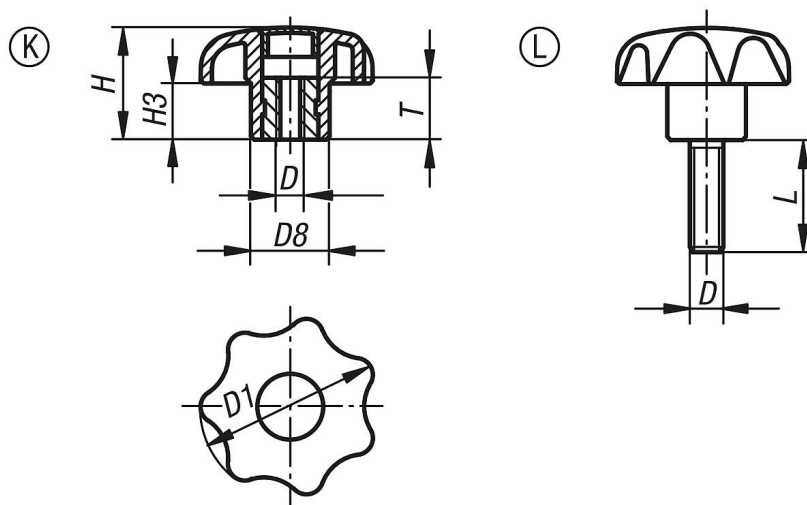

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.1120824	K	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.11408124X25	L	M8	40	18	25	13	25	-