

**Popis****Materiál:**

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk,
tvrdost střední, 60° Shore

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Upozornění:

Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení stroje jakéhokoli druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.

Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.

Uvedené údaje o zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.


Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.

Na vyžádání:

Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.

Odkaz na výkres:

1) se zajištěním proti odtržení

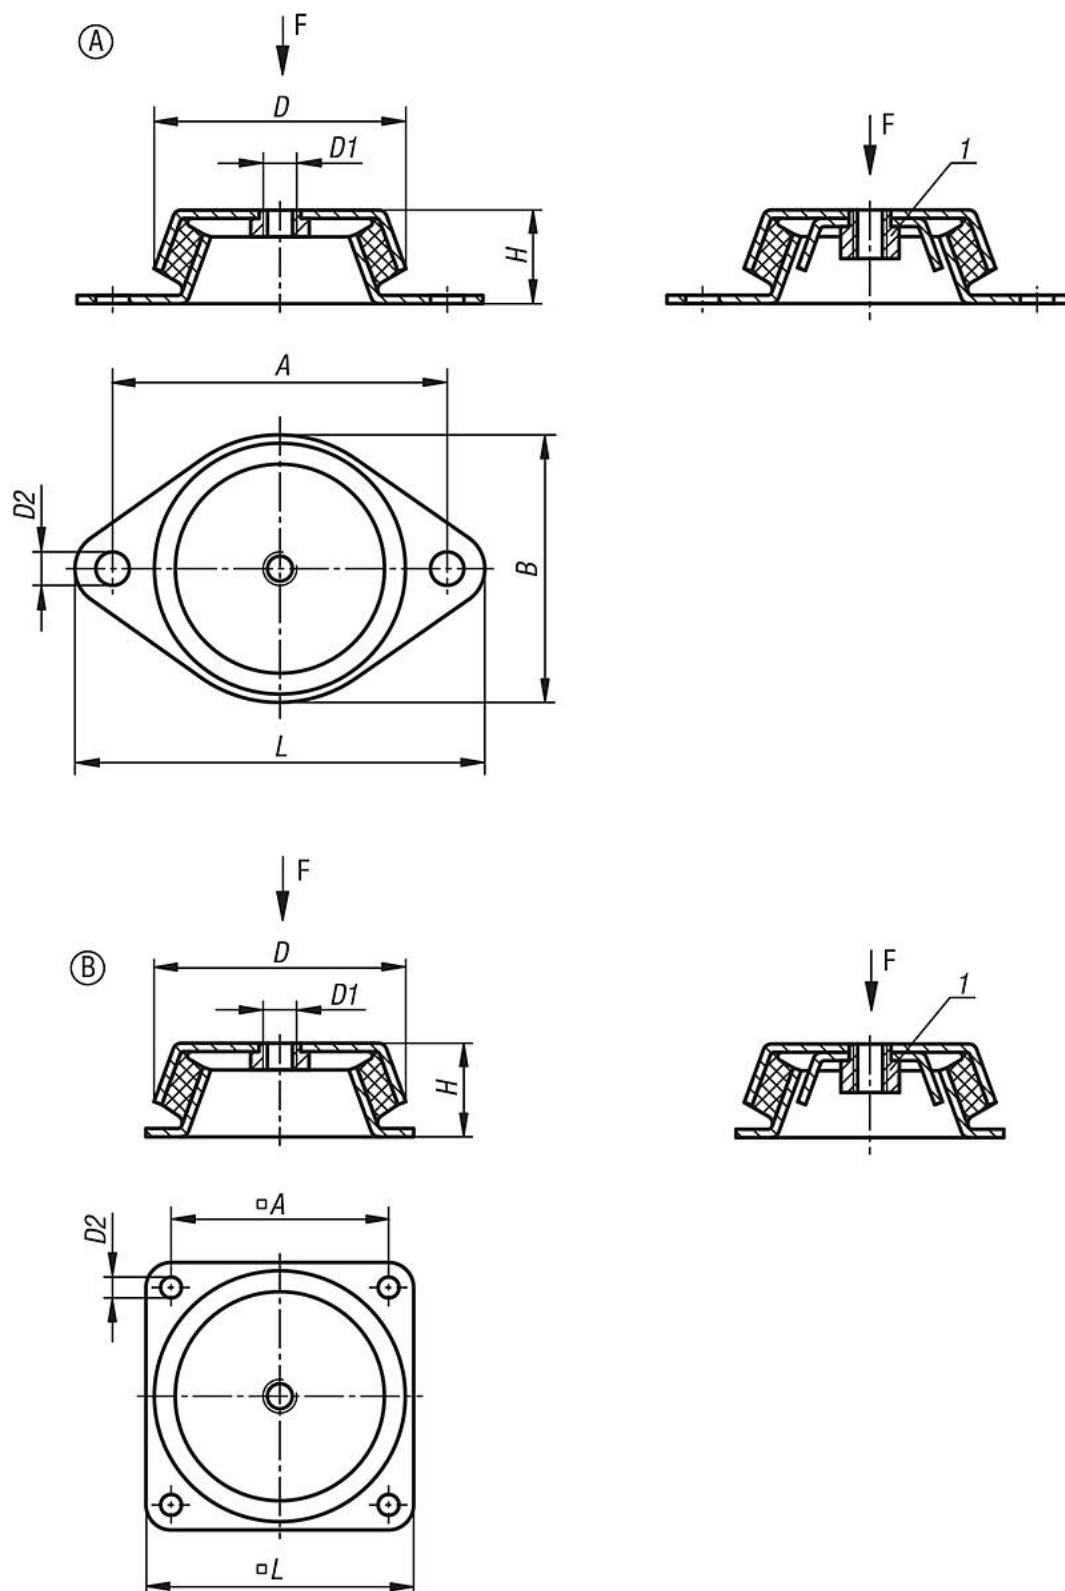

Přehled zboží

Strojní nožky

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 1	A	B	D	D1	D2	H	L	Zatížitelnost max. kN
K0687.062060	A	bez zajištění proti odtržení	85	66	62	M10	8,2	30	110	1,5
K0687.062160	A	se zajištěním proti odtržení	85	66	62	M10	8,2	30	110	1,5
K0687.078060	A	bez zajištění proti odtržení	110	78	78	M10	9	30	128	1,8
K0687.078160	A	se zajištěním proti odtržení	110	78	78	M10	9	30	128	1,8
K0687.092060	A	bez zajištění proti odtržení	110	96	86	M12	10,2	42	140	3
K0687.092160	A	se zajištěním proti odtržení	110	96	86	M12	10,2	42	140	3
K0687.106060	A	bez zajištění proti odtržení	140	110	106	M12	12,4	39	170	3,6
K0687.106160	A	se zajištěním proti odtržení	140	110	106	M12	12,4	39	170	3,6
K0687.150060	B	bez zajištění proti odtržení	132	-	150	M16	12,5	51	168	8
K0687.150160	B	se zajištěním proti odtržení	132	-	150	M16	12,5	51	168	8

Pokyny k tomuto zboží

Noha ke strojům KIPP je univerzální výrobek pro zafixování strojů a strojního příslušenství jako jsou jednotlivé agregáty. Nohy ke strojům se v praxi osvědčily především tam, kde je důležité stroj bezpečně postavit a vyrovnat. Vysoká vodorovná pevnost, jakož i tlumení otřesů a hluku jsou dalšími důvody k používání nohou ke strojům. Standardně jsou nohy ke strojům KIPP vybaveny gumou o tvrdosti 60° Shore A. Na vyžádání je k dostání i guma o tvrdosti od 40° nebo 70° Shore A. Při vysokém zatížení v tahu se doporučuje, objednat jednu nohu ke stroji se zajištěním proti odtržení.