

Kruhové základny s kloubem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Provedení A,G: Tlačná kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový prvek z automatové oceli.

Provedení B: Nerezová ocel.

Provedení C: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z automatové oceli.

Provedení D: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z nerezové oceli.

Protiskluzová destička z termoplastického elastomeru.

Provedení:

Provedení A: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.

Provedení G: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný s protiskluzovou destičkou.

Provedení B: Bez povrchové úpravy.

Provedení C: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.

Provedení D: Kulový prvek bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kruhové základny s kloubem.

Zatížitelnost uvedená v tabulce je doporučením, do jaké permanentní statické zátěže by se kruhové základny s kloubem měly používat.

Kruhové základny s kloubem

Výkresy

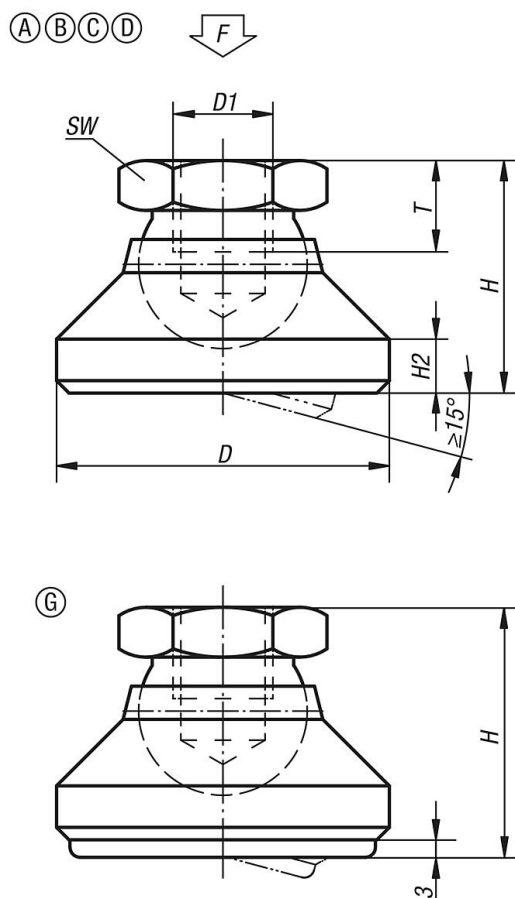

Přehled zboží

Kruhové základny s kloubem

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H	H2	T	SW	Zatížitelnost max. kN
K0395.106	A	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.108	A	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.110	A	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.112	A	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.116	A	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.120	A	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.306	B	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.308	B	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.310	B	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.312	B	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.316	B	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.320	B	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.506	C	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.508	C	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.510	C	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.512	C	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.516	C	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.520	C	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.206	D	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.208	D	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.210	D	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.212	D	40	M12	26	6	12	19	18

Kruhové základny s kloubem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H	H2	T	SW	Zatížitelnost max. kN
K0395.216	D	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.220	D	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.410	G	32	M10	25	5	10	17	12
K0395.412	G	40	M12	29	6	12	19	17
K0395.416	G	50	M16	35	7	14	24	20
K0395.420	G	60	M20	45	8	18	30	24