

Olejové lisovací zátky

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z termoplastu, polyamid 66, kryt z polyamidu 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna), o-kroužek z gumy (NBR).

Provedení:

Pouzdro černé, kryt červený. Jemnost filtru 50 μm .

Teplotní rozsah:

Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.

Odkaz na výkres:

Provedení A: bez odvzdušnění


Provedení B: s odvzdušněním

Provedení C: s odvzdušněním a filtrem vzduchu

1) O-kroužek

2) Filtr vzduchu pouze v provedení C

Výkresy

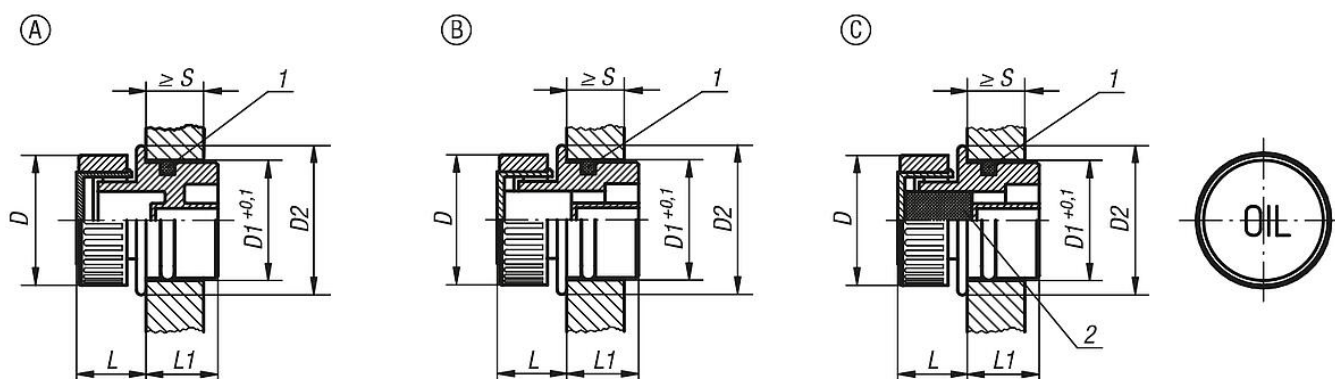

Přehled zboží

Olejové lisovací zátky

Objednáací číslo	Provedení	D	D1	D2	L	L1	S min.
K0451.13018	A	30	18	23	14	14	8
K0451.13020	A	30	20	24	14	15,5	8
K0451.13026	A	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.13030	A	30	30	34	14	17	9,5
K0451.23018	B	30	18	23	14	14	8
K0451.23020	B	30	20	24	14	15,5	8
K0451.23026	B	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.23030	B	30	30	34	14	17	9,5
K0451.33018	C	30	18	23	14	14	8
K0451.33020	C	30	20	24	14	15,5	8
K0451.33026	C	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.33030	C	30	30	34	14	17	9,5

