

Excentrický upínací modul provedení C

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso z oceli. Excentrické páky z hliníkového odlitku.

Provedení:

Základní těleso brynírováno. Kladivové matice zinkované. Excentrické páky potaženy černou práškovou hmotou.

Upozornění:


Upínací modul se nasadí shora do T-drážky a bezpečně, bez dodatečného nářadí, pomocí páky s excentrem se pevně upne.

Přednosti:

Excentrické upínací moduly lze použít na běžných systémech z hliníkových profilů nebo na stolech s T-drážkami pro dorážení, pevné sevření nebo upínání dílů a obrobků.

Excentrický upínací modul provedení C

Výkresy

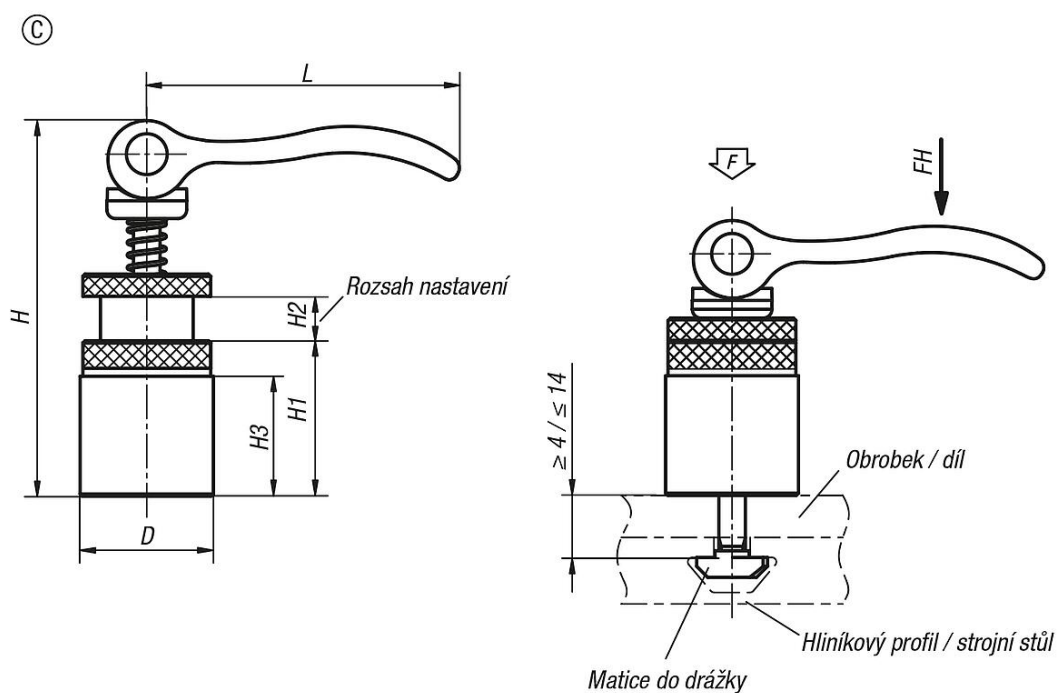

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	H	H1	H2	H3	L	Hodí se pro šířku drážky	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0754.21150606	C	15	34	10	6	7	35	6	1,5	90
K0754.21201008	C	20	44	13	8	10	52	8	2,5	100
K0754.21301008	C	30	84,6	35	10	25	70,4	8	4	120