

Excentrický upínací modul provedení B

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso z oceli. Excentrické páky z hliníkového odlitku.

Provedení:

Základní těleso brynýrováno. Kladivové matice zinkované. Excentrické páky potaženy černou práškovou hmotou.

Upozornění:


Upínací modul se nasadí shora do T-drážky a bezpečně, bez dodatečného nářadí, pomocí páky s excentrem se pevně upne.

Přednosti:

Excentrické upínací moduly lze použít na běžných systémech z hliníkových profilů nebo na stolech s T-drážkami pro dorážení, pevné sevření nebo upínání dílů a obrobků.

Excentrický upínací modul provedení B

Výkresy

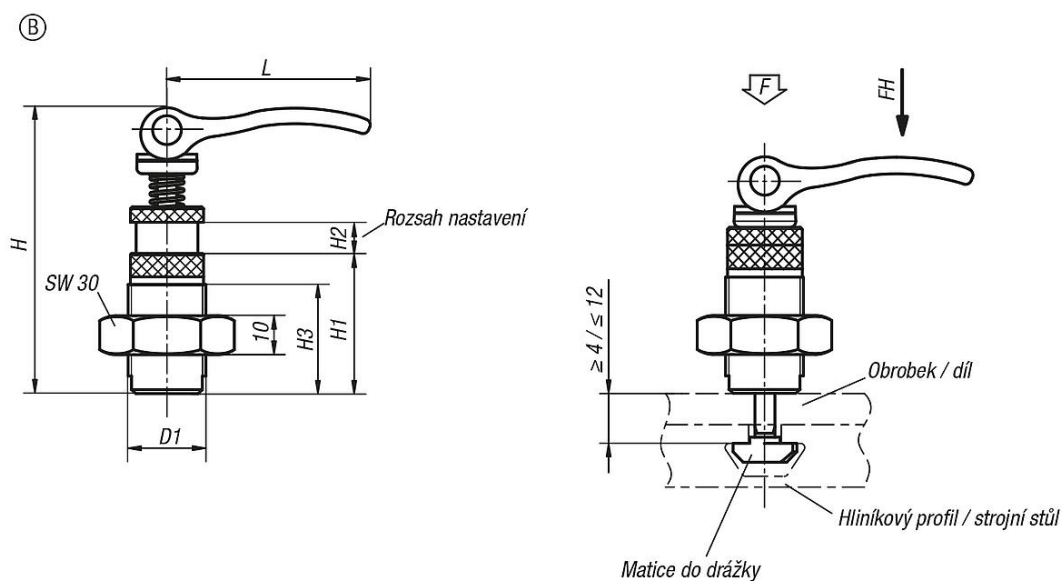

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D1	H	H1	H2	H3	L	Hodí se pro šířku drážky	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0754.10200808	B	M20x1,5	73,5	36	8	28	52,3	8	2,5	100