

Otočný upínač

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel k zušlechtění.
Kulový knoflík plast.

Provedení:

Zušlechtěno a bryněrováno.
Kulový knoflík duroplast PF 31, černý.

Upozornění:



* Přípustná síla ruky pro rukojeť.

Příslušenství:

Standardní rukojeť K0915.
Rukojeť k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916.
Upínací ramena pro otočné upínače K0912.03006010 a K0912.04007516.

Otočný upínač

Výkresy

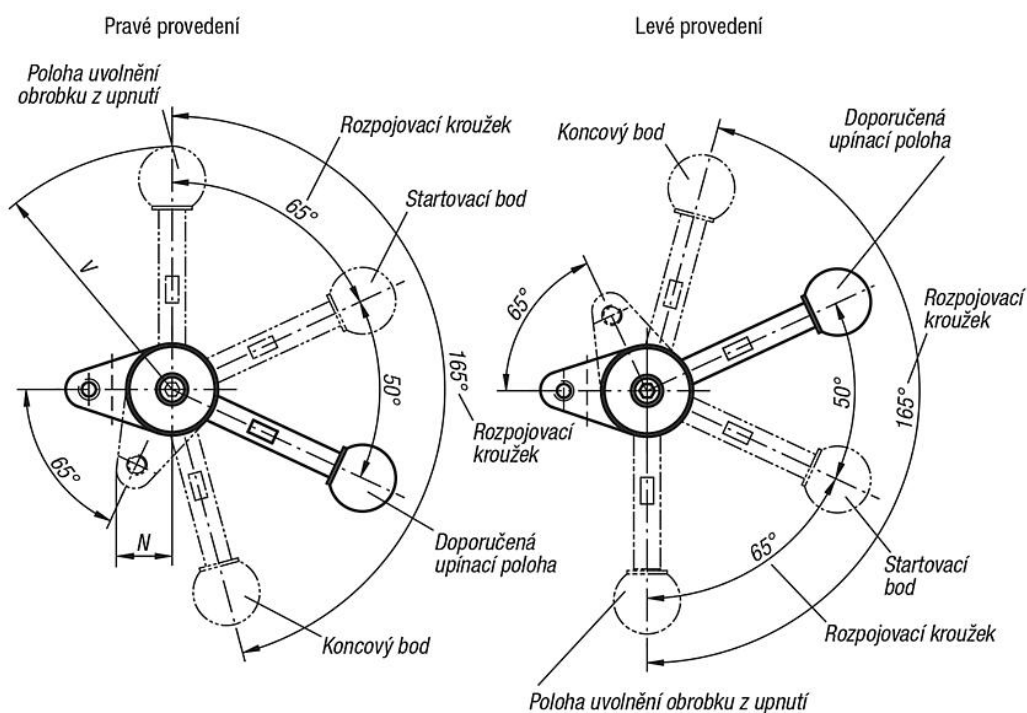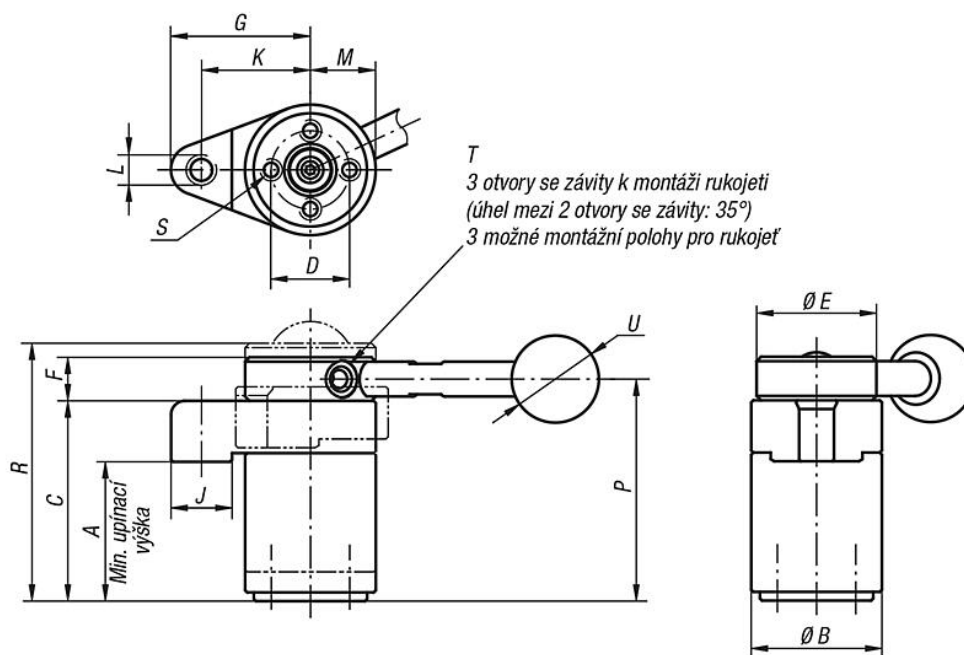

Přehled zboží

Otočný upínač

Objednací číslo	Provedení 1	Rukojeť	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F= Upínací síla N	Ruční síla FH N
K0912.003232	vlevo	bez rukojeti	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
K0912.004540	vlevo	bez rukojeti	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*

Otočný upínač

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Rukojeť	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F=	Ruční
																						Upínací síla N	síla FH N
K0912.013232	vlevo	s rukojetí	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
K0912.014540	vlevo	s rukojetí	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*
K0912.103232	vpravo	bez rukojetí	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
K0912.104540	vpravo	bez rukojetí	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*
K0912.113232	vpravo	s rukojetí	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
K0912.114540	vpravo	s rukojetí	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*