

# Excentrický upínací modul provedení E

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Základní těleso z oceli. Excentrické páky z hliníkového odlitku.

#### Provedení:

Základní těleso bryněrováno. Kladivové matice zinkované. Excentrické páky potaženy černou práškovou hmotou.


#### Upozornění:

Upínací modul se nasadí shora do T-drážky a bezpečně, bez dodatečného náradí, pomocí páky s excentrem se pevně upne.

#### Přednosti:

Excentrické upínací moduly lze použít na běžných systémech z hliníkových profilů nebo na stolech s T-drážkami pro dorážení, pevné sevření nebo upínání dílů a obrobků.

## Výkresy

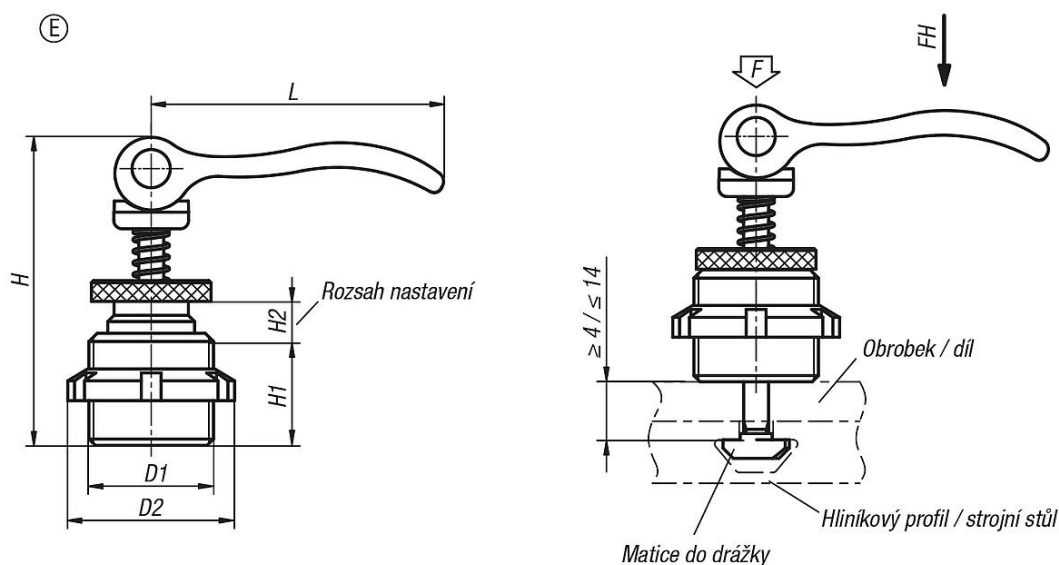

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | D1    | D2 | H  | H1 | H2 | L  | Hodí se pro šířku drážky | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N |
|-----------------|-----------|-------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
| K0754.41150706  | E         | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7  | 35 | 6                        | 1,5                 | 90              |
| K0754.41200908  | E         | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9  | 52 | 8                        | 2,5                 | 100             |