

Polohovací válce pneumatické

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechťená ocel.

Provedení:

Poniklováno.

Upozornění:

Aktivací vzduchem se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní.


3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze vyměnit. Po odstranění vzduchu se 3 napínací kuličky posunou směrem ven a zařízení se napne.

Tento snadno použitelný systém výrazně zkracuje dobu výměny.


Reprodukční přesnost činí $\pm 0,01$ mm.

Příslušenství:

K1220 Upevňovací pouzdra pro polohovací válce, pneumatické.

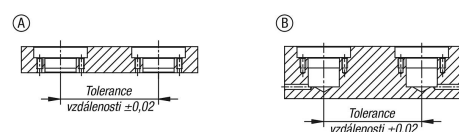

Výkresy

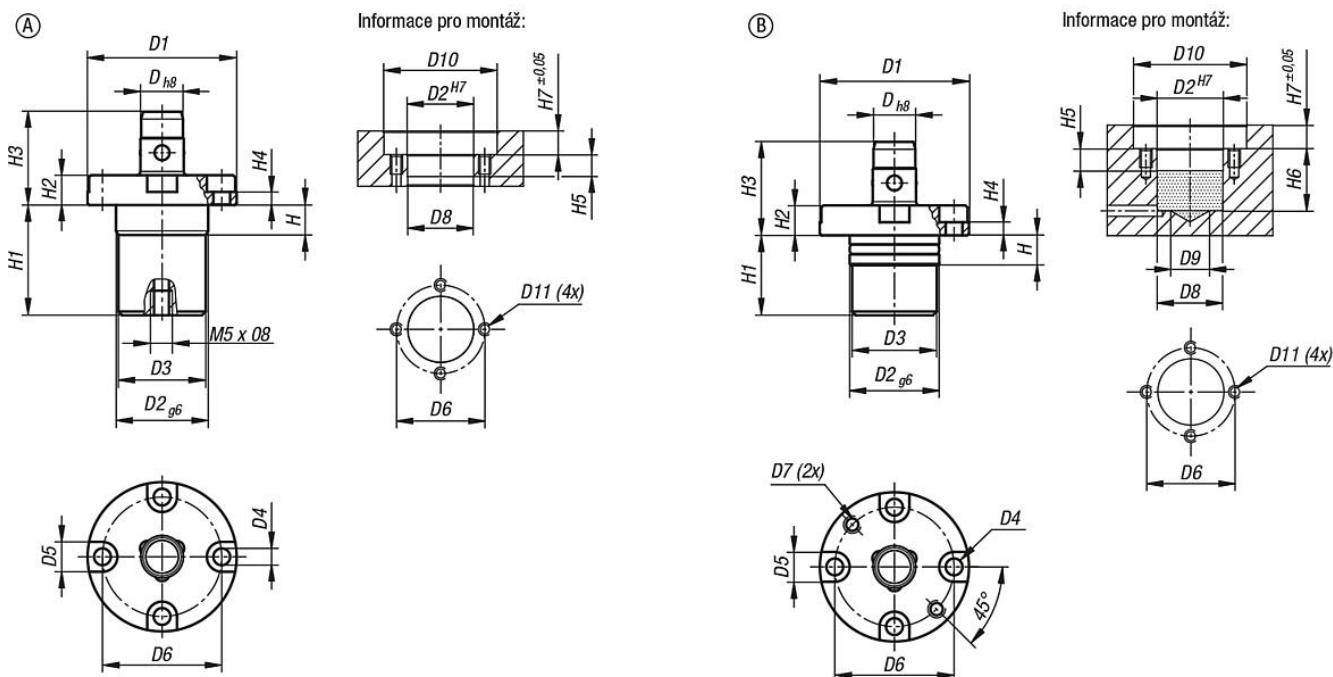

Přehled zboží

Polohovací válce, pneumatické

Objednáací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	Přídržná síla F1 N
K1219.112	A	12	40	24	23,4	4,5	8	32	-	23,8	-	41	M4	8	29,5	8	25	3,5	8,5	-	8,5	250
K1219.116	A	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	-	31,8	-	52	M5	8,5	31,7	9,5	28,5	4	9	-	10	350
K1219.212	B	12	40	24	23,4	4,5	8	32	M4	23,8	14	41	M4	8	24,5	8	25	3,5	8,5	25,5	8,5	250
K1219.216	B	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	M5	31,8	20	52	M5	8,5	25,5	9,5	28,5	4	9	26,5	10	350

