


Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty

Popis zboží/obrázky produktu

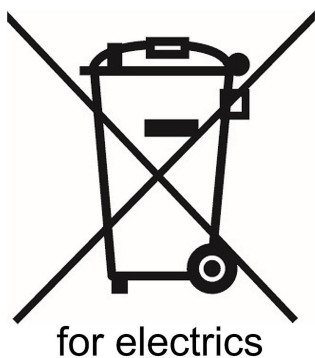

Popis

Materiál:

Plášť z termoplastického polyamidu vyztuženého skelnými vlákny.
Průhledítko, termoplast polyamid.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Šroub a šestihranná matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro černé.
Průhledítko čiré, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí.
Reflektor bílý.
Šroub a šestihranná matice pozinkované.

Upozornění:

Kromě optické kontroly mohou olejoznaky vysílat elektrický signál, dosáhla-li teplota kapaliny uvnitř nádrže meze 70 °C.
Kontrola teploty se provádí teplotním spínačem (bimetal). Při dosažení předepsané teploty senzor, podle daného modelu, obvod buď spojí (NO), nebo rozpojí (NC).
Průhledítko se skládá ze dvou průhledných dílů, které so po sestavení spolu svaří ultrazvukem. Tím je zaručeno utěsnění kolem celého tělesa.
Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.
Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědlům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.

Technické údaje:

Viz Soubory ke stažení, Technické informace.

Teplotní rozsah:

Maximální provozní teplota: 75 °C.

Montáž:


Upevnění olejoznaku se provádí dvěma závitovými otvory M12 nebo alternativně dvěma otvory Ø 12,2 mm ($\pm 0,2$ mm) a přírubovými maticemi. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = $L1 \pm 0,3$.

Odkaz na výkres:

- 1) průhledítko
- 2) O-kroužek
- 3) přírubová matice M12
- 4) skříň
- 5) ploché těsnění
- 6) teplotní senzor
- 7) dutý šroub M12

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty

Výkresy

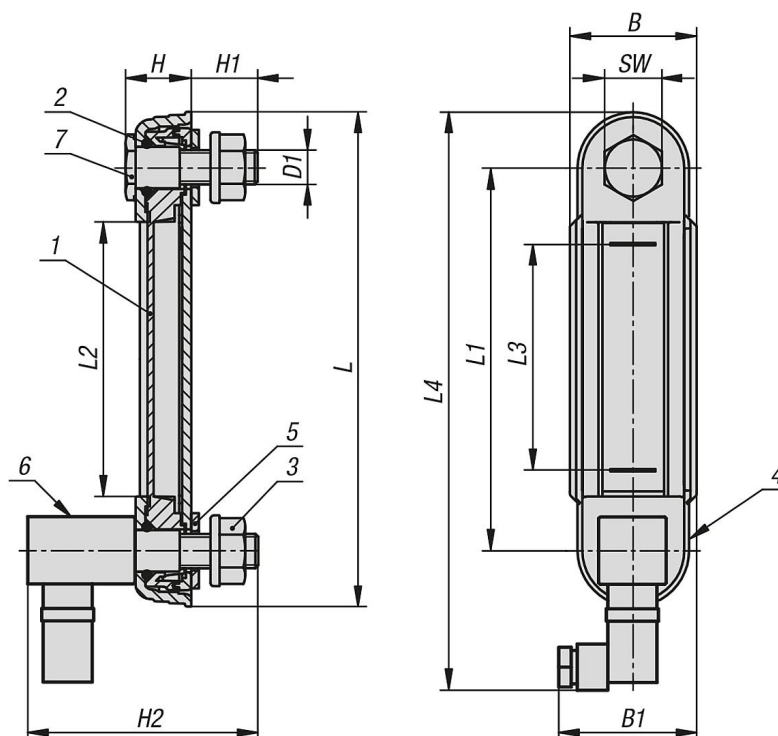

Přehled zboží

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty

Objednáací číslo	Provedení 2	B	B1	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	SW	Počet upevňovacích šroubů
K1426.112712	pracovní kontakt	42	45	M12	21	21	80	164	127	91	75	191	19	2
K1426.212712	rozpínací kontakt	42	45	M12	21	21	80	164	127	91	75	191	19	2