

# Polohovací válec pneumatické, provedení A

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

### Materiál:

Skříň a upínací válec z oceli pro zušlechťení.  
Kuličky nerezavějící ocel.

### Provedení:

Těleso kaleno a bryňováno.  
Funkční plochy broušeny.


### Upozornění:

Polohovací a upínací systém se hodí zejména pro montáž do přípravků (desky, upínací kostky, věže atd.) ve všech montážních polohách. Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost polohovacích válců optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Díky malým průměrům polohovacích válců lze zmenšit i vzdálenost mezi polohovacími válci.

Aktivací polohovacího válce přípojkou "otevřít" se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní. 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze rychle vyměnit. Pro upnutí se odejme vzduch z přípojky "otevřít" a přípojka "zavřít" pak obdrží vzduch na polohovací válec. 3 upínací kuličky vyjedou mechanicky opět ven a výměnný přípravek se upne.

Pro udržení optimální upínací síly zůstane polohovací válec připojený na vzduch.

## Výkresy

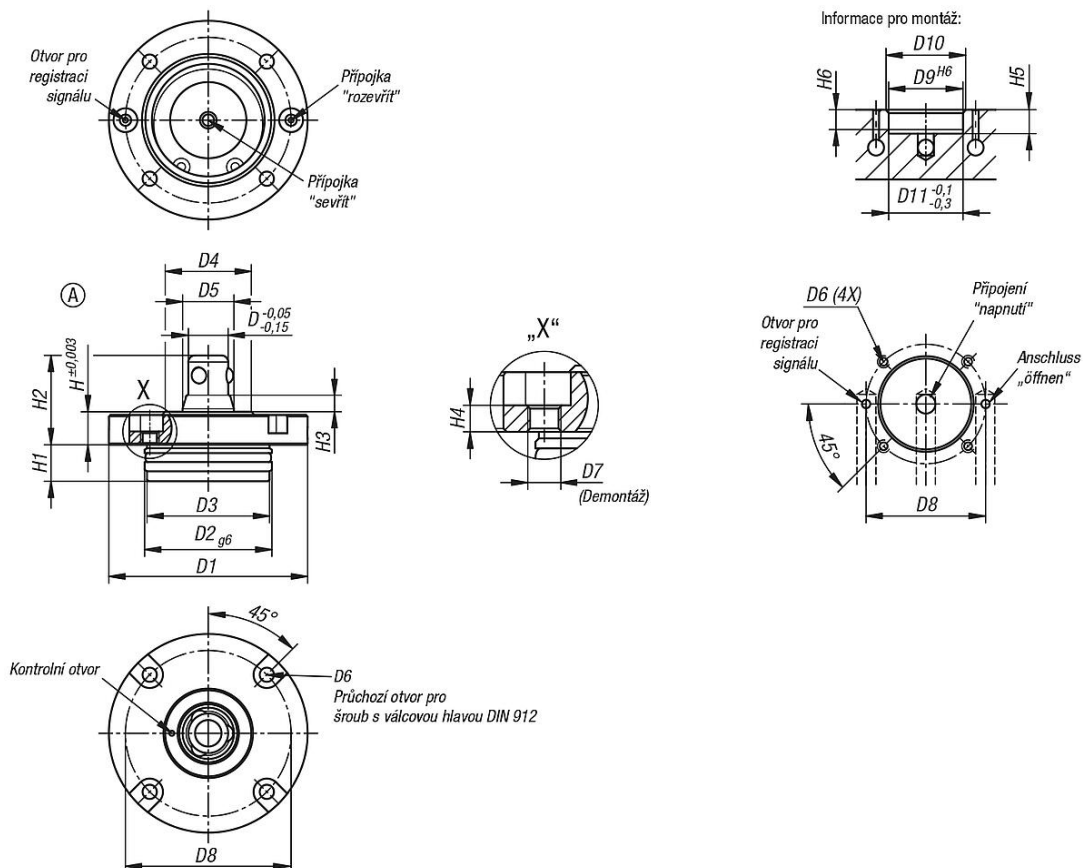

## Polohovací válce pneumatické, provedení A

### Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | D  | D1 | D2 | D3   | D4 | D5   | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Přidrzná<br>síla<br>F1 N |
|-----------------|-------------|-----------|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|
| K1486.11670     | kůnickĚ     | A         | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 24,5 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50  | 48  | 12 | 15 | 35 | 8  | 5  | 16 | 12 | 4000                     |
| K1486.12085     | kůnickĚ     | A         | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 31,5 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60  | 58  | 15 | 19 | 44 | 10 | 6  | 20 | 16 | 6300                     |