


Brána

Popis zboží/obrázky produktu

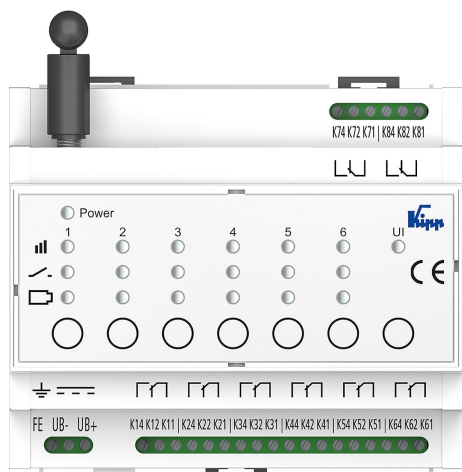

Popis

Popis výrobku:

Bránu tvoří rozhraní mezi aretačními čepi se snímačem stavu nebo modulem bluetooth pro Smart Products a řízením stroje. Brána přijímá rádiový signál aretačních čepů nebo modulů bluetooth a na výstupy reléového přepínacího kontaktu předává binární výstupní signál čitelný pro řízení stroje.

Lze tak předávat ovládací stavy až 6 aretačních čepů nebo bluetooth moduly. Pro dodatečnou vizualizaci lze mobilní koncové zařízení spojit s bránou.

Integrovaný ovládací panel s tlačítky a LED kontrolkami umožňuje kromě spojování a odpojování aretačních čepů bluetooth modulů i monitorování rádiového spojení, pracovního stavu a nabití baterie.

Materiál:

Těleso z polykarbonátu.

Provedení:

Horní díl tělesa světle šedý. Spodní díl tělesa antracitová šed.

Upozornění:

Brána přijímá rádiový signál aretačního čepu snímačem stavu nebo bluetooth modulem pro Smart Products a převádí jej na standardizovaný výstupní signál. Díky napojení na řízení stroje lze dále zpracovávat pracovní stav až 6 aretačních čepů nebo bluetooth modulů současně. Počet aretačních čepů nebo Bluetooth modulů lze podle potřeby zvýšit pomocí dalších bran.

Technické údaje:

Viz Soubory ke stažení, Technické informace.

Použití:

Brána slouží k propojení aretačních čepů se snímačem stavu ve strojích a zařízeních. Díky spojení mezi bránou a řízením stroje lze zobrazovat a kontrolovat pracovní stavy aretačních čepů a využívat je k řízení procesu.

Přednosti:

Řízení procesu v závislosti na manipulaci.
Univerzální výstupní signál.
Snadná instalace.

Na vyžádání:


Další výstupní signály, rozhraní

Příslušenství:


Magnetická patka pro WLAN-antény K1845
Prodlužovací kabel pro WLAN-antény K1846
Aretační čepi se snímačem stavu K1495#Upínací příložka se snímačem síly K1824#Snímač síly pro rychloupínač K1825#Opěrný čep s opěrným snímačem K1832#Bluetooth modul pro chytré produkty K1831

Brána

Popis zboží/obrázky produktu

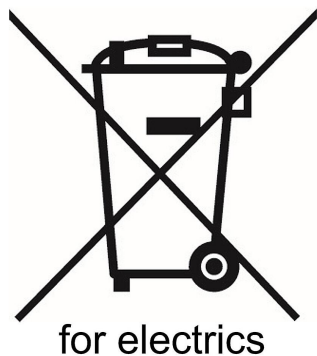

Výkresy

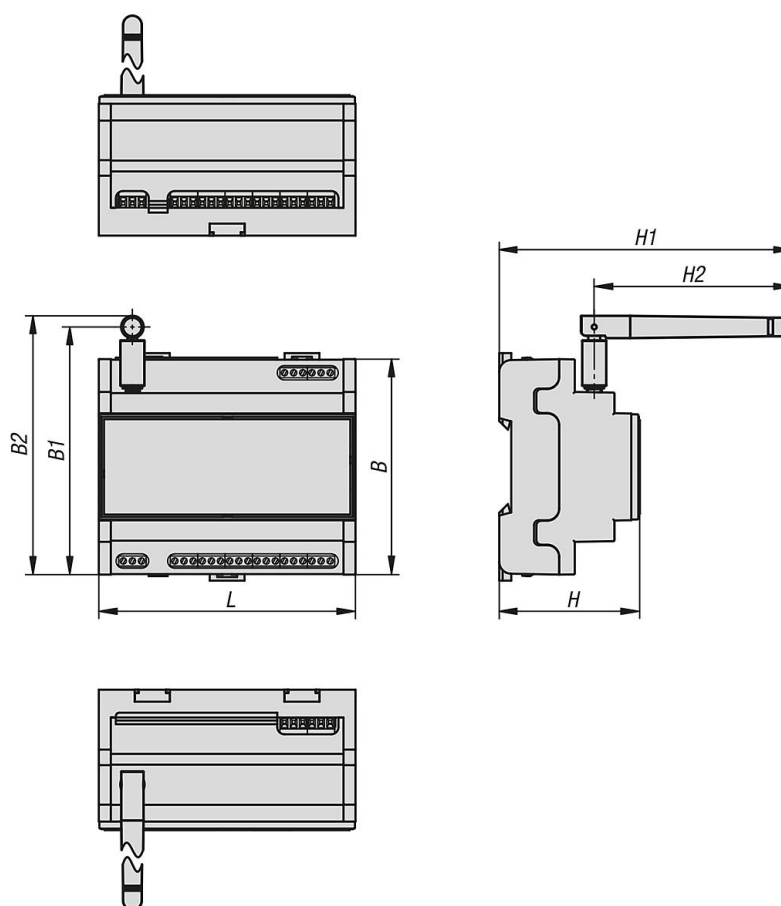

Přehled zboží

Brána pro aretační čepy se snímačem stavu

Objednací číslo	výstupní signál	B	B1	B2	H	H1	H2	L
K1494.01	Relais	90	103,4	108	58,5	122	82,5	107

