


Technický pokyn pro zajišťovací čep K1565



Upozornění:

Položky jsou navrženy k rychlému upnutí 2 desek.

Systém lze používat pro výměnná zařízení v rozsahu montáže nebo v rámci jiných ručních přestavení, například úpravy v automatických zařízeních.

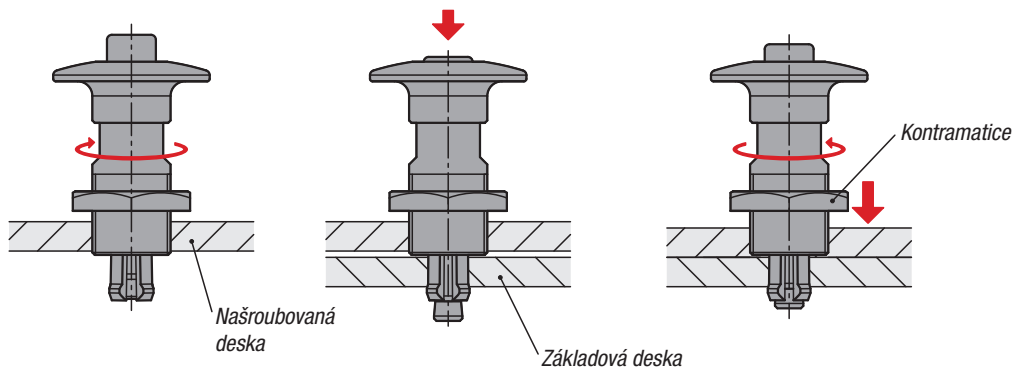

Zajišťovací čep našroubujte do desky tak, aby byl na její druhé straně vidět závit.

Stiskněte knoflík a zajišťovací čep nasuňte do hrubované základové desky.


Zajišťovací čep otáčejte opačným směrem, dokud se obě desky nespojí a poté jej zajistěte kontramaticí.

Montáž:


Plán montáže musí připravit zákazník. Spojovat lze vzájemně desky o různých tloušťkách.

Přesnost opakování:

Vyšší přesnost opakování lze dosáhnout pomocí doplňkových opěrných čepů (nejdou součástí dodávky).

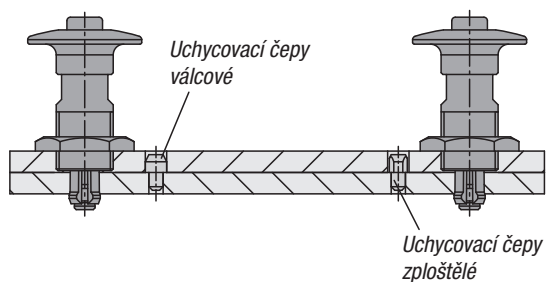


Doporučené tolerance při použití 2 položek

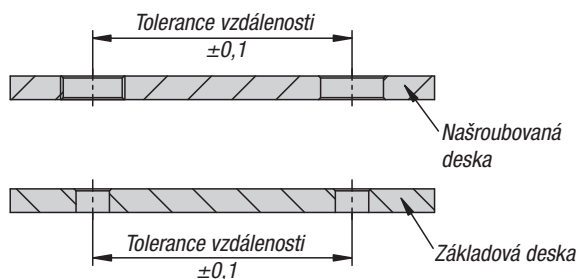


Pozor:

Pro základovou desku použijte tvrdý materiál, např. nerezovou ocel.

Upevňovací otvor v desce pro našroubování:



Upevňovací otvor v základové desce:



Příklad použití:

Výměna desek držáku

