

Upínací technika | Normované díly | Ovládací prvky

HEINRICH KIPP WERK



ZÁPADKOVÉ UZÁVĚRY



+420 530 515 690



+420 530 515 694



info@kipp.cz



www.kipp.cz

PŘEHLED

Informace o produktu	4, 6
Oblasti využití	5
Příklady aplikace	7

PRODUKTY

Západkové uzávěry z plastu, s úchytem, sklopný	8
Západkové uzávěry z plastu, s úchytem, zaskakovací	10
Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem	12
Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem, otočné	14



Reg. č. 002081 QM



PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

08.00 - 17.00 hod.

PÁTEK

08.00 - 14.30 hod.

Západkové uzávěry pro bezpečné blokování

Vzhledem k jednoduché funkci jsou vhodné pro všechna použití, u kterých se musí dveře a pod. rychle a bezpečně uzavřít. Tento druh spolehlivých blokování je kromě toho ideální volbou pro oblasti, u kterých by se běžné uzavírací mechanismy mohly běžnými pohyby nebo otřesy – například při vysokých vlnách na moři nebo při prudkém zrychlení a brzdění vozidla záchranné služby. Ale také v obalovém průmyslu, lékařské technice a v automobilovém průmyslu jsou tyto západkové uzávěry zapotřebí.

Plastové výrobky lze jednoduše montovat a díky zapuštěné montáži jsou obzvláště prostorově úsporné.

Společnost KIPP má v nabídce provedení se sklopným úchytem a rovněž zaskakovací západkové uzávěry.

První modely jsou ve čtyřech variantách tloušťky dveřních křídel od 2 do 22 mm a rovněž uzamykatelné. Předpětí zabraňuje „klepání“ ve vložce.

Západkové uzávěry jsou optimální pro omezené požadavky na prostor; jsou určeny pro tenké dveře o tloušťce 0,6 až 1 mm a lze je montovat bez nástrojů.

Kromě toho má společnost KIPP v nabídce západkové uzávěry se zapuštěnou hlavou pro tloušťku dveřního křídla 1,2 mm až 19 mm – přitom se jedná o západky, u kterých knoflík stlačením vyskočí. U některých modelů je tlačítko otočné, tím poskytuje dodatečné jistění: K otevření dvířel musí uživatel tlačítko nejprve otočit a poté vytáhnout.





Lékařská technika



Technologie balení



Automobilový průmysl



Elektronické / skříňové rozvaděče



Stavba lodí / člunů



Letectví / kosmonautika



Nábytkářský průmysl



Obytné vozy / karavany

K1651 Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem , sklopné

- Rychlá a jednoduchá obsluha
- Zamykatelná varianta k dodatečnému zajištění
- Zapuštěný úchyt
- Tloušťka dveřního křídla 2 mm – 22 mm
- Barvy: černá, bílá, béžová a černá s pochromovaným úchytem



K1652 Západkové uzávěry z plastu, s rukojetí, zaskakovací



- Rychlá a snadná montáž bez nutnosti použití nářadí
- Optimální při omezených požadavcích na prostor
- Vhodné pro tenké dveře
- Tloušťka dveřního křídla 0,6 mm – 1 mm
- Barva: černá

K1653 Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem





- Otvírá se vytážením knoflíku
- Zápustný knoflík
- Tloušťka dveřního křídla 1,2 mm – 19 mm
- Barvy: černá, bílá, béžová a pochromovaná



K1654 Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem, otočné








- Otevírá se otáčením knoflíku
- Další zabezpečení otočným ovládáním
- Zápustný knoflík
- Tloušťka dveřního křídla 1,2 mm – 19 mm
- Barvy: černá, bílá, béžová a pochromovaná

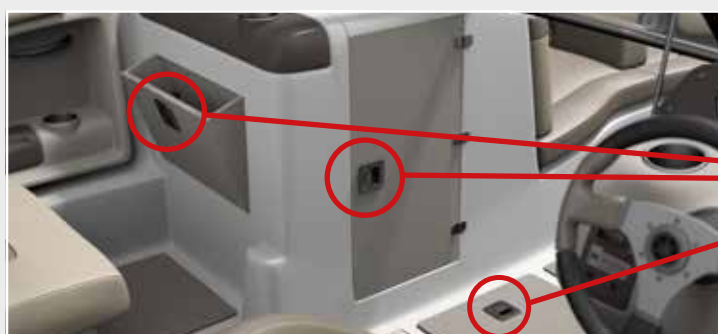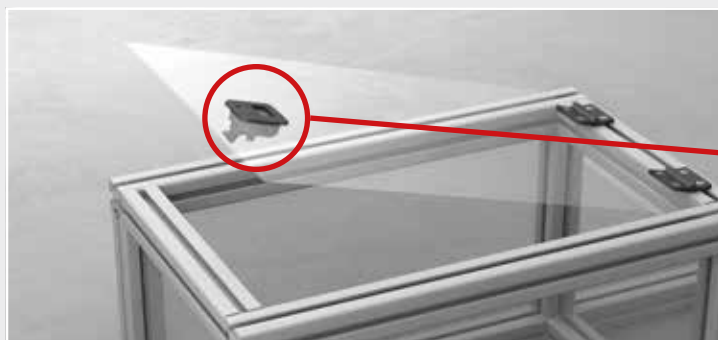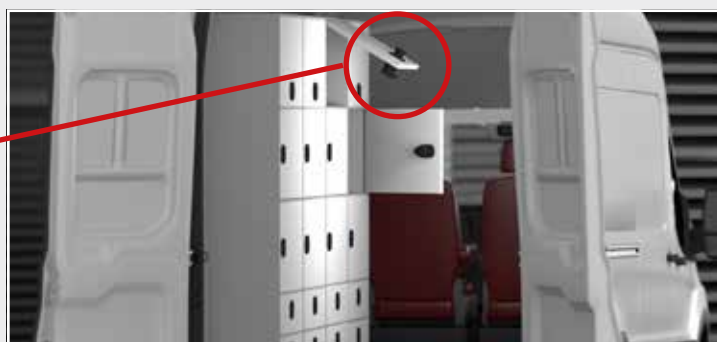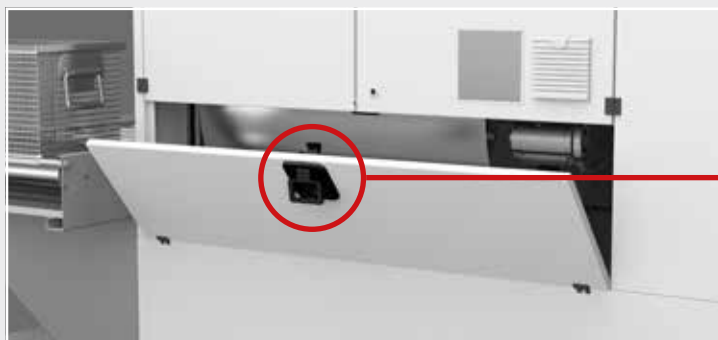

Západkové uzávěry z plastu

s rukojetí, sklopné

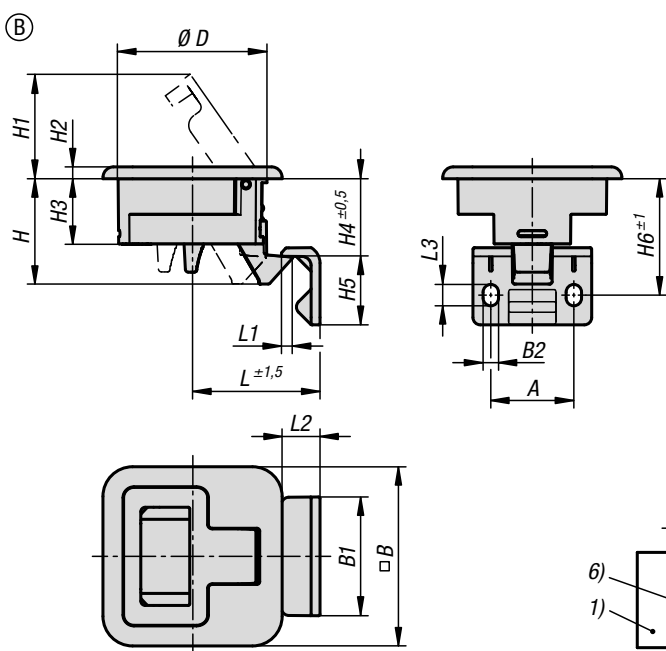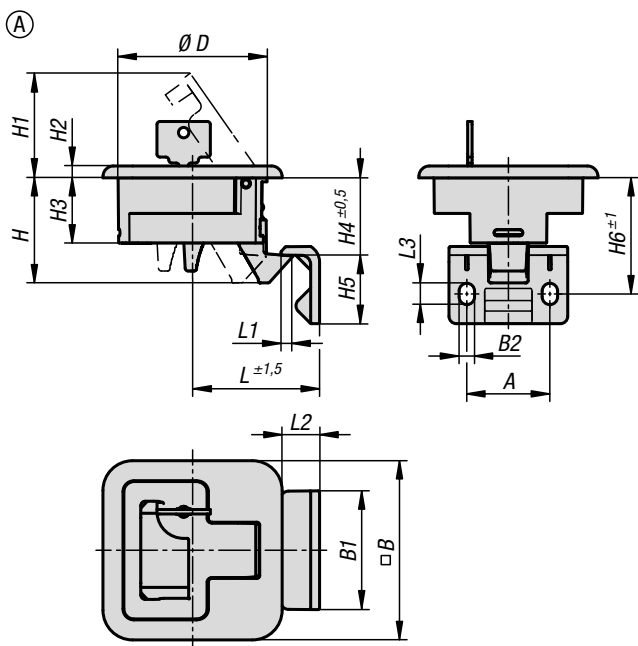

Materiál:

PC/ABS.

Provedení:

Pouzdro černé, bílé nebo béžové.

Rukojeť černá, pochromovaná, bílá nebo béžová.

Příklad způsobu objednání:

K1651.2102356000

Upozornění:

Díky zapuštěné rukojeti jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapků a krytů.

K dispozici ve čtyřech různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant.

Předpjatá rukojeť zabráňuje klepání.

Vznětlivost (plastové provedení): v seznamu uvedeno UL94-HB.

Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2 Nm.

Provedení A: zamykatelné

Provedení B: nezamykatelné

Způsob ovládání:

Tahem za rukojeť se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.

Použití:

- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl

Montáž:

1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku.
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.

Rozsah dodávky:

Montážní držák a k němu náležející šrouby (M5) a montážní úhelník nejsou součástí dodávky.


Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.

Odkaz na výkres:

- 1) Křídlo dveří
- 2) Rám
- 3) Rukojeť
- 4) Montážní úhelník
- 5) Výška montážního držáku (viz tabulka H7)
- 6) Montážní výřez

Západkové uzávěry z plastu

s rukojetí, sklopné

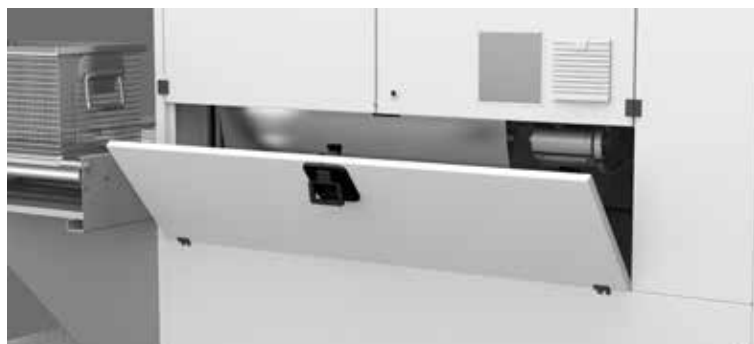


KIPP Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné

Objednací číslo Provedení A uzamykatelné	Objednací číslo Provedení B nelze zamykat	Barva základního tělesa	Barva komponentu	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1651.2102356000	K1651.2002356000	černá	černá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2107356000	K1651.2007356000	černá	černá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2112356000	K1651.2012356000	černá	černá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2117356000	K1651.2017356000	černá	černá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2102356022	K1651.2002356022	bílá	bílá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2107356022	K1651.2007356022	bílá	bílá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2112356022	K1651.2012356022	bílá	bílá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2117356022	K1651.2017356022	bílá	bílá	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2102356033	K1651.2002356033	béžová	béžová	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2107356033	K1651.2007356033	béžová	béžová	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2112356033	K1651.2012356033	béžová	béžová	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2117356033	K1651.2017356033	béžová	béžová	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2102356001	K1651.2002356001	černá	chromováno	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2107356001	K1651.2007356001	černá	chromováno	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2112356001	K1651.2012356001	černá	chromováno	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23
K1651.2117356001	K1651.2017356001	černá	chromováno	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41/35,5	35	4	22	26,1/26,2	23

Objednací číslo Provedení A uzamykatelné	Objednací číslo Provedení B nelze zamykat	Barva komponentu	H6	H7	L	L1	L2	L3	Max. provozní zatížení v N	Rozsah teplotních hodnot °C	S=tloušťka dveřního křídla v mm	Šrouby
K1651.2102356000	K1651.2002356000	černá	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	2-7	M5X16
K1651.2107356000	K1651.2007356000	černá	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	7-12	M5X20
K1651.2112356000	K1651.2012356000	černá	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	12-17	M5X16
K1651.2117356000	K1651.2017356000	černá	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	17-22	M5X20
K1651.2102356022	K1651.2002356022	bílá	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	2-7	M5X16
K1651.2107356022	K1651.2007356022	bílá	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	7-12	M5X20
K1651.2112356022	K1651.2012356022	bílá	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	12-17	M5X16
K1651.2117356022	K1651.2017356022	bílá	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	17-22	M5X20
K1651.2102356033	K1651.2002356033	béžová	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	2-7	M5X16
K1651.2107356033	K1651.2007356033	béžová	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	7-12	M5X20
K1651.2112356033	K1651.2012356033	béžová	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	12-17	M5X16
K1651.2117356033	K1651.2017356033	béžová	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	17-22	M5X20
K1651.2102356001	K1651.2002356001	chromováno	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	2-7	M5X16
K1651.2107356001	K1651.2007356001	chromováno	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	7-12	M5X20
K1651.2112356001	K1651.2012356001	chromováno	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	12-17	M5X16
K1651.2117356001	K1651.2017356001	chromováno	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	-30 do 60	17-22	M5X20

Západkové uzávěry z plastu

s rukojetí, zaskakovací

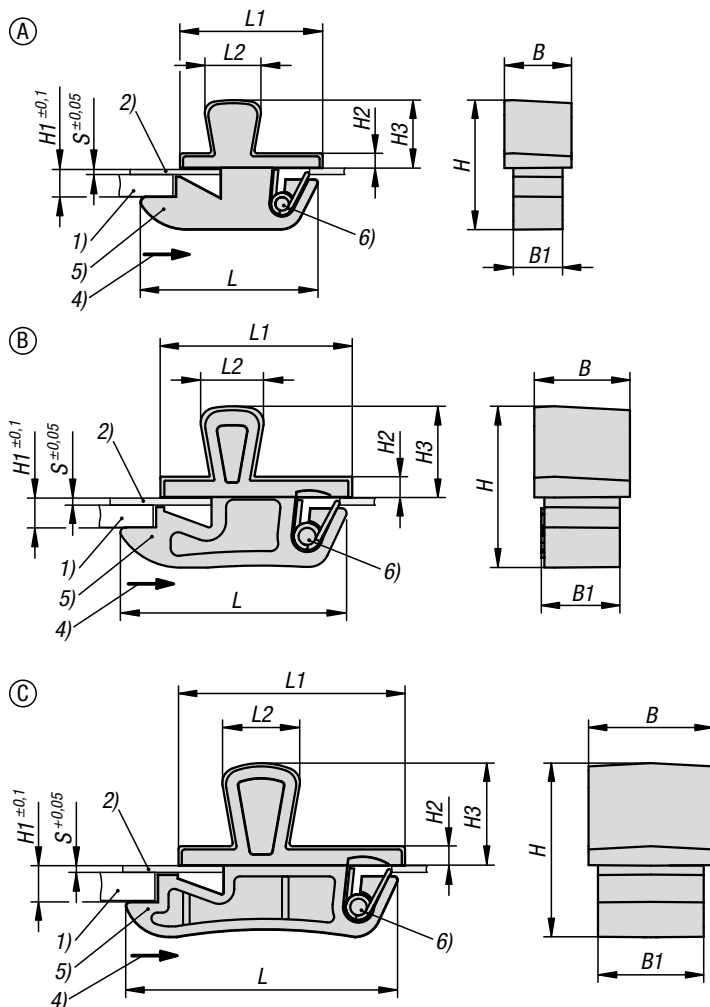

Materiál:

Uzávěr PC/ABS.

Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Uzávěr černý.

Pružina, bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1652.215090

Upozornění:

Západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.

K dispozici ve třech různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří.

Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.

Způsob ovládání:

Posunutím rukojeti se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.

Použití:

- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba přístrojů
- Průmyslové skříně


Montáž:

1. Montážní výřez bez otřepů zhotovte podle náčrtku.
2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu.
3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.

Odkaz na výkres:

- 1) Rám
- 2) Křídlo dveří
- 3) Montážní výřez
- 4) Směr ovládání
- 5) Uzávěr
- 6) Pružina

Montáž:



* Tolerance:

Provedení A: H4 ±0,05



L3 ±0,05

Provedení B: H4 ±0,05

L3 ±0,1


Provedení C: H4 ±0,1

L3 ±0,1



Západkové uzávěry z plastu

s rukojetí, zaskakovací

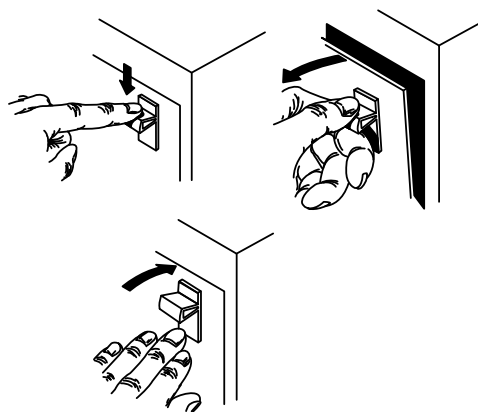

KIPP Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací

Objednací číslo	Provedení	B	B1	H	H1=celková přidrčná plocha	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	R	Max. provozní zatižení v N	Rozsah teplotních hodnot °C	S=tloušťka dveřního křídla v mm
K1652.211060	A	6	4,4	11,6	2,2	1,3	6,1	4,57	15,9	12,75	5	8,33	4,8	max. 0,1	25	-40 do 60	0,6
K1652.215090	B	9,5	7,8	15,5	2,65	2,1	9,1	8,2	22,5	19,05	6,3	12,7	6,4	max. 0,1	90	-40 do 60	0,8
K1652.222160	C	16,5	14	23,1	4,5	2,6	13,6	14,3	36	30	10,3	22,2	9,5	max. 0,1	130	-40 do 60	1

Západkové uzávěry z plastu

s tlačítkem



Materiál:

PC/ABS.

Provedení:

černé, pochromované, bílé nebo béžové.

Příklad způsobu objednání:

K1653.247401

Upozornění:

Díky zapuštěnému tlačítku jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapků a krytů.

Vznětivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.

Max krouticí moment pro zašroubování matice: 4,2 Nm.

Způsob ovládání:

Není-li aktivováno, je tlačítko v jedné rovině s pouzdrem. Stiskem ovládacího prvku tlačítko vyskočí a dveře lze otevřít tahem. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte nefunkční stav.

Použití:

- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl

Montáž:


1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážní matice.

Rozsah dodávky:

Montážní matice a montážní úhelník jsou součástí dodávky. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.

Odkaz na výkres:

- 1) Tlačítko
- 2) Vodicí čep proti pootočení
- 3) Křídlo dveří
- 4) Rám
- 5) Montážní matice
- 6) Pouzdro
- 7) Montážní úhelník
- 8) Pro vodicí čep (volitelně)
- 9) Výřez proti pootočení (volitelně)
- 10) Montážní výřez

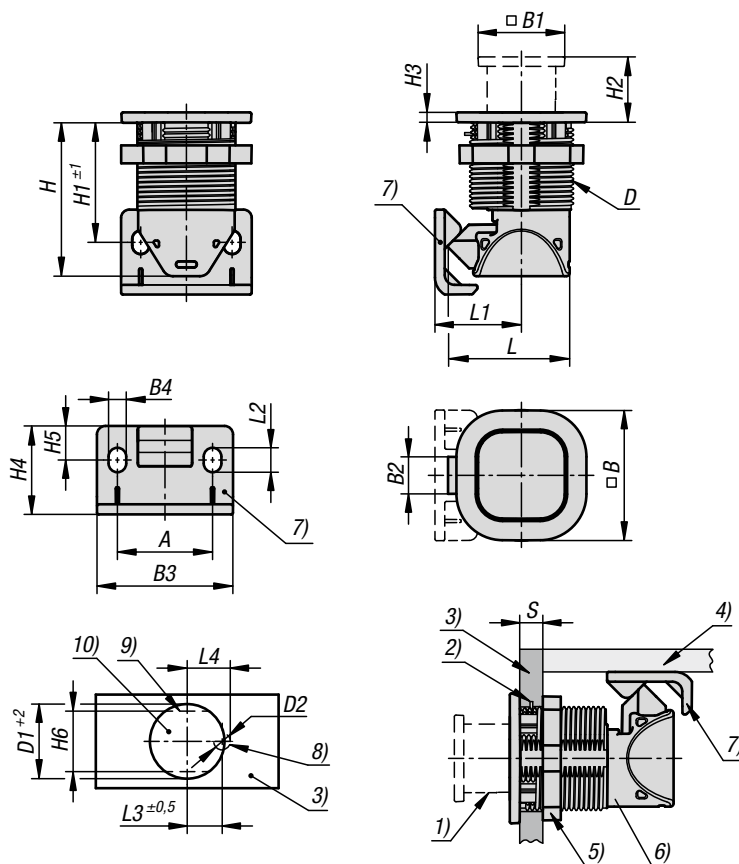


Západkové uzávěry z plastu

s tlačítkem



Způsob ovládání:

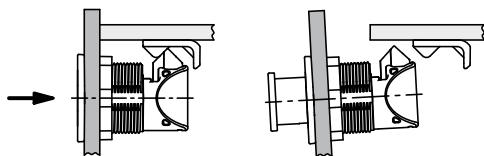

KIPP Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
K1653.247400	černá	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17	3,2	26	10	30,2
K1653.247401	chromováno	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17	3,2	26	10	30,2
K1653.247402	bílá	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17	3,2	26	10	30,2
K1653.247403	běžová	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17	3,2	26	10	30,2

Objednací číslo	L	L1	L2	L3	L4	Max. provozní zátížení v N	Rozsah teplotních hodnot °C	S=tloušťka dveřního křídla v mm
K1653.247400	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 do 60	1,2-19
K1653.247401	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 do 60	1,2-19
K1653.247402	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 do 60	1,2-19
K1653.247403	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 do 60	1,2-19

Západkové uzávěry z plastu

s tlačítkem, otočné



Materiál:

PC/ABS.

Provedení:

černé, pochromované, bílé nebo béžové.

Příklad způsobu objednání:

K1654.247401

Upozornění:

Díky zapuštěnému tlačítku jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapků a krytů. Montážní úhelník slouží jako doraz, pokud není k dispozici vhodná uzavírací plocha.

Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.

Max. krouticí moment pro zašroubování matice: 4,2 Nm.

Způsob ovládání:

Není-li aktivováno, je tlačítko v jedné rovině s pouzdrem. Stiskem ovládacího prvku tlačítka vyskočí a zámek lze otevřít otočením doleva nebo doprava.

Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte nefunkční stav.

Použití:

- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl

Montáž:


1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážní matice.

Rozsah dodávky:

Montážní matice a montážní úhelník jsou součástí dodávky. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.

Odkaz na výkres:

- 1) Tlačítko
- 2) Vodicí čep proti pootočení
- 3) Křídlo dveří
- 4) Rám
- 5) Montážní matice
- 6) Pouzdro
- 7) Montážní úhelník
- 8) Pro vodicí čep (volitelně)
- 9) Výřez proti pootočení (volitelně)
- 10) Montážní výřez

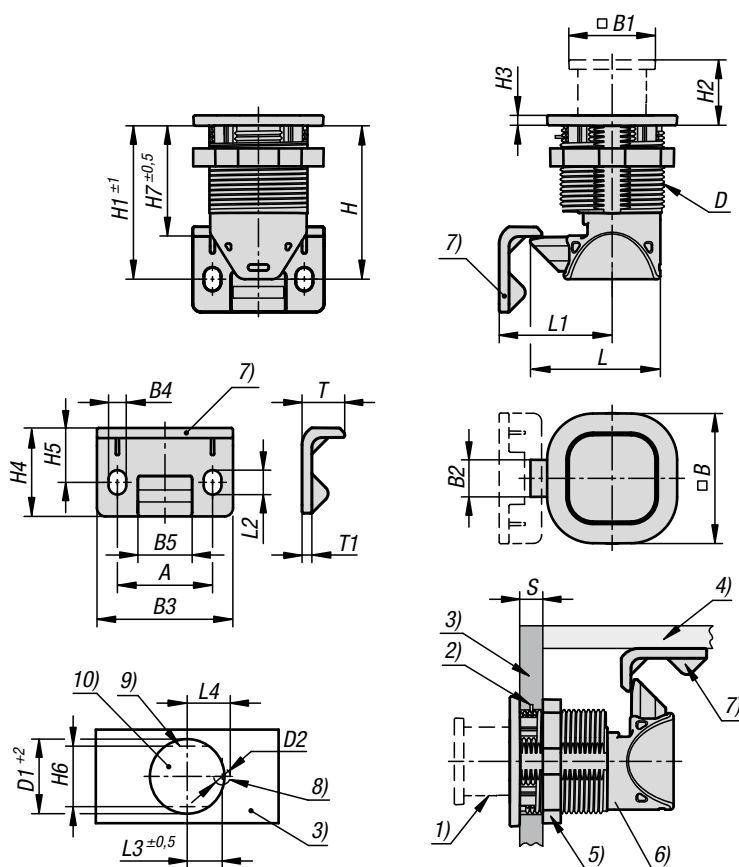


Západkové uzávěry z plastu

s tlačítkem, otočné



Způsob ovládání:

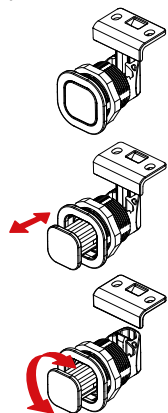

KIPP Západkové uzávěry z plastu, s tlačítkem, otočné

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
K1654.247400	černá	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247401	chromováno	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247402	bílá	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247403	běžová	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34

Objednací číslo	L	L1	L2	L3	L4	T	T1	Max. provozní zátížení v N	Rozsah teplotních hodnot °C	S=tloušťka dveřního křídla v mm
K1654.247400	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 do 60	1,2-19
K1654.247401	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 do 60	1,2-19
K1654.247402	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 do 60	1,2-19
K1654.247403	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 do 60	1,2-19

KIPP CZ s.r.o.

Vienna Point 2

Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Tel. +420 530 515 690

info@kipp.cz

www.kipp.cz



WE01 C SPR2102