

## Koncová podložka z nerezové oceli

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Popis výrobku:

Závěrné podložky jsou určeny pro třmenové úchyty, zaoblené. Podložka zvětšuje šroubovací plochu, čímž minimalizuje průraz u tenkostěnných plechů.

#### Materiál:


Nerezová ocel 1.4404 nebo 1.4305.

#### Provedení:

1.4404 Leštěno nebo otryskáno.

1.4305 Bez povrchové úpravy.

### Výkresy

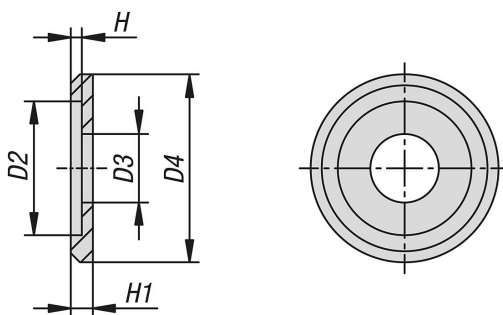

### Přehled zboží

#### Koncová podložka nerezová ocel

| Objednací číslo | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | D2   | D3  | D4   | H | H1 | pro šrouby |
|-----------------|--------------|--------------------------|------|-----|------|---|----|------------|
| K1823.0321      | 1.4404       | strojně leštěno          | 5,1  | 3,2 | 8    | 1 | 2  | M3         |
| K1823.0421      | 1.4404       | strojně leštěno          | 8,1  | 4,2 | 12,5 | 1 | 2  | M4         |
| K1823.0521      | 1.4404       | strojně leštěno          | 10,1 | 5,2 | 15   | 1 | 2  | M5         |
| K1823.0621      | 1.4404       | strojně leštěno          | 12,1 | 6,2 | 17   | 1 | 2  | M6         |
| K1823.0322      | 1.4404       | matně otryskáno          | 5,1  | 3,2 | 8    | 1 | 2  | M3         |
| K1823.0422      | 1.4404       | matně otryskáno          | 8,1  | 4,2 | 12,5 | 1 | 2  | M4         |
| K1823.0522      | 1.4404       | matně otryskáno          | 10,1 | 5,2 | 15   | 1 | 2  | M5         |
| K1823.0622      | 1.4404       | matně otryskáno          | 12,1 | 6,2 | 17   | 1 | 2  | M6         |
| K1823.0310      | 1.4305       | bez povrchové úpravy     | 5,1  | 3,2 | 8    | 1 | 2  | M3         |
| K1823.0410      | 1.4305       | bez povrchové úpravy     | 8,1  | 4,2 | 12,5 | 1 | 2  | M4         |
| K1823.0510      | 1.4305       | bez povrchové úpravy     | 10,1 | 5,2 | 15   | 1 | 2  | M5         |
| K1823.0610      | 1.4305       | bez povrchové úpravy     | 12,1 | 6,2 | 17   | 1 | 2  | M6         |