

## Sklopný konektor DIN 11023

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:

Ocel galvanicky zinkovaná.


#### Upozornění:

Sklopné zástrčky se používají mimo jiné k zajištění čepů, trubek a tyčí. Sklopné zástrčky lze montovat a demontovat ručně ve velmi krátkém čase bez použití dalších nástrojů.


Vzhled sklopných zástrček se může lišit od vzhledu na výkresu a obrázku.

Jmenovitá velikost 21x45 se přednostně používá pro spojování částí tříbodových spotřebičů.

U rozměru B max. musí být možné pružinovou svorku bez překážek sklopit přes nápravu nebo hřídel.

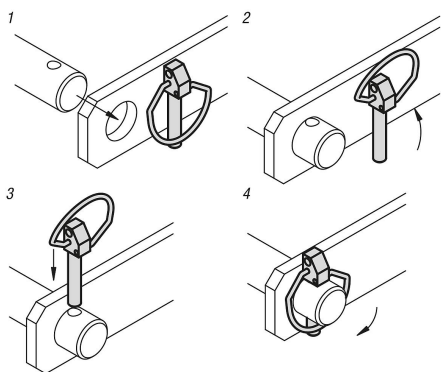

### Výkresy

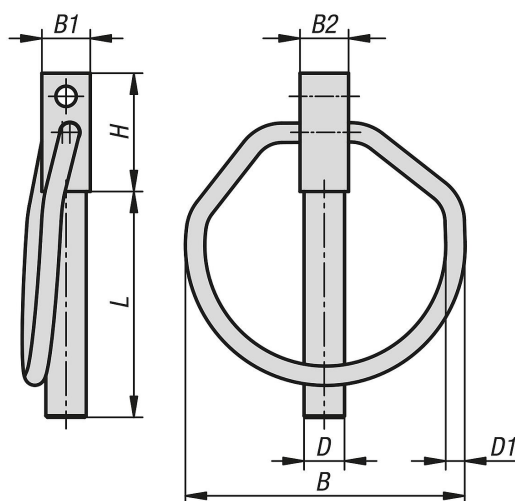

### Přehled zboží

## Sklopný konektor DIN 11023

### Přehled zboží

#### Sklopný konektor DIN 11023

| Objednací číslo | Jmenovitá velikost | D             | L  | B<br>max. | B1<br>max. | B2<br>max. | D1<br>min. | H<br>max. |
|-----------------|--------------------|---------------|----|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| K2014.05X32     | 5x32               | 4,5 +0,3/-0,2 | 32 | 36        | 11,5       | 7          | 2,5        | 18        |
| K2014.06X42     | 6x42               | 5,5 +0,3/-0,2 | 42 | 52        | 14         | 9          | 3,6        | 22        |
| K2014.08X42     | 8x42               | 7,5 +0,3/-0,2 | 42 | 52        | 15         | 9          | 3,6        | 22        |
| K2014.10X45     | 10x45              | 9,5 +0,3/-0,2 | 45 | 52        | 15         | 12         | 3,6        | 22        |
| K2014.12X45     | 12x45              | 11 ±0,5       | 45 | 52        | 15         | 14         | 3,6        | 22        |
| K2014.12X55     | 12x55              | 11 ±0,5       | 55 | 60        | 15         | 14         | 4          | 22        |