


UNILOCK upínací modul EGM 110-75

Popis zboží/obrázky produktu

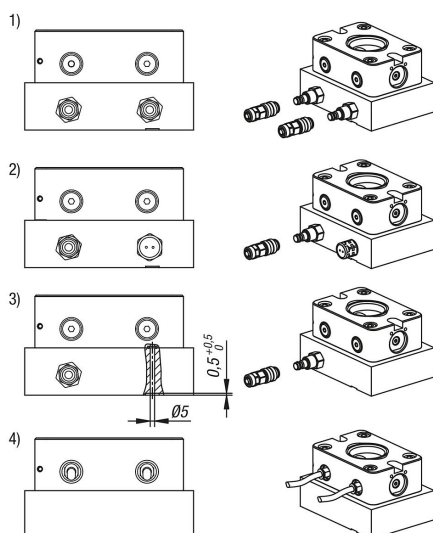

Popis

Materiál:

Cementovaná ocel.

Provedení:

Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.

Upozornění:

Upínací moduly UNILOCK lze s přesahem či bez něho montovat ve všech polohách do strojních stolů, do přípravků (desky, kostky, věže atd).

Upínací moduly UNILOCK EGM 110-75 lze použít pro úzké rozteče na strojních stolech nebo v přípravcích. Kromě toho lze tento upínací modul instalovat do robotických automatů v kombinaci s paletovou spojkou. Díky automatizaci robotů lze tedy upínací palety automaticky vyměňovat pomocí upínacího systému nulového bodu UNILOCK. Integrovanou funkci dotazu lze použít k dotazu na "otevřenou/uzavřenou" polohu upínacího jezdce.

Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.

Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.

Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukuje a tím se prodlouží doby chodu stroje.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).

Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.

Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.

Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:

- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N

Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.

Technické údaje:

- Zatahovací síla s turbo 14 kN.
- Systémový tlak: 6 bar, vzduch s olejem.
- Reprodukční přesnost $\leq 0,005$ mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
- Pojistka proti pootočení.

UNILOCK upínací modul EGM 110-75

Popis zboží/obrázky produktu

Montáž:

Viz montážní obrys.

Přednosti:

- Vhodné pro malé rozteče.
- Upínací modul pro automatizace robota.
- Funkce dotazu na "otevřenou/uzavřenou" polohu upínacího šoupátka.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost $\leq 0,005$ mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.

Rozsah dodávky:

- 1x upínací modul.
- 2x O-kroužek Ø4x1,50 pro přívod média.
- 2x O-kroužek Ø4x1,50 pro funkce dotazu.
- 4x upevňovací šrouby.
- 4x krytka pro upevňovací šrouby.

Příslušenství:

- UNILOCK upínací čepy K0967, K1471, K1974, K1975.
- UNILOCK ochranné čepy pro upínací moduly K1010.
- Paletová spojka pro UNILOCK upínací modul K2046.

Vezměte na vědomí:

Doporučení jmenovité šířky hadice:

- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.

Princip funkce:

Upínací moduly lze připojit pomocí přípojek na základní desce, nebo na závitovém spojení přímo na upínacím modulu.

Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvzdušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.

Pro to existují čtyři možnosti:

- 1) Připojení a použití funkce turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby dopnout upínací modul krátkým impulzem vzduchu. (Doporučeno)
- 2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvzdušňovací šroub.
- 3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvzdušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku turbo tak, aby mohlo probíhat odvzdušnění.
- 4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí na tomto místě vložit odvzdušňovací šroub.

Pokud se upínací modul používá v robotických automatech, ovládá se pomocí závitových spojů na spodní nebo přední straně.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní obrys:

UNILOCK upínací modul EGM 110-75

Popis zboží/obrázky produktu

Upínací modul jako nástavbový modul

2) Montážní obrys:

Upínací modul jako instalační modul

a) spodní připojení bez hadice (otevřené)

O-kroužek Ø4x1,5

b) spodní připojení bez hadice (turbo)

O-kroužek Ø4x1,5

d) odvětrání

e) spodní připojení bez hadice (funkce dotazu na polohu upínacího jezdce otevřená)

O-kroužek Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min

f) boční připojení G1/8 (otevřené ovládání)

g) boční připojení G1/8 (turbo)

h) spodní připojení bez hadice (funkce dotazu na polohu upínacího jezdce uzavřená)


O-kroužek Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min

O-kroužek Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min

j) spodní připojení bez hadice (připojení uzavíracího vzduchu)


Připojení upínacích modulů jsou na obvodu označena symboly šipek.

Výkresy

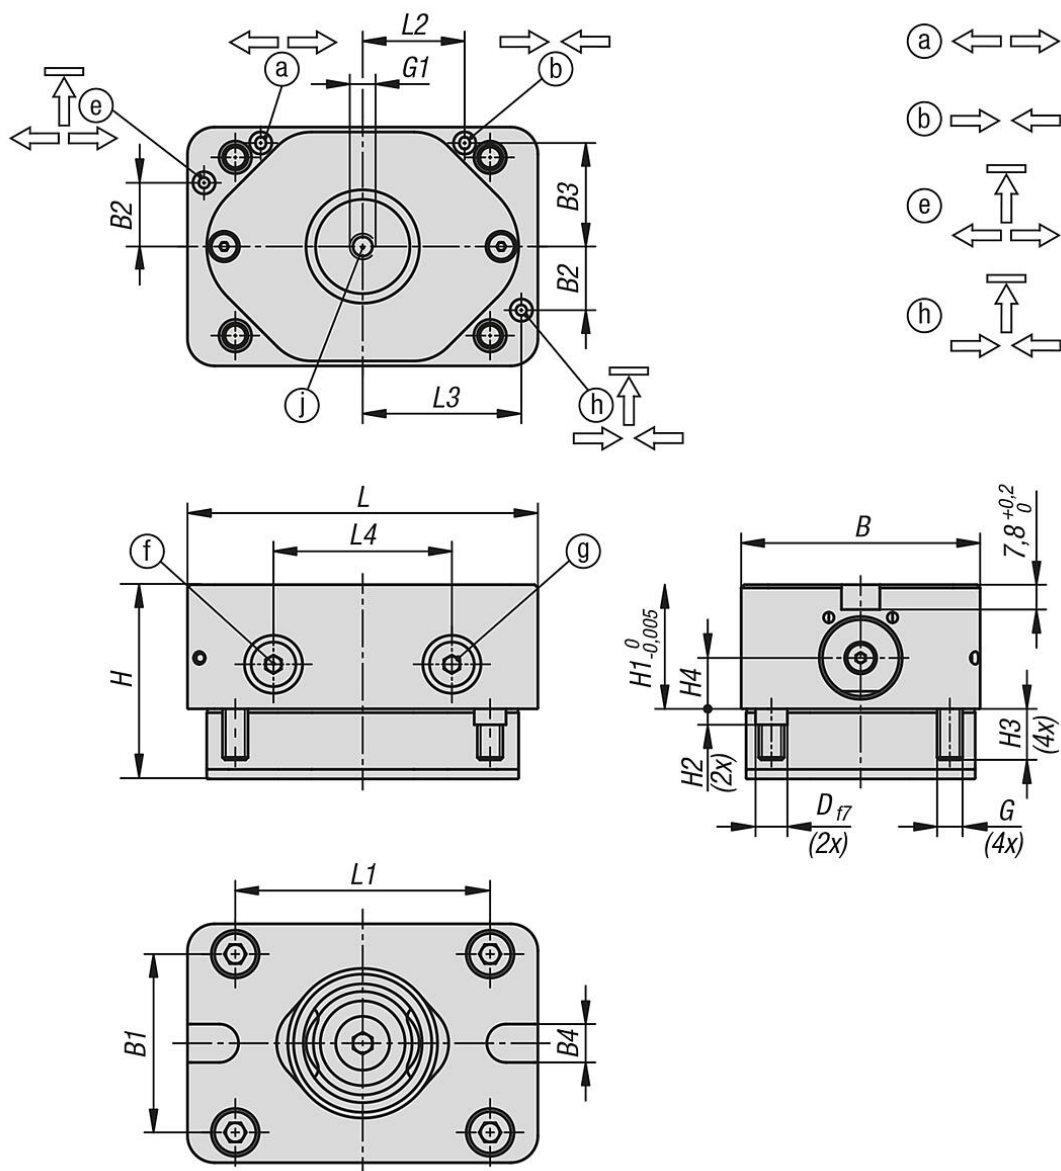

UNILOCK upínací modul EGM 110-75

Výkresy

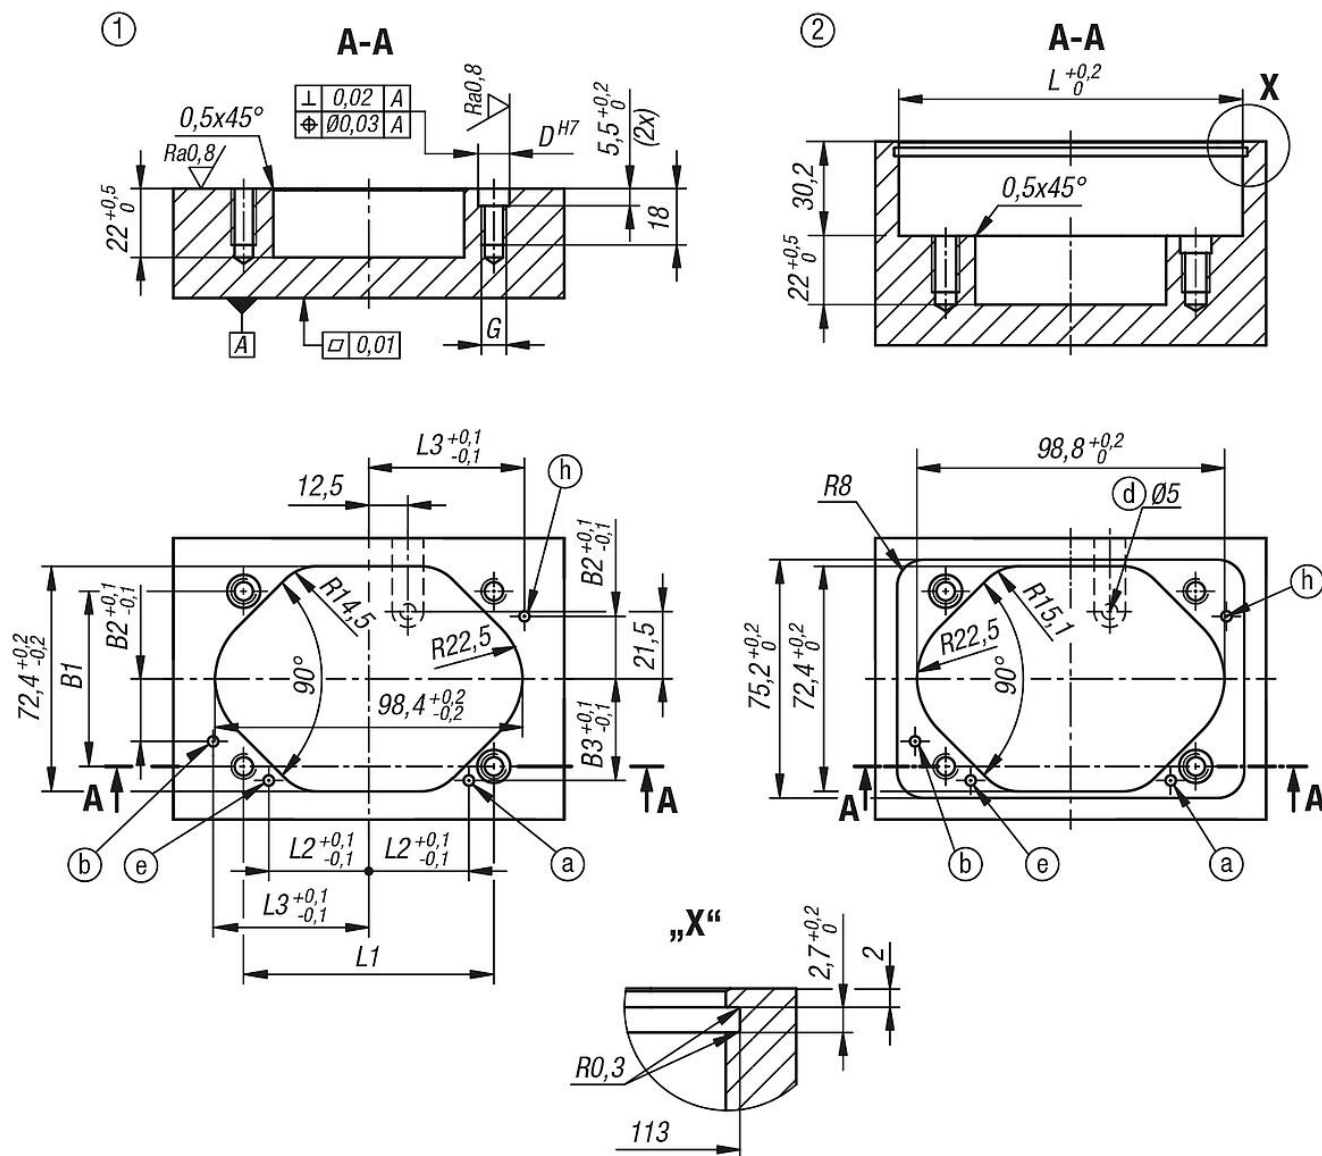

Přehled zboží

UNILOCK upínací modul EGM 110-75

Objednáací číslo	Typ provedení	B	B1	B2	B3	B4	D	G	G1	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	P=Provozní tlak v barech	Zatahovací síla s turbo kN
K1973.11075391	s pojistkou proti protočení	75	56	20	32,5	12,05	10	M8	M7	61	39	5	16	14	110	80	32	49,8	56	6	14