



Teleskopické lišty

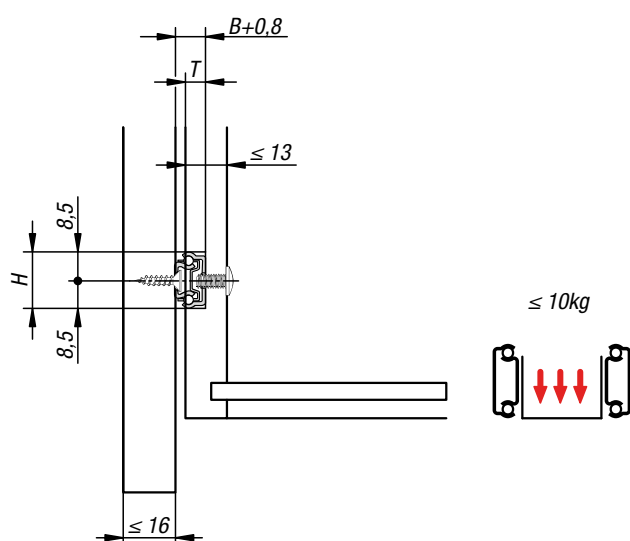

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg

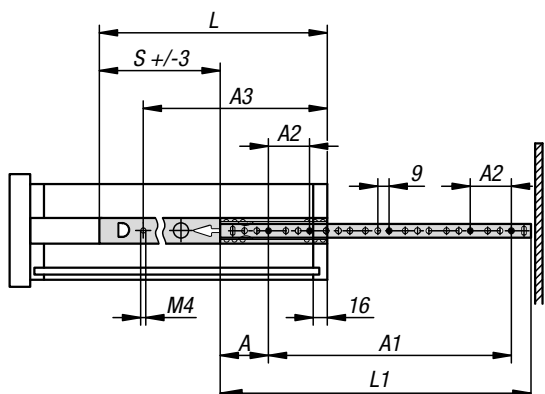

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1566.0164

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:



Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.

KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg

Objednací číslo	A	A2	A3	B	H	L	L1	Zdvih S	T = hloubka drážky	Nosnost na jeden pár v kg	Hloubka zásuvky od - do
K1566.0133	37	32	101	10	17	133	150	85	6-7	10	155 - 210
K1566.0164	37	32	132	10	17	164	182	104	6-7	10	185 - 260
K1566.0185	37	32	153	10	17	185	182	125	6-7	10	185 - 305
K1566.0210	37	32	178	10	17	210	214	138	6-7	10	220 - 340
K1566.0217	37	32	185	10	17	217	214	145	6-7	10	220 - 355
K1566.0241	37	32	209	10	17	241	246	157	6-7	10	250 - 390
K1566.0249	37	32	217	10	17	249	246	165	6-7	10	250 - 410
K1566.0430	37	32	398	10	17	430	278	328	6-7	10	430
K1566.0450	37	32	418	10	17	450	278	348	6-7	10	450
K1566.0480	37	32	448	10	17	480	310	366	6-7	10	480
K1566.0500	37	32	468	10	17	500	310	368	6-7	10	500
K1566.0550	37	32	518	10	17	550	342	424	6-7	10	550

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg

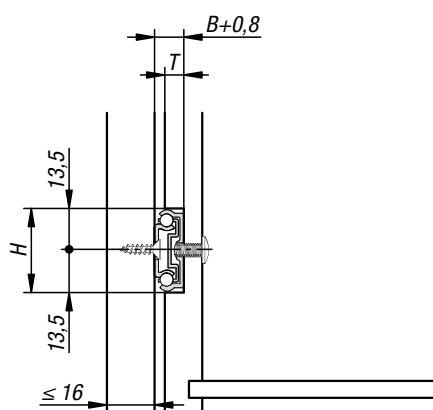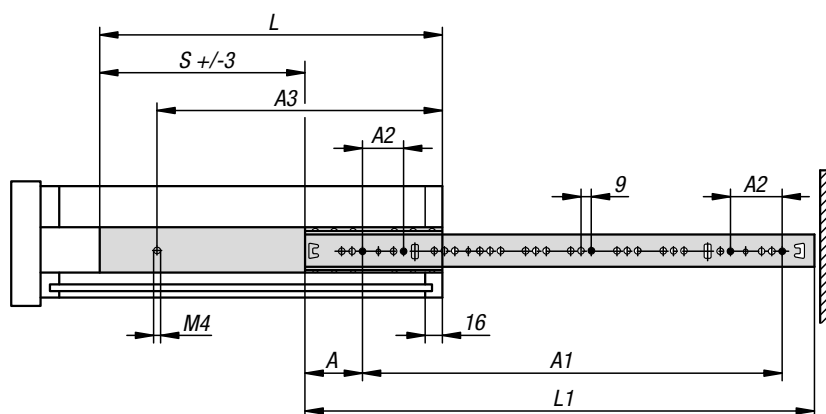

≤ 12kg



Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1567.0328

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopických lišt pro montáž do drážky s částečným výsuvem je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.




KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	Zdvih S	T = hloubka drážky	Nosnost na jeden pár v kg	Hloubka zásuvky od - do
K1567.0222	37	160	32	190	10	27	222	214	150	6-7	12	230 - 350
K1567.0328	37	288	32	296	10	27	328	342	232	6-7	12	350 - 550

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg

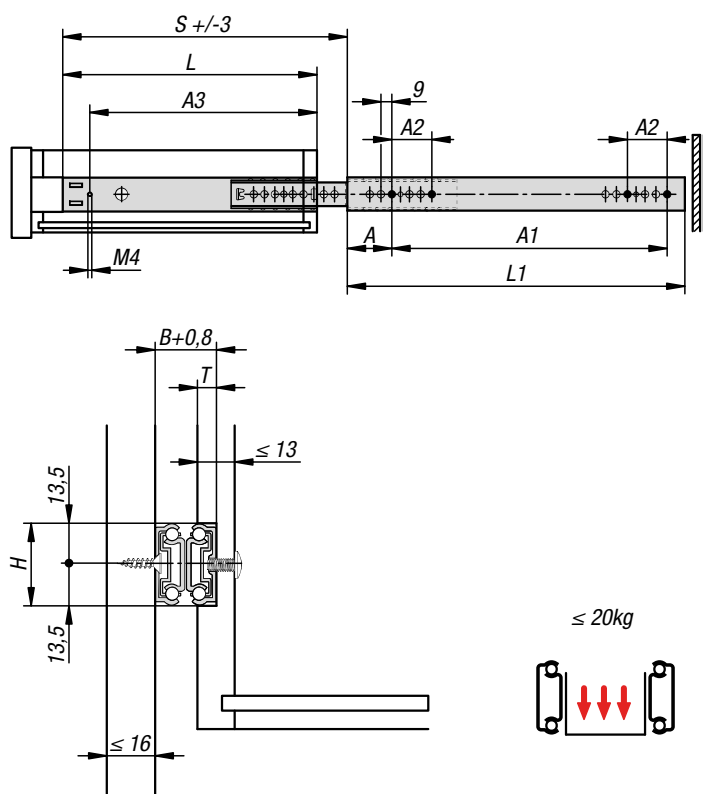

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1568.0310

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopických lišt pro montáž do drážky s částečným výsuvem je zdvih větší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.






KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	Zdvih S	T = hloubka drážky	Nosnost na jeden pár v kg	Hloubka zásuvky od - do
K1568.0197	36	192	32	165	19,4	27	197	246	274	6-7	20	200 - 310
K1568.0303	36	256	32	271	19,4	27	303	310	334	6-7	20	310 - 450
K1568.0328	36	256	32	296	19,4	27	328	310	365	6-7	20	450 - 550

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg

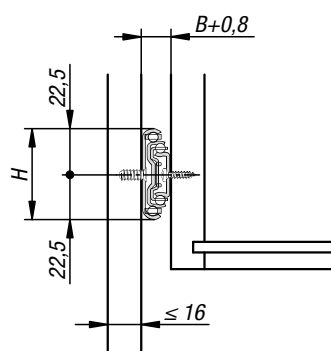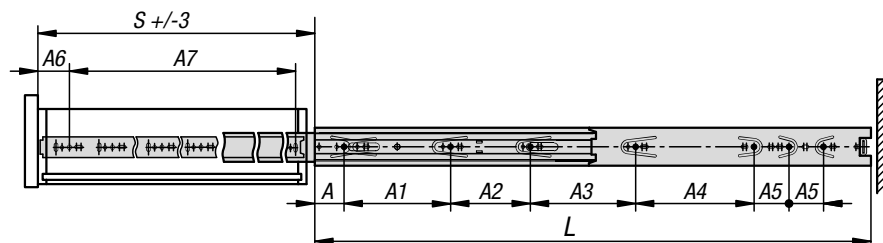

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1569.0300

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.





KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1569.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	45	250	250	30
K1569.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	45	300	300	30
K1569.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	45	350	350	30
K1569.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	45	400	400	30
K1569.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	45	450	450	30
K1569.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	45	500	500	30
K1569.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	45	550	550	30

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg

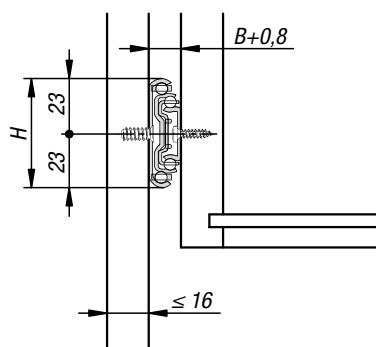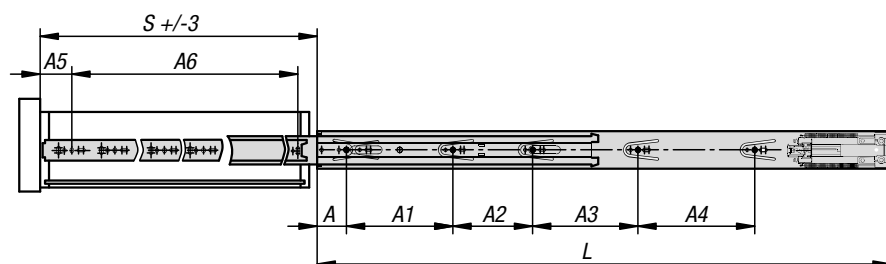

≤ 35kg



Materiál:

Lišty z oceli.

Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.

Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.

Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1571.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Díky tlumení zásuvy jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajišťují do koncové polohy.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.






KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1571.0300	35	128	-	-	-	35	171	12,7	46	300	300	35
K1571.0350	35	128	64	-	-	35	220	12,7	46	350	350	35
K1571.0400	35	128	64	-	-	35	254	12,7	46	400	400	35
K1571.0450	35	128	96	-	-	35	294	12,7	46	450	450	35
K1571.0500	35	128	96	64	-	35	344	12,7	46	500	500	35
K1571.0550	35	128	96	128	-	35	394	12,7	46	550	550	35
K1571.0600	35	128	96	160	-	35	444	12,7	46	600	600	35
K1571.0650	35	128	96	128	96	35	494	12,7	46	650	650	35
K1571.0700	35	128	96	128	128	35	544	12,7	46	700	700	35

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg

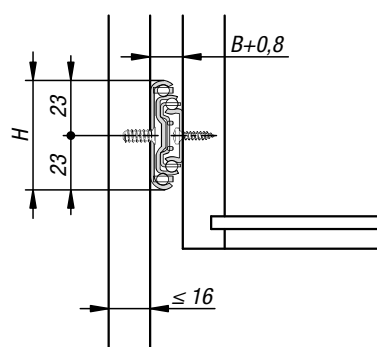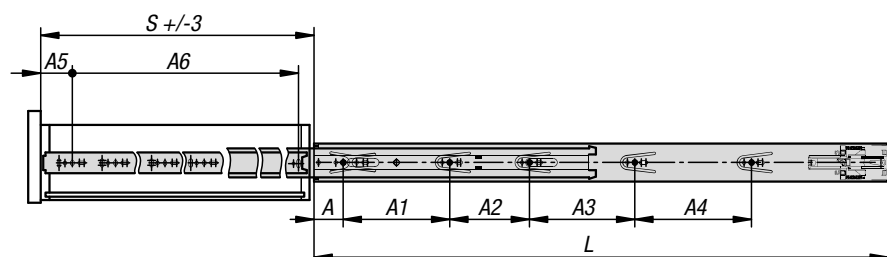

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1572.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Použitím mírného tlaku teleskopické lišty samočinně a téměř bezhlučně vyjedou.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.





KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1572.0300	35	128	-	-	-	35	192	12,7	46	300	300	35
K1572.0350	35	128	64	-	-	35	242	12,7	46	350	350	35
K1572.0400	35	128	96	-	-	35	292	12,7	46	400	400	35
K1572.0450	35	128	160	-	-	35	342	12,7	46	450	450	35
K1572.0500	35	128	96	96	-	35	392	12,7	46	500	500	35
K1572.0550	35	128	96	128	-	35	442	12,7	46	550	550	35
K1572.0600	35	128	96	128	96	35	492	12,7	46	600	600	35
K1572.0650	35	128	96	128	128	35	542	12,7	46	650	650	35
K1572.0700	35	128	96	128	192	35	592	12,7	46	700	700	35

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg

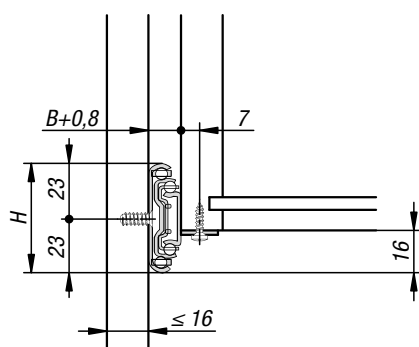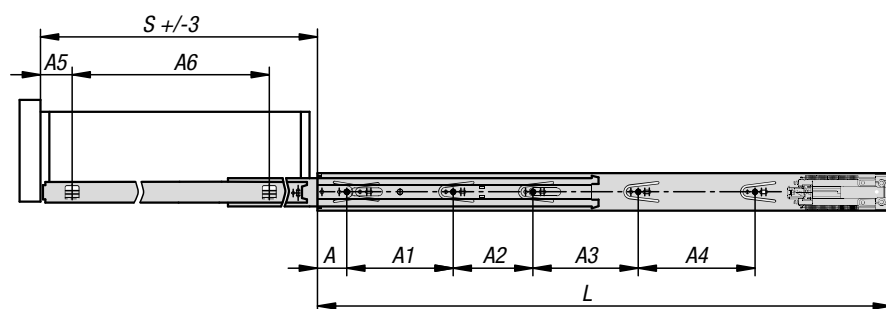

≤ 35kg



Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1573.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Díky tlumení zásuvy jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy.

Boční šroubové spoje na vnitřní kolejničky jsou nahrazeny úložnými úhelníky.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.





KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1573.0300	35	128	-	-	-	35	230	12,7	46	300	300	35
K1573.0350	35	128	64	-	-	35	280	12,7	46	350	350	35
K1573.0400	35	128	64	-	-	35	315	12,7	46	400	400	35
K1573.0450	35	128	96	-	-	35	365	12,7	46	450	450	35
K1573.0500	35	128	96	64	-	35	415	12,7	46	500	500	35
K1573.0550	35	128	96	128	-	35	465	12,7	46	550	550	35
K1573.0600	35	128	96	160	-	35	515	12,7	46	600	600	35
K1573.0650	35	128	96	128	96	35	565	12,7	46	650	650	35
K1573.0690	35	128	96	128	128	35	615	12,7	46	690	690	35

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg

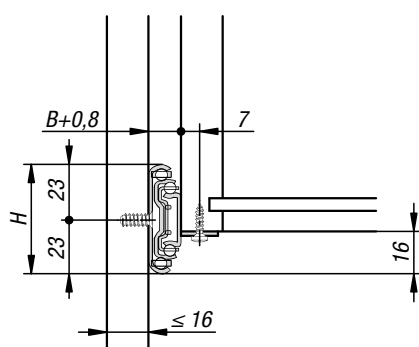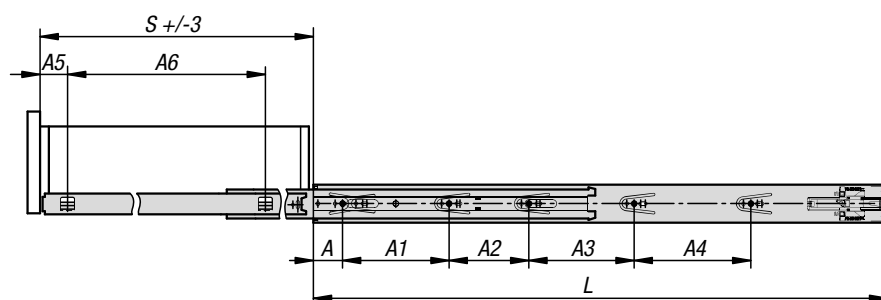

≤ 35kg



Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1574.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Použitím mírného tlaku teleskopické lišty samočinně a téměř bezhlučně vyjedou. Boční šroubové spoje na vnitřní kolejničce jsou nahrazeny úložnými úhelníky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.






KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1574.0300	35	128	-	-	-	35	192	12,7	46	300	300	35
K1574.0350	35	128	64	-	-	35	242	12,7	46	350	350	35
K1574.0400	35	128	96	-	-	35	292	12,7	46	400	400	35
K1574.0450	35	128	160	-	-	35	342	12,7	46	450	450	35
K1574.0500	35	128	96	96	-	35	392	12,7	46	500	500	35
K1574.0550	35	128	96	128	-	35	442	12,7	46	550	550	35
K1574.0600	35	128	96	128	96	35	492	12,7	46	600	600	35
K1574.0650	35	128	96	128	128	35	542	12,7	46	650	650	35
K1574.0700	35	128	96	128	192	35	592	12,7	46	700	700	35

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg

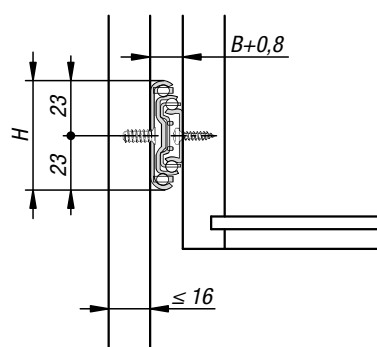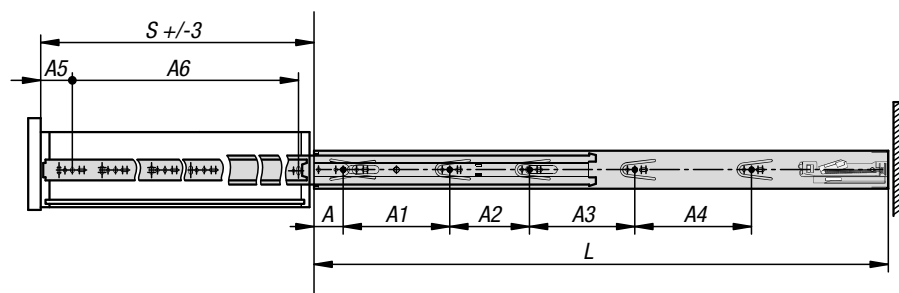

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1575.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Díky integrovanému samočinnému zásuvu se vodící kolejničky při zasouvání automaticky zatáhnou do koncové polohy.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.






KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1575.0300	35	128	-	-	-	35	208	12,7	46	300	270	40
K1575.0350	35	128	-	-	-	35	240	12,7	46	350	350	40
K1575.0400	35	128	96	-	-	35	288	12,7	46	400	400	40
K1575.0450	35	128	96	-	-	35	320	12,7	46	450	450	40
K1575.0500	35	128	96	128	-	35	352	12,7	46	500	500	40
K1575.0550	35	128	96	128	-	35	416	12,7	46	550	550	40
K1575.0600	35	128	96	128	96	35	416	12,7	46	600	600	40
K1575.0650	35	128	96	128	128	35	544	12,7	46	650	650	40
K1575.0700	35	128	96	128	192	35	544	12,7	46	700	700	40

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

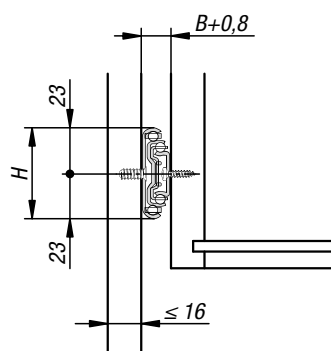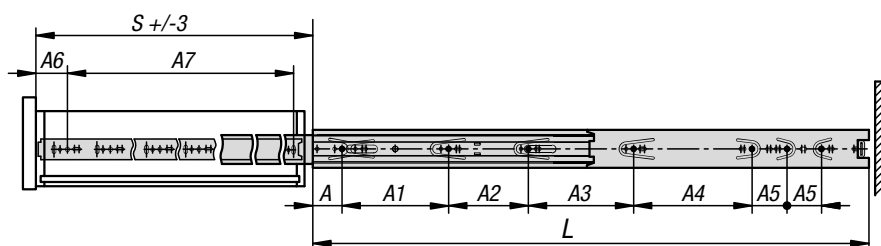

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1577.0300

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.




KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1577.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	46	250	250	45
K1577.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	46	300	300	45
K1577.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	46	350	350	45
K1577.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	46	400	400	45
K1577.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	46	450	450	45
K1577.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	46	500	500	45
K1577.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	46	550	550	45
K1577.0600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	46	600	600	45
K1577.0650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	46	650	650	45
K1577.0700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	46	700	700	45

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg

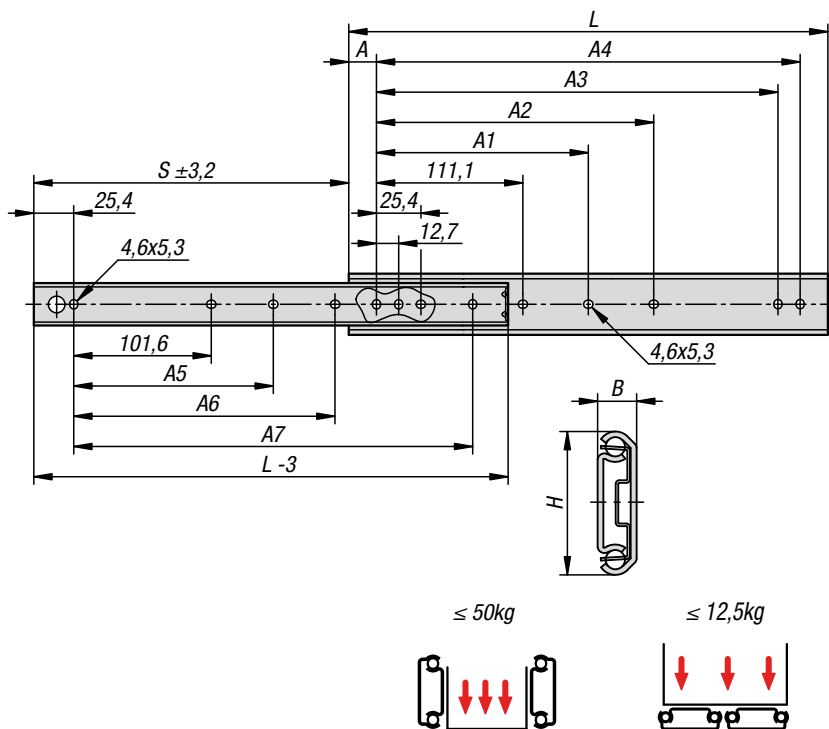

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

K1710.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.

Přednosti:

Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg




KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1710.0305	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K1710.0356	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K1710.0406	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K1710.0457	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K1710.0508	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár
K1710.0559	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár
K1710.0610	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K1710.0660	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár
K1710.0711	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Zdvih S	L
K1710.0305	15,9	-	149,2	260,3	273	-	152,4	254	9,5	35,3	227	305
K1710.0356	15,9	-	200	311,1	323,8	-	203,2	304,8	9,5	35,3	277	356
K1710.0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	-	254	355,6	9,5	35,3	302	406
K1710.0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	203,2	304,8	406,4	9,5	35,3	328	457
K1710.0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	228,6	355,6	457,2	9,5	35,3	379	508
K1710.0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	254	406,4	508	9,5	35,3	405	559
K1710.0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	279,4	457,2	558,8	9,5	35,3	429	610
K1710.0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	304,8	508	609,6	9,5	35,3	481	660
K1710.0711	15,9	339,7	555,6	666,8	679,4	330,2	558,8	660,4	9,5	35,3	506	711

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

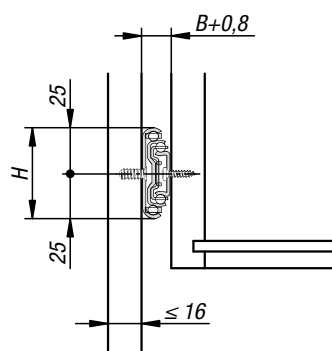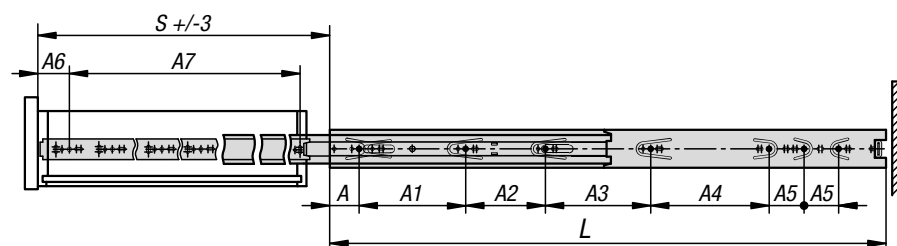

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1578.0300

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih větší než montážní délka. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.






KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1578.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	50	250	288	60
K1578.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	50	300	338	60
K1578.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	50	350	388	60
K1578.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	50	400	438	60
K1578.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	50	450	488	60
K1578.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	50	500	538	60
K1578.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	50	550	588	60
K1578.0600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	50	600	638	60
K1578.0650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	50	650	688	60
K1578.0700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	50	700	738	60

Teleskopické lišty, ocelové

pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg

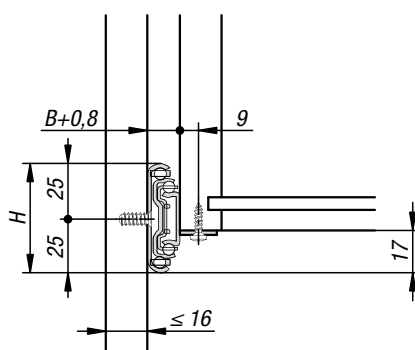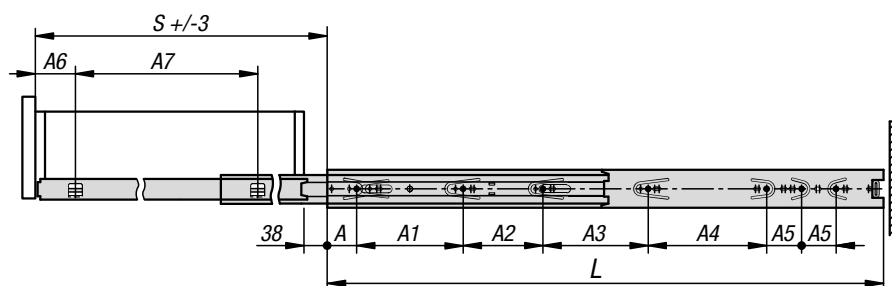

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1579.0400

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih větší než montážní délka. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.




KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1579.0350	35	128	96	-	-	-	35	283	12,7	50	350	388	60
K1579.0400	35	128	96	96	-	-	35	333	12,7	50	400	438	60
K1579.0450	35	128	96	128	-	-	35	383	12,7	50	450	488	60
K1579.0500	35	128	96	128	64	-	35	433	12,7	50	500	538	60
K1579.0550	35	128	96	128	64	32	35	483	12,7	50	550	588	60
K1579.0600	35	128	96	128	96	32	35	533	12,7	50	600	638	60

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

19"

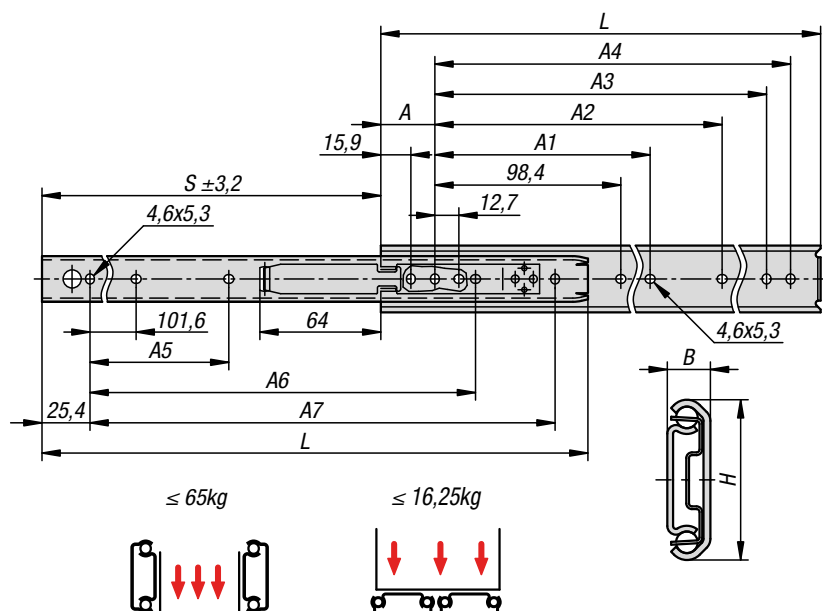

Material:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

K1711.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svíse namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

19"


KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1711.0305	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K1711.0356	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K1711.0406	boční montáž	standardní	60	1 kus = 1 pár
K1711.0457	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K1711.0508	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K1711.0559	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár
K1711.0610	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K1711.0660	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár
K1711.0711	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Zdvih S	L
K1711.0305	28,6	-	136,5	247,6	260,3	-	215,9	254	9,5	35,3	201,5	305
K1711.0356	28,6	-	187,3	298,4	311,1	-	266,7	304,8	9,5	35,3	252,5	356
K1711.0406	28,6	-	238,1	349,2	361,9	-	317,5	355,6	9,5	35,3	303	406
K1711.0457	28,6	200	288,9	400	412,7	203,2	342,9	406,4	9,5	35,3	329	457
K1711.0508	28,6	225,4	339,7	450,8	463,5	228,6	393,7	457,2	9,5	35,3	379,5	508
K1711.0559	28,6	250,8	390,5	501,6	514,3	254	419,1	508	9,5	35,3	405	559
K1711.0610	28,6	276,2	441,3	552,4	565,1	279,4	444,5	558,8	9,5	35,3	430,5	610
K1711.0660	28,6	301,6	492,1	603,2	615,9	304,8	495,3	609,6	9,5	35,3	481,5	660
K1711.0711	28,6	327	542,9	654	666,7	330,2	520,7	660,4	9,5	35,3	506,5	711

Teleskopické lišty, z nerezové oceli

pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

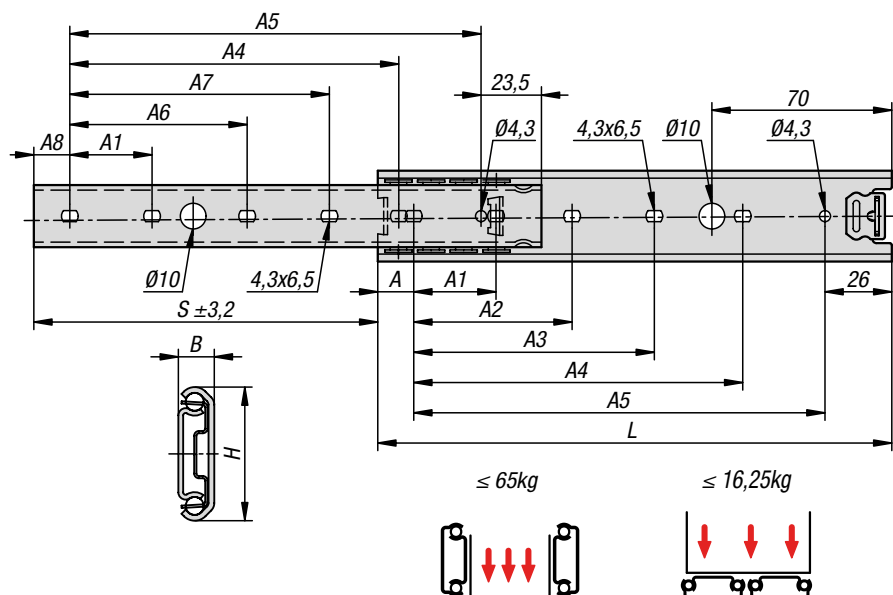

Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301
Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1712.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod

Teleskopické lišty, z nerezové oceli

pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg



KIPP Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg



Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K1712.0300	boční montáž	standardní	60	65	1 kus = 1 pár
K1712.0350	boční montáž	standardní	57	63	1 kus = 1 pár
K1712.0400	boční montáž	standardní	54	59	1 kus = 1 pár
K1712.0450	boční montáž	standardní	50	57	1 kus = 1 pár
K1712.0500	boční montáž	standardní	47	53	1 kus = 1 pár
K1712.0550	boční montáž	standardní	45	50	1 kus = 1 pár
K1712.0600	boční montáž	standardní	43	46	1 kus = 1 pár
K1712.0650	boční montáž	standardní	41	43	1 kus = 1 pár
K1712.0700	boční montáž	standardní	40	42	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K1712.0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
K1712.0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
K1712.0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
K1712.0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
K1712.0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
K1712.0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
K1712.0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
K1712.0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
K1712.0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

19"

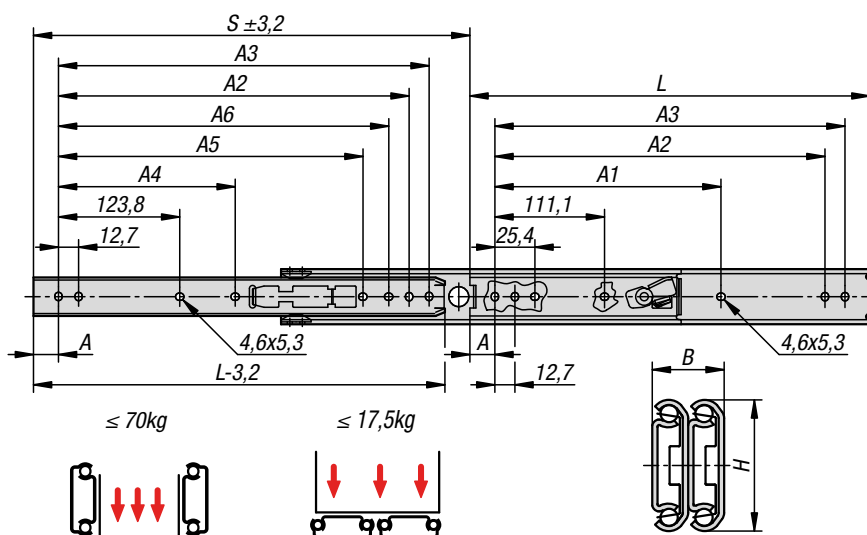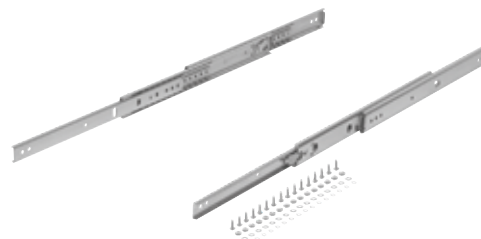

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

K1713.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.
Včetně upevňovacího materiálu.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

19"


KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1713.0305	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K1713.0356	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K1713.0406	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K1713.0457	boční montáž	standardní	62	1 kus = 1 pár
K1713.0508	boční montáž	standardní	57	1 kus = 1 pár
K1713.0559	boční montáž	standardní	52	1 kus = 1 pár
K1713.0610	boční montáž	standardní	46	1 kus = 1 pár
K1713.0660	boční montáž	standardní	41	1 kus = 1 pár
K1713.0711	boční montáž	standardní	36	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Zdvih S	L
K1713.0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
K1713.0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
K1713.0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
K1713.0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
K1713.0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
K1713.0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
K1713.0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
K1713.0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
K1713.0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž

extra výsuv, nosnost do 70 kg

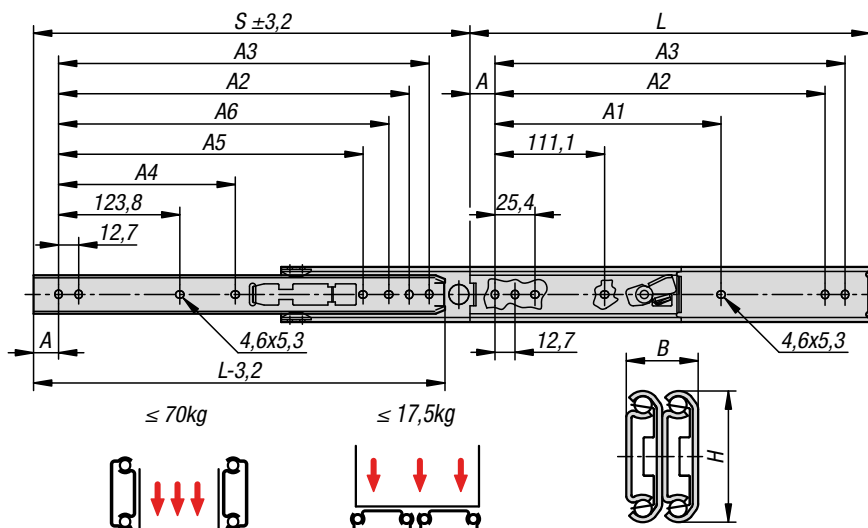

Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301
Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1714.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž

extra výsuv, nosnost do 70 kg




KIPP Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1714.0305	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K1714.0356	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K1714.0406	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K1714.0457	boční montáž	standardní	62	1 kus = 1 pár
K1714.0508	boční montáž	standardní	57	1 kus = 1 pár
K1714.0559	boční montáž	standardní	52	1 kus = 1 pár
K1714.0610	boční montáž	standardní	46	1 kus = 1 pár
K1714.0660	boční montáž	standardní	41	1 kus = 1 pár
K1714.0711	boční montáž	standardní	36	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Zdvih S	L
K1714.0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
K1714.0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
K1714.0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
K1714.0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
K1714.0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
K1714.0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
K1714.0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
K1714.0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
K1714.0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711

Teleskopické lišty, z nerezové oceli

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

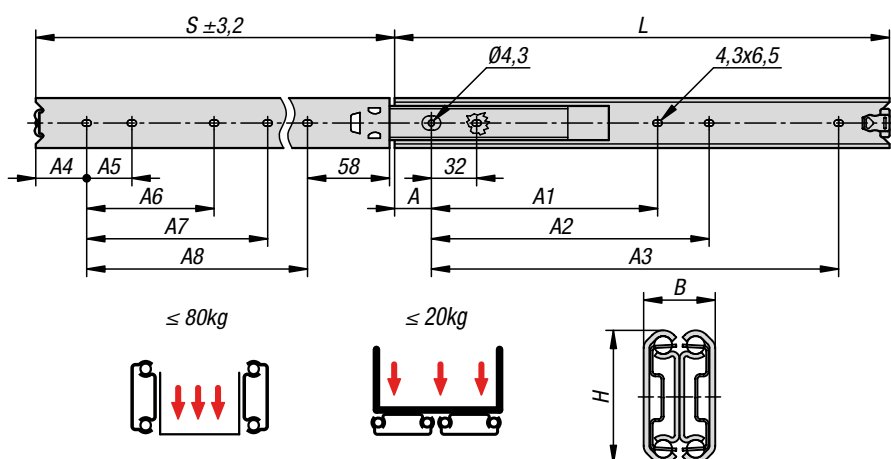

Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301
Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1715.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod

Teleskopické lišty, z nerezové oceli

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg




KIPP Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K1715.0300	boční montáž	standardní	50	65	1 kus = 1 pár
K1715.0350	boční montáž	standardní	55	70	1 kus = 1 pár
K1715.0400	boční montáž	standardní	60	75	1 kus = 1 pár
K1715.0450	boční montáž	standardní	65	80	1 kus = 1 pár
K1715.0500	boční montáž	standardní	57	75	1 kus = 1 pár
K1715.0550	boční montáž	standardní	50	70	1 kus = 1 pár
K1715.0600	boční montáž	standardní	45	65	1 kus = 1 pár
K1715.0700	boční montáž	standardní	30	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K1715.0300	26	-	192	224	18	32	-	-	224	19,1	35,3	304,5	300
K1715.0350	26	-	224	256	36	32	-	-	256	19,1	35,3	354	350
K1715.0400	26	-	192	320	22	32	-	160	320	19,1	35,3	403	400
K1715.0450	26	-	224	352	40	32	-	160	352	19,1	35,3	452	450
K1715.0500	26	256	288	416	26	32	160	192	416	19,1	35,3	501	500
K1715.0550	26	288	320	480	44	32	160	192	448	19,1	35,3	550,5	550
K1715.0600	26	320	352	512	30	32	192	224	512	19,1	35,3	600	600
K1715.0700	26	352	384	608	34	32	256	288	608	19,1	35,3	698	700

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg

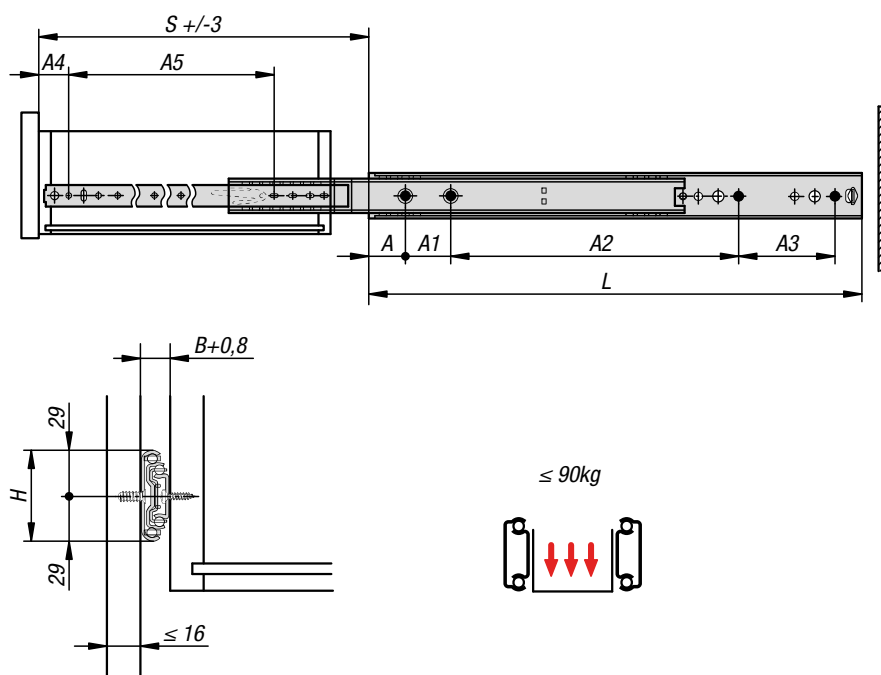

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.

Provedení:

Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.

Příklad způsobu objednání:

K1580.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech

Upozornění:

U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih větší než montážní délka. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:

Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.




KIPP Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K1580.0300	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338	90
K1580.0350	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388	90
K1580.0400	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438	90
K1580.0450	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488	90
K1580.0500	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538	90
K1580.0550	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588	90
K1580.0600	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638	90
K1580.0650	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688	90
K1580.0700	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738	90



Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž

extra výsuv, nosnost do 90 kg

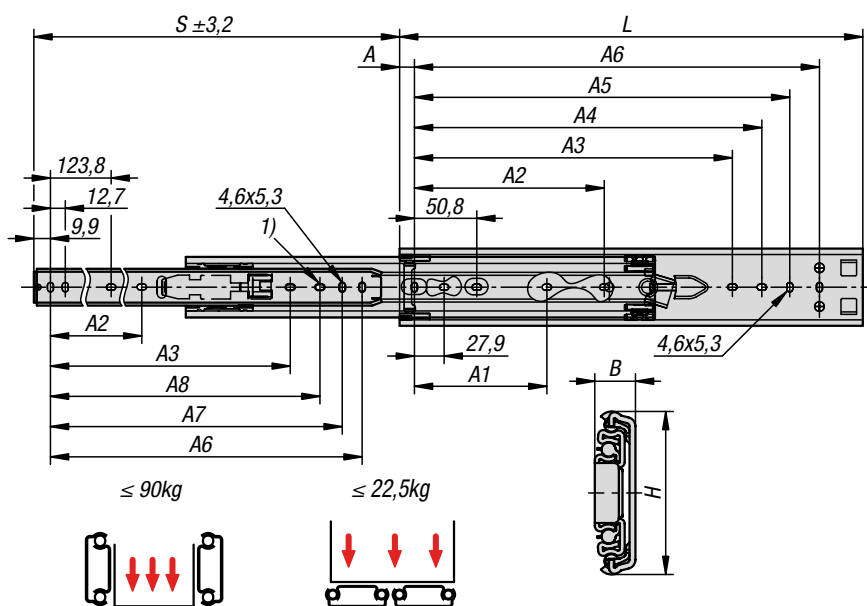

Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301
Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1716.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 400 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení

Odkaz na výkres:

1) Montážní otvor u K1716.0305 není k dispozici

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž


extra výsuv, nosnost do 90 kg



KIPP Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg


Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1716.0305	boční montáž	standardní	56	1 kus = 1 pár
K1716.0356	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K1716.0406	boční montáž	standardní	80	1 kus = 1 pár
K1716.0457	boční montáž	standardní	85	1 kus = 1 pár
K1716.0508	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K1716.0559	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K1716.0610	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K1716.0660	boční montáž	standardní	87	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K1716.0305	15,9	-	-	-	209,6	235	260,4	247,7	-	12,7	51,6	330	305
K1716.0356	15,9	-	-	-	260,4	285,8	311,2	298,5	285,8	12,7	51,6	381	356
K1716.0406	15,9	123,8	-	-	311,2	336,6	362	349,3	336,6	12,7	51,6	432	406
K1716.0457	15,9	123,8	177,8	314,4	362	387,4	412,8	400,1	387,4	12,7	51,6	483	457
K1716.0508	15,9	123,8	203,2	365,3	412,8	438,2	463,6	450,9	438,2	12,7	51,6	533	508
K1716.0559	15,9	123,8	228,6	416,1	463,6	489	514,4	501,7	489	12,7	51,6	584	559
K1716.0610	15,9	123,8	254	466,9	514,4	539,8	565,2	552,5	539,8	12,7	51,6	635	610
K1716.0660	15,9	123,8	279,4	517,7	565,2	590,6	616	603,3	590,6	12,7	51,6	686	660

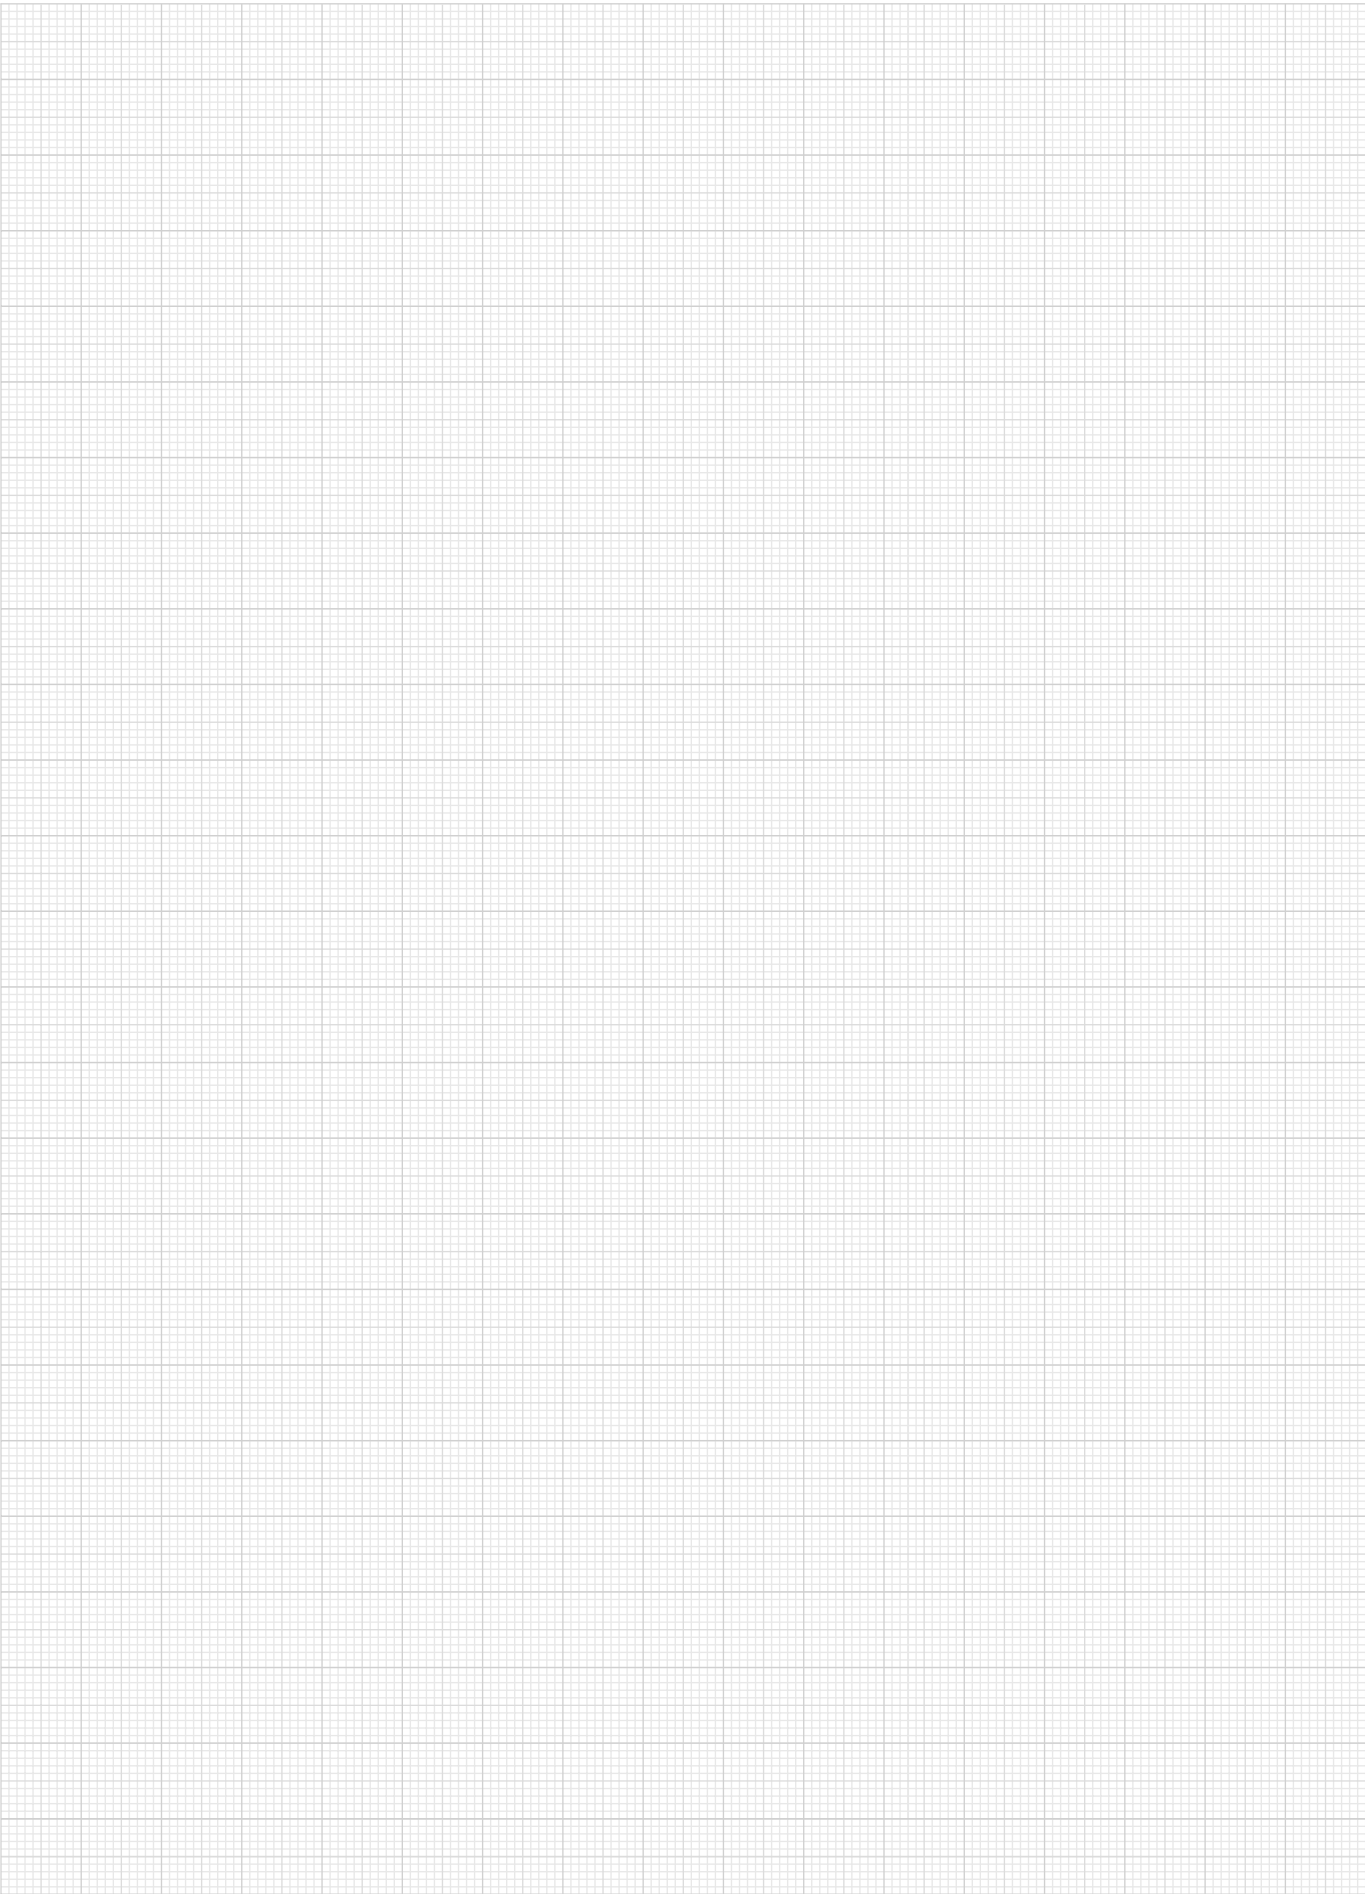

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

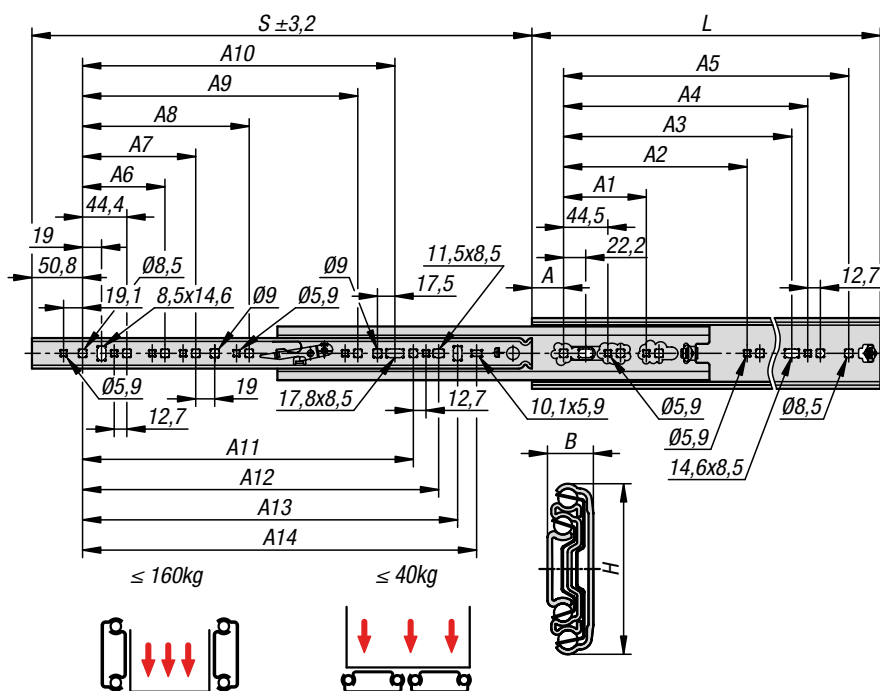

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

K1717.0356

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C.

Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Vhodné pro plochou montáž

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg


KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1717.0305	boční montáž	standardní	140	1 kus = 1 pár
K1717.0356	boční montáž	standardní	140	1 kus = 1 pár
K1717.0407	boční montáž	standardní	150	1 kus = 1 pár
K1717.0457	boční montáž	standardní	150	1 kus = 1 pár
K1717.0508	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0559	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0610	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0660	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0711	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0762	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0813	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0864	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0914	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B	H	Zdvih S	L
K1717.0305	31,8	-	-	184,2	200,2	241,3	-	-	-	-	-	-	-	179,4	198,5	19,1	70,8	304,8	304,8
K1717.0356	31,8	-	-	235	251	292,1	-	-	-	-	-	-	-	230,2	249,3	19,1	70,8	355,6	355,6
K1717.0407	31,8	-	-	285,8	301,8	342,9	108	-	-	-	-	236,6	262	281	300,1	19,1	70,8	406,4	406,4
K1717.0457	31,8	-	-	336,6	352,6	393,7	108	-	-	-	-	287,4	312,8	331,8	350,9	19,1	70,8	457,2	457,2
K1717.0508	31,8	-	-	387,4	403,4	444,5	108	171,5	-	-	-	338,2	363,6	382,6	401,7	19,1	70,8	508	508
K1717.0559	31,8	-	-	438,2	454,2	495,3	108	171,5	-	-	328,7	389	414,4	433,4	452,5	19,1	70,8	558,8	558,8
K1717.0610	31,8	-	-	489	505	546,1	108	171,5	-	-	379,5	439,8	465,2	484,2	503,3	19,1	70,8	609,6	609,6
K1717.0660	31,8	-	-	539,8	555,8	596,9	108	171,5	-	-	430,3	490,6	516	535	554,1	19,1	70,8	660,4	660,4
K1717.0711	31,8	-	-	590,6	606,6	647,7	108	171,5	-	-	481,1	541,4	566,8	585,8	604,9	19,1	70,8	711,2	711,2
K1717.0762	31,8	203,2	469,9	641,4	657,4	698,5	108	171,5	-	-	531,9	592,2	617,6	636,6	655,7	19,1	70,8	762	762
K1717.0813	31,8	203,2	520,7	692,2	708,2	749,3	108	171,5	-	-	582,7	643	688,4	687,4	706,5	19,1	70,8	812,8	812,8
K1717.0864	31,8	203,2	571,5	743	759	800,1	108	171,5	349,3	-	633,5	693,8	719,2	738,2	757,3	19,1	70,8	863,6	863,6
K1717.0914	31,8	203,2	622,3	793,8	809,8	850,9	108	171,5	349,3	501,7	684,3	744,6	770	789	808,1	19,1	70,8	914,4	914,4

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg

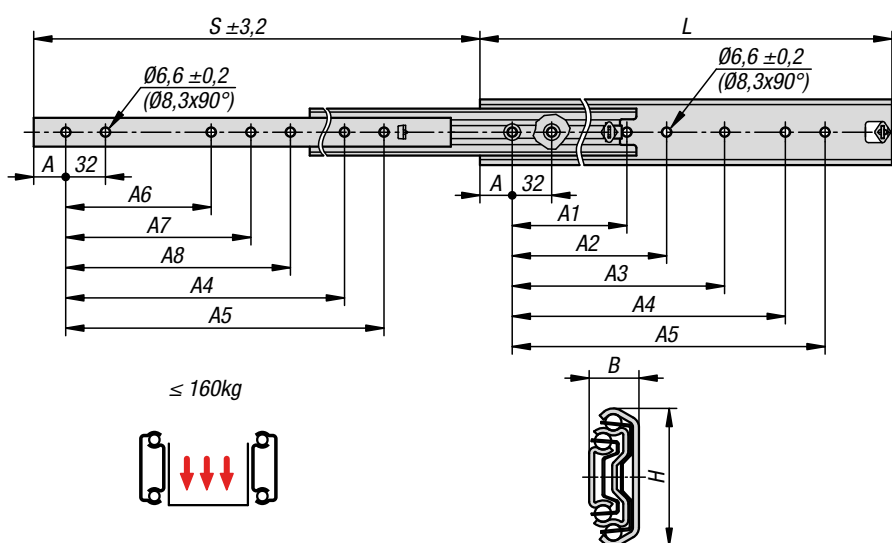

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

K1718.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C.

Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze
Lehký chod
Vysoká senzibilita přesným vedením

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg




KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K1718.0300	boční montáž	standardní	120	130	1 kus = 1 pár
K1718.0350	boční montáž	standardní	120	140	1 kus = 1 pár
K1718.0400	boční montáž	standardní	130	150	1 kus = 1 pár
K1718.0450	boční montáž	standardní	140	160	1 kus = 1 pár
K1718.0500	boční montáž	standardní	140	160	1 kus = 1 pár
K1718.0550	boční montáž	standardní	140	160	1 kus = 1 pár
K1718.0600	boční montáž	standardní	120	150	1 kus = 1 pár
K1718.0700	boční montáž	standardní	110	130	1 kus = 1 pár
K1718.0790	boční montáž	standardní	100	100	1 kus = 1 pár
K1718.0900	boční montáž	standardní	80	90	1 kus = 1 pár
K1718.1000	boční montáž	standardní	70	80	1 kus = 1 pár
K1718.1100	boční montáž	standardní	60	70	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K1718.0300	26	-	-	-	192	224	-	-	-	19,1	53,1	323,5	300
K1718.0350	26	-	-	-	224	256	-	-	-	19,1	53,1	373,5	350
K1718.0400	26	-	160	192	288	320	128	160	-	19,1	53,1	423,5	400
K1718.0450	26	-	160	192	320	352	128	160	-	19,1	53,1	473,5	450
K1718.0500	26	-	192	224	384	416	160	192	-	19,1	53,1	523,5	500
K1718.0550	26	-	192	224	416	448	160	192	-	19,1	53,1	573,5	550
K1718.0600	26	-	256	288	480	512	192	256	-	19,1	53,1	623,5	600
K1718.0700	26	288	320	544	576	608	256	288	544	19,1	53,1	723,5	700
K1718.0790	26	-	352	384	672	704	320	352	384	19,1	53,1	803,5	790
K1718.0900	26	-	448	480	768	800	352	384	416	19,1	53,1	923,5	900
K1718.1000	26	448	480	512	864	896	448	480	-	19,1	53,1	1023,5	1000
K1718.1100	26	448	544	576	992	1024	448	480	512	19,1	53,1	1123,5	1100

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

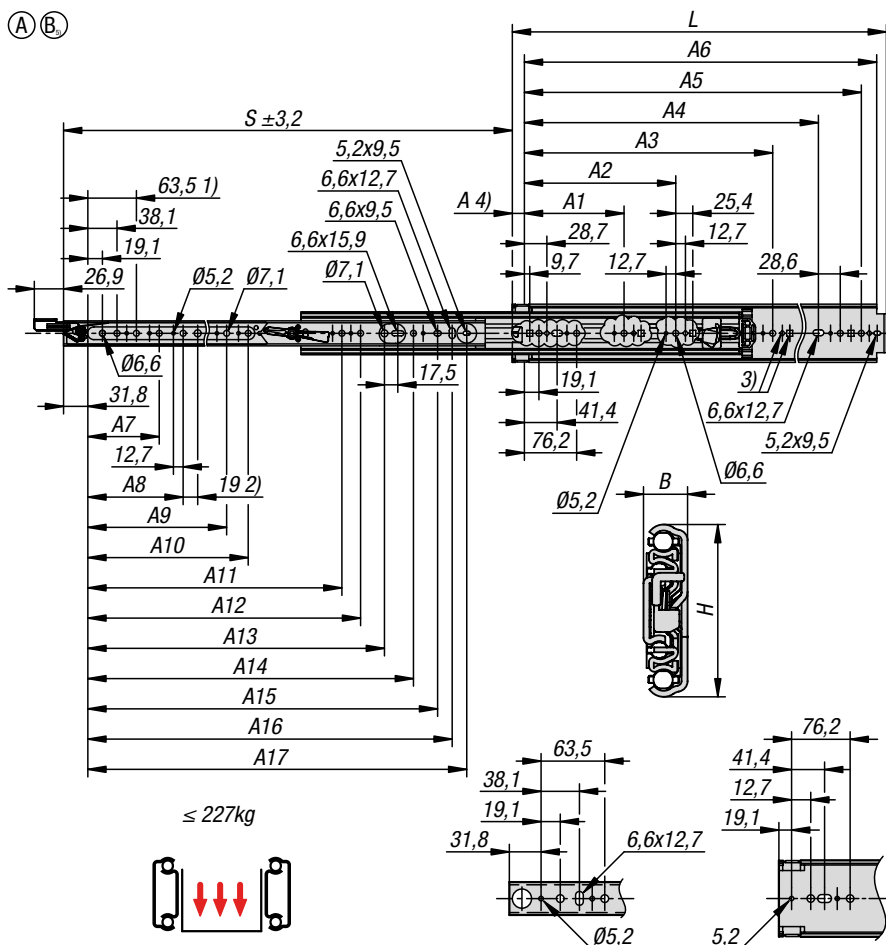

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

1 pár (blokování oboustranné): K1719.****0 (vlevo) & K1719.****1 (vpravo)
1 pár (blokování jednostranné): K1719.****0 (vlevo) nebo K1719.****1 (vpravo) & K1720.***

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Teleskopickou lištu lze otevřít nebo zavřít pouze pomocí odblokovací páčky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní otvor u K1719.03050 a K1719.03051 není k dispozici
- 2) Montážní otvor u K1719.05590 a K1719.05591 není k dispozici
- 3) Výřez pro šrouby zámku
- 4) Jen referenční rozměr, žádný montážní otvor
- 5) Provedení B, stejné rozměry jako pravé provedení

Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.

Pokud je požadováno oboustranné blokování, je třeba objednat levou a pravou verzi.

Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1720.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Pro náročné aplikace
Manuální odblokování
Lehký chod

Příslušenství:

Teleskopické lišty oceli K1720.

Vezměte na vědomí:

Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg



KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1719.03050	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.03560	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04060	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04570	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05080	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05590	A	doleva	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.06100	A	doleva	boční montáž	standardní	267	jednotlivě baleno
K1719.06600	A	doleva	boční montáž	standardní	264	jednotlivě baleno
K1719.07110	A	doleva	boční montáž	standardní	261	jednotlivě baleno
K1719.07620	A	doleva	boční montáž	standardní	258	jednotlivě baleno
K1719.08130	A	doleva	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.08640	A	doleva	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.09140	A	doleva	boční montáž	standardní	248	jednotlivě baleno
K1719.10160	A	doleva	boční montáž	standardní	237	jednotlivě baleno
K1719.10670	A	doleva	boční montáž	standardní	228	jednotlivě baleno
K1719.12190	A	doleva	boční montáž	standardní	204	jednotlivě baleno
K1719.13720	A	doleva	boční montáž	standardní	196	jednotlivě baleno
K1719.15240	A	doleva	boční montáž	standardní	182	jednotlivě baleno

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524


Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg





Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1719.03051	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.03561	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04061	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04571	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05081	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05591	B	doprava	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.06101	B	doprava	boční montáž	standardní	267	jednotlivě baleno
K1719.06601	B	doprava	boční montáž	standardní	264	jednotlivě baleno
K1719.07111	B	doprava	boční montáž	standardní	261	jednotlivě baleno
K1719.07621	B	doprava	boční montáž	standardní	258	jednotlivě baleno
K1719.08131	B	doprava	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.08641	B	doprava	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.09141	B	doprava	boční montáž	standardní	248	jednotlivě baleno
K1719.10161	B	doprava	boční montáž	standardní	237	jednotlivě baleno
K1719.10671	B	doprava	boční montáž	standardní	228	jednotlivě baleno
K1719.12191	B	doprava	boční montáž	standardní	204	jednotlivě baleno
K1719.13721	B	doprava	boční montáž	standardní	196	jednotlivě baleno
K1719.15241	B	doprava	boční montáž	standardní	182	jednotlivě baleno

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524

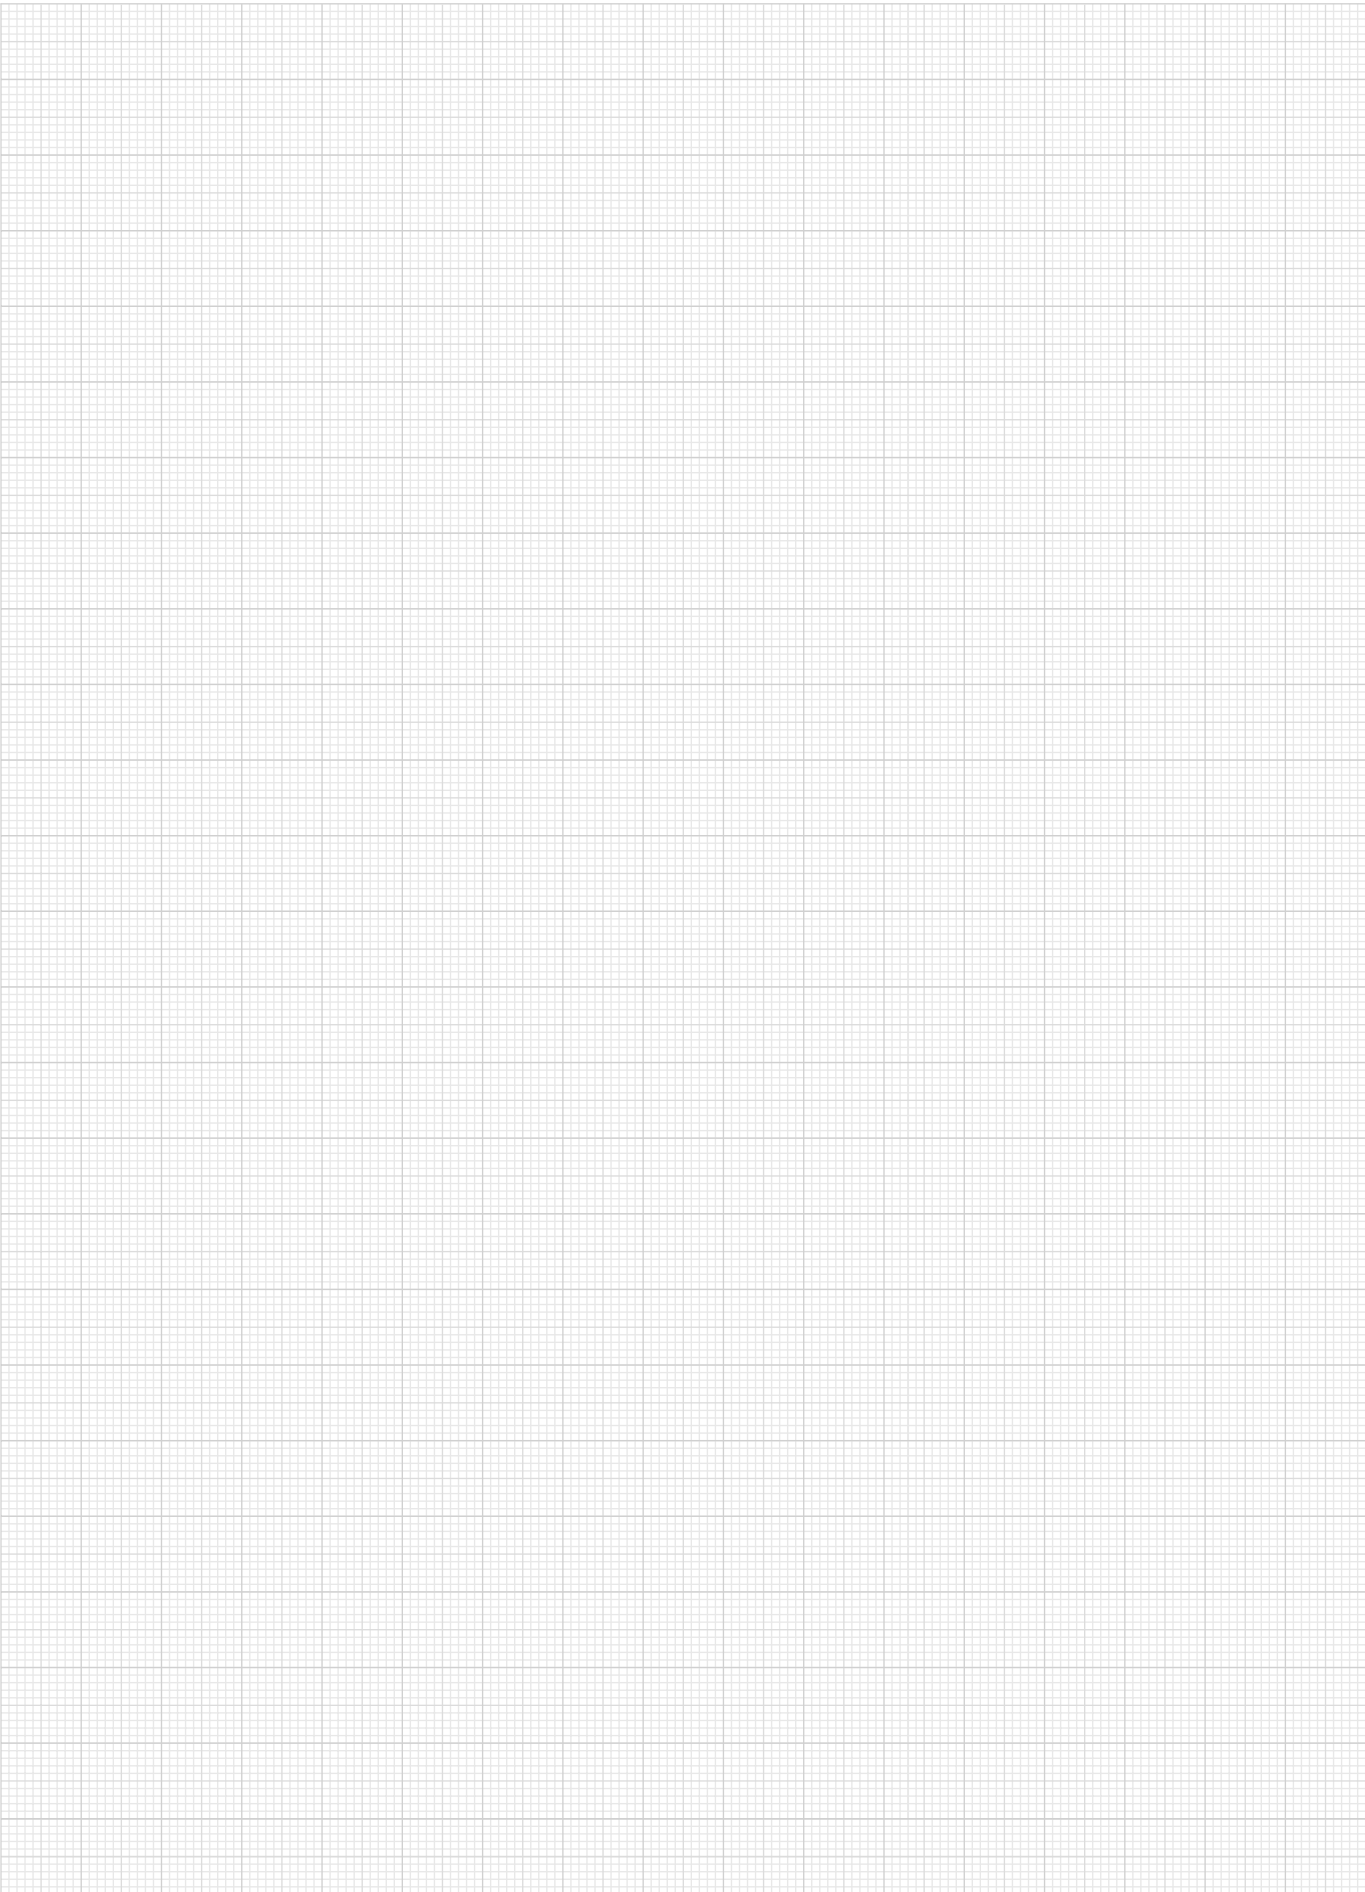

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

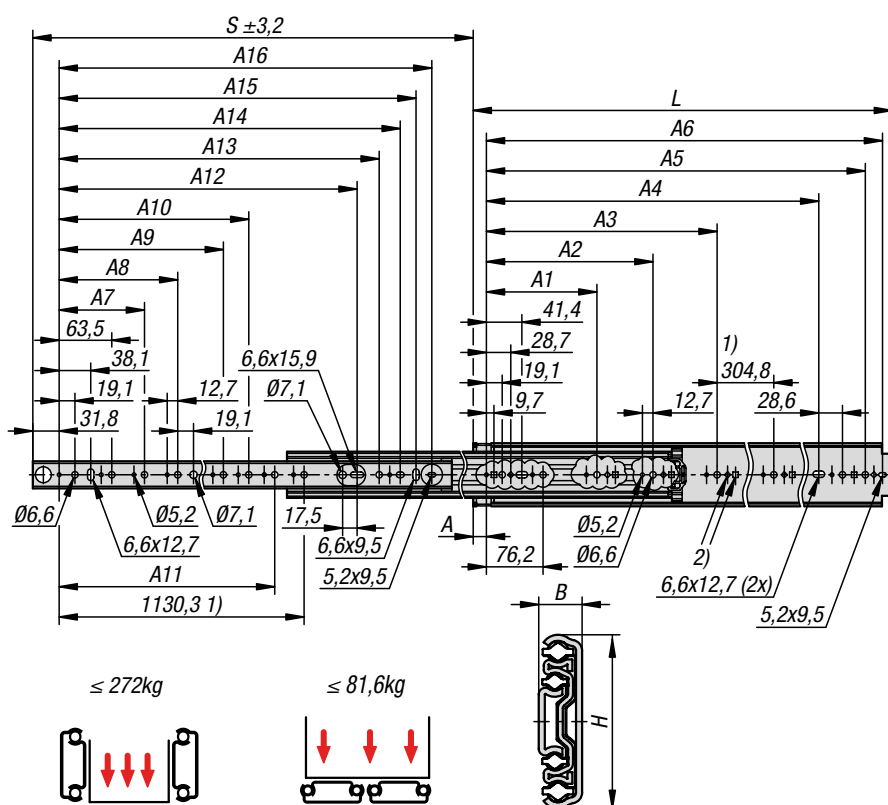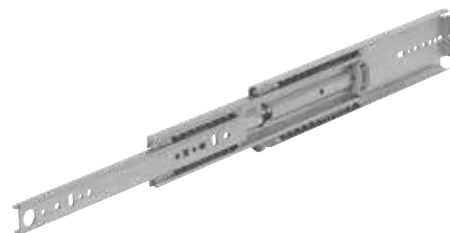

Material:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Příklad způsobu objednání:

1 pár (bez blokování): K1720.**** & K1720.****
1 pár (blokování jednostranné): K1719.****0 (vlevo)
nebo K1719.****1 (vpravo) & K1720.****

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

U horizontální montáže je hodnota o 70% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.
Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1719.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C.

Přednosti:

Vhodné pro plochou montáž
Vhodné pro aplikace s vysokým zatížením
Lehký chod

Příslušenství:

Teleskopické lišty oceli K1719.

Vezměte na vědomí:

Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár
teleskopických lišt.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní otvor při K1720.1524 je k dispozici
- 2) Výřez pro šrouby zámku

Teleskopické lišty, ocelové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg




KIPP Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1720.0254	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0305	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0356	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0406	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0457	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0508	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0559	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0610	boční montáž	standardní	267	jednotlivě baleno
K1720.0660	boční montáž	standardní	264	jednotlivě baleno
K1720.0711	boční montáž	standardní	261	jednotlivě baleno
K1720.0762	boční montáž	standardní	258	jednotlivě baleno
K1720.0813	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1720.0864	boční montáž	standardní	253	jednotlivě baleno
K1720.0914	boční montáž	standardní	248	jednotlivě baleno
K1720.1016	boční montáž	standardní	237	jednotlivě baleno
K1720.1067	boční montáž	standardní	228	jednotlivě baleno
K1720.1118	boční montáž	standardní	218	jednotlivě baleno
K1720.1220	boční montáž	standardní	204	jednotlivě baleno
K1720.1372	boční montáž	standardní	196	jednotlivě baleno
K1720.1524	boční montáž	standardní	182	jednotlivě baleno

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524

Teleskopické lišty, hliníkové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg

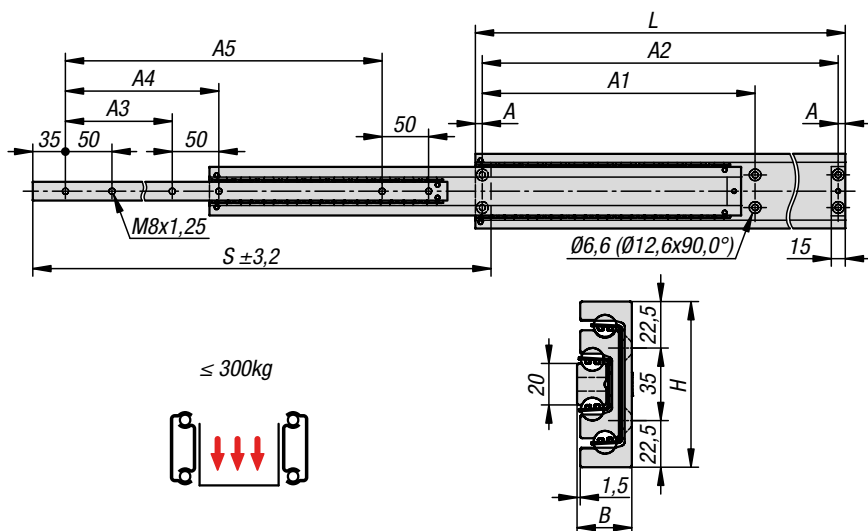

Materiál:

Lišty z hliníku.

Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Kuličky z nerezové oceli 1.4021.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1721.0350

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 600 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Po 2000 cyklech se doporučuje opětovné namazání vysokotlakým mazivem.

Koncové zarážky byly testovány při stanovené nosnosti s 10 cykly a rychlostí zastavení 0,8 m/s. Dodatečně se doporučuje externí koncový doraz.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.

Teleskopické lišty, hliníkové

pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg



KIPP Teleskopické lišty, hliníkové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1721.0300	boční montáž	standardní	240	1 kus = 1 pár
K1721.0350	boční montáž	standardní	255	1 kus = 1 pár
K1721.0400	boční montáž	standardní	270	1 kus = 1 pár
K1721.0450	boční montáž	standardní	285	1 kus = 1 pár
K1721.0500	boční montáž	standardní	300	1 kus = 1 pár
K1721.0550	boční montáž	standardní	300	1 kus = 1 pár
K1721.0600	boční montáž	standardní	300	1 kus = 1 pár
K1721.0650	boční montáž	standardní	295	1 kus = 1 pár
K1721.0700	boční montáž	standardní	290	1 kus = 1 pár
K1721.0800	boční montáž	standardní	270	1 kus = 1 pár
K1721.0900	boční montáž	standardní	250	1 kus = 1 pár
K1721.1000	boční montáž	standardní	230	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Zdvih S	L
K1721.0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
K1721.0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
K1721.0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
K1721.0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
K1721.0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
K1721.0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
K1721.0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
K1721.0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
K1721.0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
K1721.0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
K1721.0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
K1721.1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000