
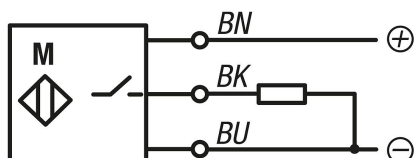


Snímač magnetického pole

Popis zboží/obrázky produktu

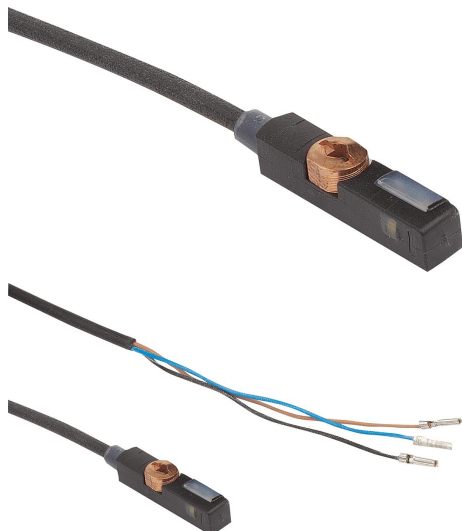

Popis

Popis výrobku:

Snímač magnetického pole pro sledování polohy pístu pneumatického válce, ve kterém je instalován magnet.

Materiál:

Pouzdro z termoplastu PA12.

Aktivní plocha PU.

Připojovací kabel z PUR.

Provedení:

Pouzdro, černé.

Montáž v T-drážce.

Technické údaje:

Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)

Provozní napětí: 10 - 30 V DC

Provozní proud: 200 mA

Tloušťka panelu spínače: 2 kA/m

Spínací frekvence: 3000 Hz

Odolnost vůči zkratu: ano

Ochrana vůči přepólování: ano

Třída ochrany: IP 67

Druh připojení: 2 m kabel PUR, schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE

Teplotní rozsah:

-25 °C až +85 °C

Montáž:

Vložte shora do T-drážky a upevněte ji pomocí upínacího šroubu.

SW2, max. utahovací moment 0,4 Nm.

Příslušenství:

Aretační čepy z nerezové oceli, pneumatické K2202.

Držák snímače s T-drážkou K2204.

Odkaz na výkres:

- 1) aktivní plocha
- 2) LED
- 3) svěrací šroub


BN= hnědá

BK= černá

BU= modrá

Snímač magnetického pole

Výkresy

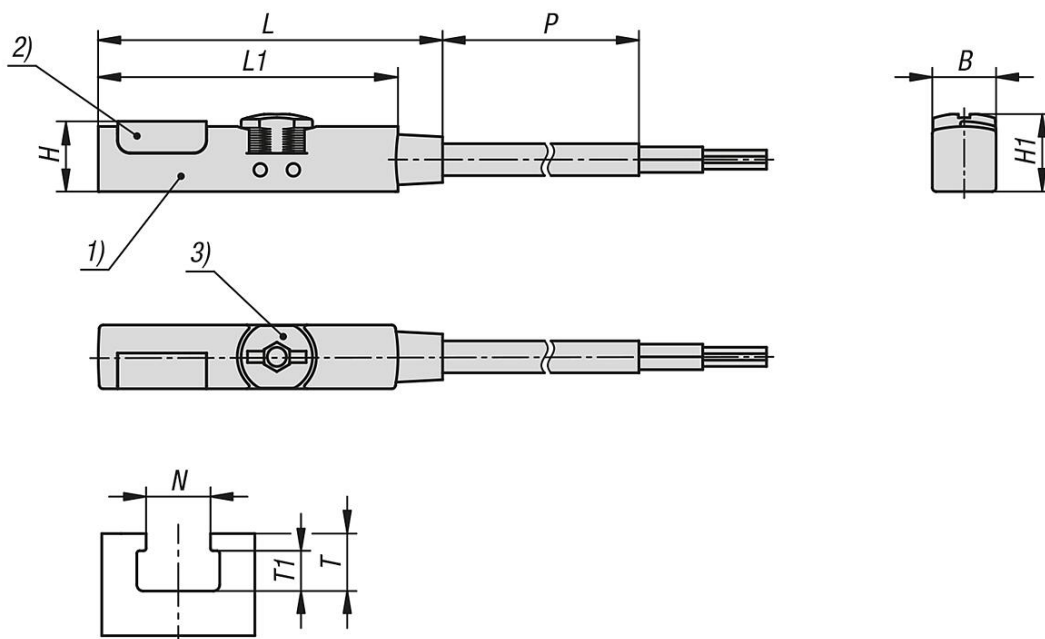

Přehled zboží

Snímač magnetického pole

Objednací číslo	B	D	H	H1	L	L1	P	T = hloubka drážky	T1	Šířka drážky
K2203.010	5	2,5	5,5	6,1	27	23,5	2000	3,5-6	<4	5-5,4