

Stavěcí nohy z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Kruhová základna z polyamidu.
Závitová vřetena z nerezové oceli.
Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.

Provedení:

Kruhová základna, modrá RAL 5005.
závitové vřeteno, bez povrchové úpravy.
Protiskluzová podložka, černá.

Upozornění:

Stavitelné nožky z nerezové oceli s polyamidem, volitelně s protiskluzovou podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu stavitelné nožky.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

Na vyžádání:

Závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Kruhová základna, černá.
Se sklonem 30°.

Příslušenství:


Šestihranné matice K0700.

Odkaz na výkres:

Provedení A bez protiskluzové podložky
Provedení B s protiskluzovou podložkou

Stavěcí nohy z nerezové oceli

Výkresy

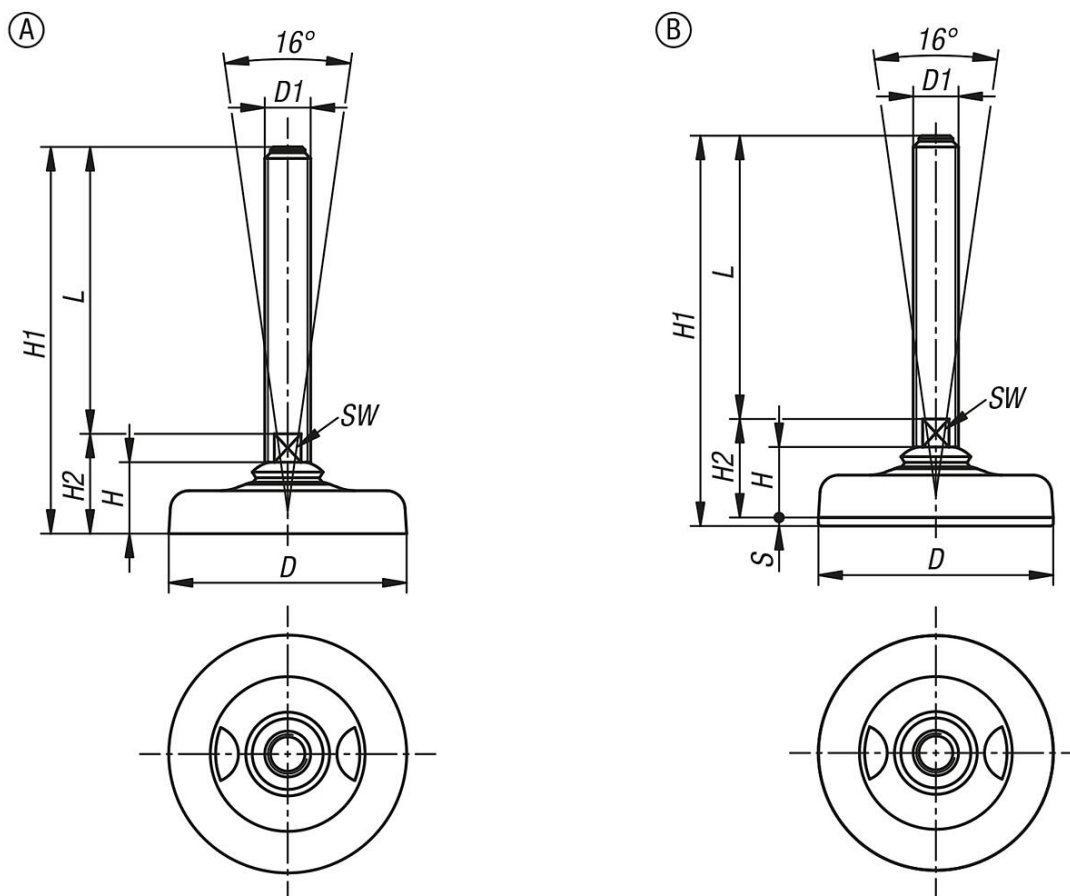

Přehled zboží

Stavěcí nohy z nerezové oceli

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K2323.12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	-	13
K2323.12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	-	13
K2323.12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	-	13
K2323.12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	-	18
K2323.12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	-	18
K2323.12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	-	18
K2323.12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	-	20
K2323.12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	-	20
K2323.12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	-	20
K2323.12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	-	20
K2323.12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	-	20
K2323.12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	-	20
K2323.12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	-	30
K2323.12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	-	30
K2323.12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	-	30
K2323.12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	-	30
K2323.12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	-	30
K2323.12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	-	30
K2323.12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	-	30
K2323.12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	-	30
K2323.12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	-	30
K2323.22106512X100	B	65	M12	29	142	39	100	10	3	13

Stavěcí nohy z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K2323.22106512X150	B	65	M12	29	192	39	150	10	3	13
K2323.22106512X50	B	65	M12	29	92	39	50	10	3	13
K2323.22106516X100	B	65	M16	29	142	39	100	13	3	18
K2323.22106516X150	B	65	M16	29	192	39	150	13	3	18
K2323.22106516X200	B	65	M16	29	242	39	200	13	3	18
K2323.22108316X100	B	83	M16	25	138	35	100	13	3	20
K2323.22108316X150	B	83	M16	25	188	35	150	13	3	20
K2323.22108316X200	B	83	M16	25	238	35	200	13	3	20
K2323.22108320X100	B	83	M20	25	140	37	100	17	3	20
K2323.22108320X150	B	83	M20	25	190	37	150	17	3	20
K2323.22108320X200	B	83	M20	25	240	37	200	17	3	20
K2323.22110316X100	B	103	M16	27	140	37	100	13	3	30
K2323.22110316X150	B	103	M16	27	190	37	150	13	3	30
K2323.22110316X200	B	103	M16	27	240	37	200	13	3	30
K2323.22110320X100	B	103	M20	27	142	39	100	17	3	30
K2323.22110320X150	B	103	M20	27	192	39	150	17	3	30
K2323.22110320X200	B	103	M20	27	242	39	200	17	3	30
K2323.22110324X100	B	103	M24	27	142	39	100	20	3	30
K2323.22110324X150	B	103	M24	27	192	39	150	20	3	30
K2323.22110324X200	B	103	M24	27	242	39	200	20	3	30