

Křídlové matice

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel (německé provedení od M12 z temperované litiny) nebo nerezové oceli A2.

Provedení:

Ocel a temperovaná litina galvanicky zinkovaná.

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Křídlové matice mohou být utahovány ručně bez použití náradí a (většinou) také opět povolovány.

Odkaz na výkres:

DE = německé provedení podobné DIN 315

AM = americké provedení

Výkresy

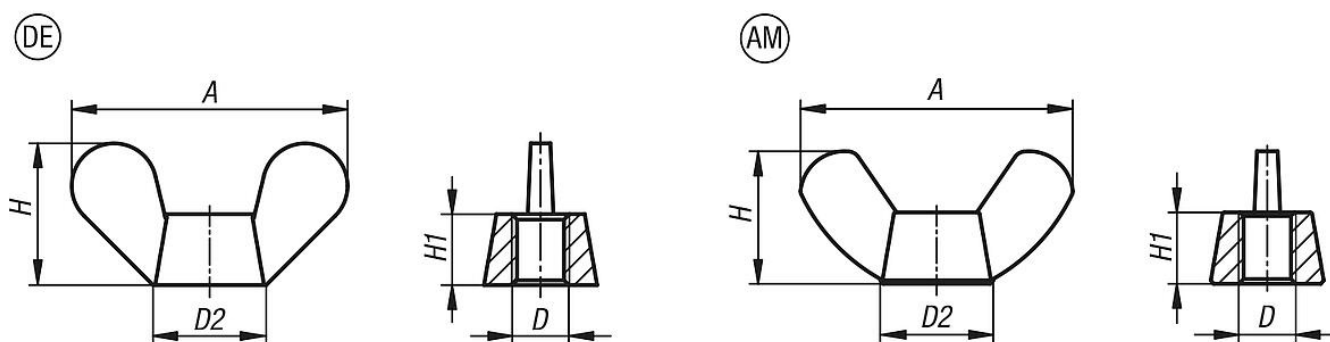

Přehled zboží

Křídlové matice

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	A max.	D	D2 max.	H	H1
K2344.104	DE	ocel	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	ocel	26	M5	11	13	6,5
K2344.106	DE	ocel	33	M6	13	17	8
K2344.108	DE	ocel	39	M8	16	20	10
K2344.110	DE	ocel	51	M10	20	25	12
K2344.112	DE	temperovaná litina	65	M12	23	33,5	14
K2344.116	DE	temperovaná litina	73	M16	29	37,5	17
K2344.120	DE	temperovaná litina	90	M20	35	46,5	21
K2344.1104	DE	nerezová ocel A2	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	nerezová ocel A2	26	M5	11	13	6,5
K2344.1106	DE	nerezová ocel A2	33	M6	13	17	8
K2344.1108	DE	nerezová ocel A2	39	M8	16	20	10
K2344.1110	DE	nerezová ocel A2	51	M10	20	25	12
K2344.1112	DE	nerezová ocel A2	65	M12	23	33,5	14
K2344.1116	DE	nerezová ocel A2	73	M16	29	37,5	17
K2344.1120	DE	nerezová ocel A2	90	M20	35	46,5	21
K2344.204	AM	ocel	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.205	AM	ocel	22	M5	11	10,5	4
K2344.206	AM	ocel	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.208	AM	ocel	30,3	M8	14	14,8	5,4

Křídlové matice

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	A max.	D	D2 max.	H	H1
K2344.210	AM	ocel	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.212	AM	ocel	47,5	M12	22,5	22,5	7,9
K2344.1204	AM	nerezová ocel A2	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.1205	AM	nerezová ocel A2	22	M5	11	10,5	4
K2344.1206	AM	nerezová ocel A2	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.1208	AM	nerezová ocel A2	30,3	M8	14	14,8	5,4
K2344.1210	AM	nerezová ocel A2	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.1212	AM	nerezová ocel A2	47,5	M12	22,5	22,5	7,9