

Otočná páčka z plastu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Otočná páčka z plastu.

Upozornění:

Otočná páčka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páčka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.

Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.

Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).

U provedení A jsou profilové cylindrické půlvložky již namontovány v otočné páčce.

U provedení B musí být profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (K2270) objednána separátně.

Příslušenství:

K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.

K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.

K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.

K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.

K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.

K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.

K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.

K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.

K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče

K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.

K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.


K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.

Odkaz na výkres:

Montážní otvory

Otočná páčka z plastu

Výkresy

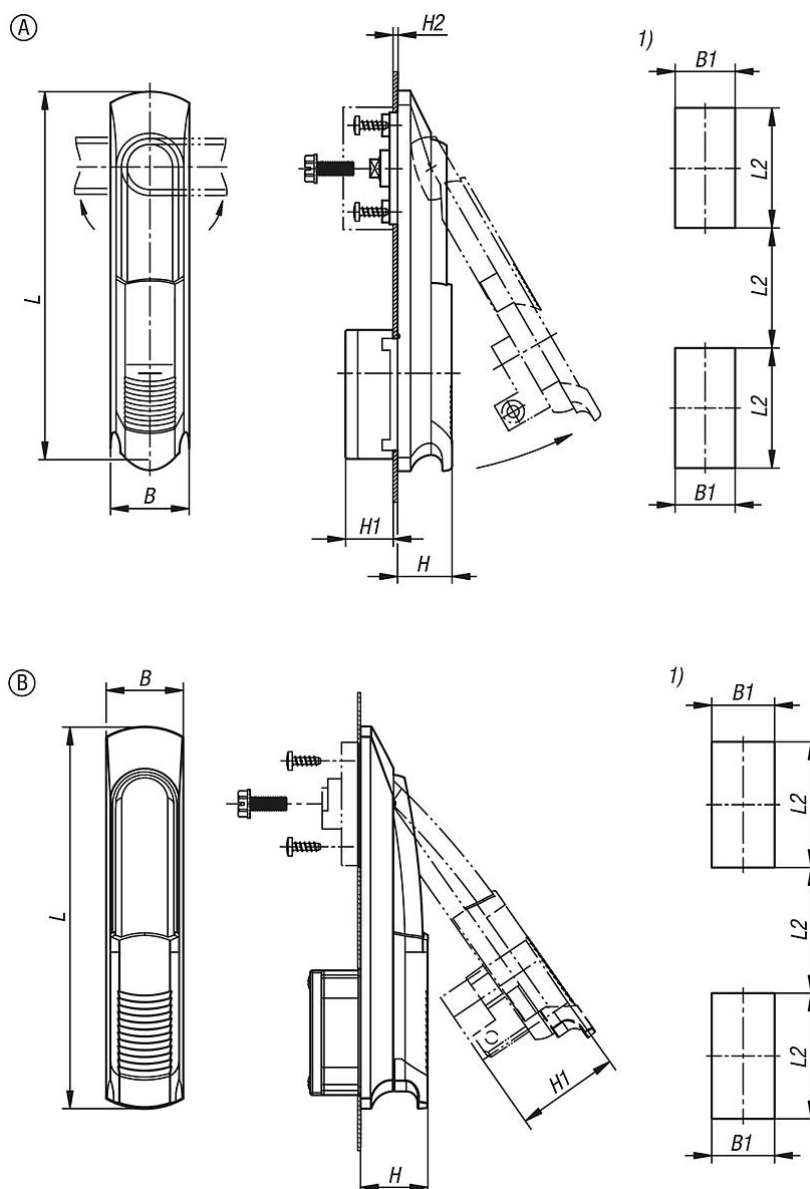

Přehled zboží

Otočná páčka z plastu

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Provedení 1	B	B1	H	H1	H2	L	L2
K2269.110	A	s profilovým válečkem	s různými klíči	34	25	24	21	2	168	50
K2269.010	A	s profilovým válečkem	pro všechny zámky současně	34	25	24	21	2	168	50
K2269.000	A	s profilovým válečkem	pro všechny zámky současně	34	25	24	21	2	168	50
K2269.100	A	s profilovým válečkem	s různými klíči	34	25	24	21	2	168	50
K2269.01	B	bez profilových válečků	-	34	25	31	45	-	168	50
K2269.11	B	bez profilových válečků	-	34	25	31	45	-	168	50

