


Łapy odgięte

Opis artykułu/ilustracje produktu

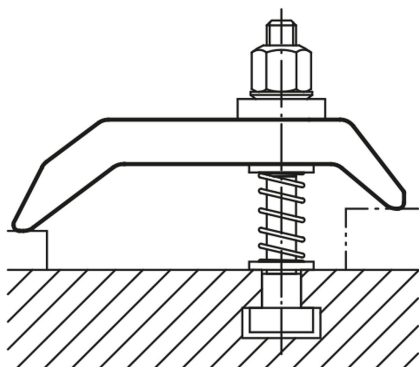

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego 1.7225.

Wersja:


Ulepszona cieplnie do 1000 N/mm², oksydowana.

Wskazówka:


Łapy odgięte z otworem fasolkowym stosuje się również do łap odgiętych z jednostką regulującą K0004.

Rysunki


K0002.01 (0,5 kg)

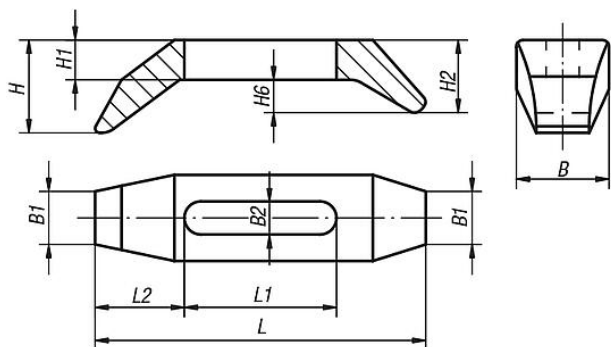

K0002.05 (0,48 kg)

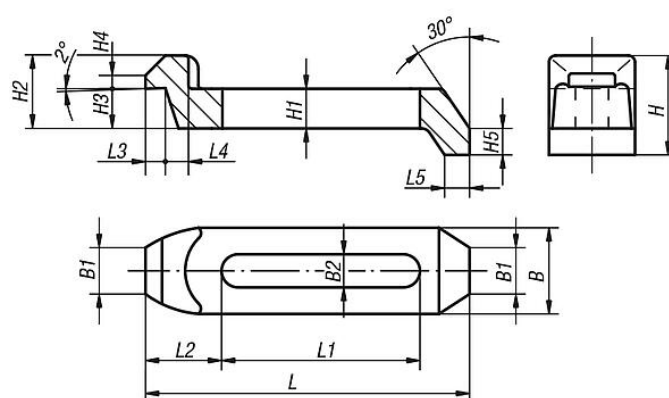

K0002.10 (0,35 kg)

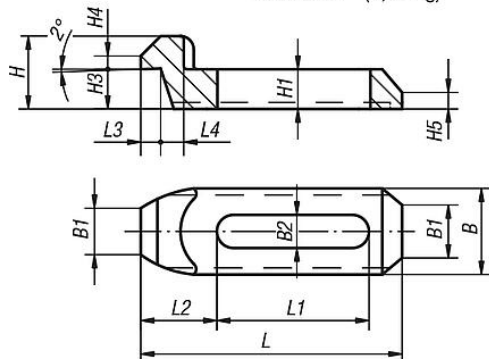

Przegląd artykułów

Łapy odgięte

Przegląd artykułów

Łapy odgięte z otworem fasolkowym

Nr Zamówienia	Nazwa	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
K0002.01	Łapa dociskowa	140	67	40	-	-	-	36	24	13	-	41	16	26	-	-	-	10
K0002.05	Łapa dociskowa	135	87	26	8	10	10	36	21	13	-	42	16	30	18	5	12	-
K0002.10	Łapa dociskowa	110	67	25	8	9	-	36	21	13	29,5	27	16	-	15	5	7	-