

Łapy dociskowe ze śrubami

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

Śruby ulepszone cieplnie do 8.8.


Wersja:

Łapy lakierowane. Śruby oksydowane.

Wskazówka:

„F” zależy od głębokości wpustu wg DIN 650.

Rysunki

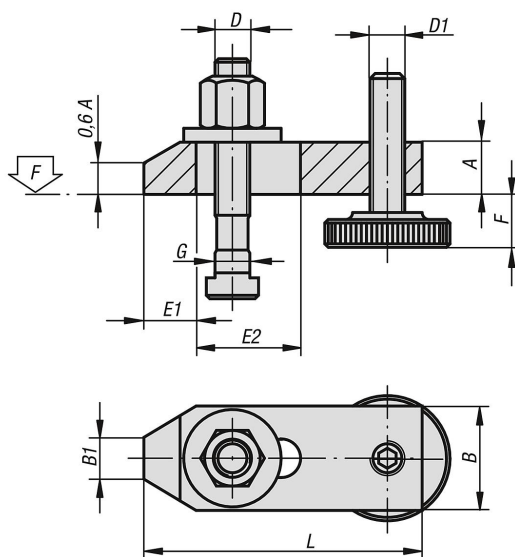

Przegląd artykułów

Łapy dociskowe ze śrubami

Nr Zamówienia	L	A	B	B1	E1	E2	F	G dla rowka teowego	D	D1	F kN
K0003.1010	80	15	30	12	15	30	8-32	10	M10x80	M10	13,9
K0003.1212	100	20	40	14	21	40	10-40	12	M12x100	M12	20,2
K0003.1214	100	20	40	14	21	40	10-38	14	M12x100	M12	20,2
K0003.1616	125	25	50	18	26	45	13-49	16	M16x125	M16	37,8
K0003.1618	125	25	50	18	26	45	13-46	18	M16x125	M16	37,8
K0003.2020	160	30	60	22	30	60	16-65	20	M20x160	M20	58,8
K0003.2022	160	30	60	22	30	60	16-65	22	M20x160	M20	58,8