


Sworznie stal lub stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu

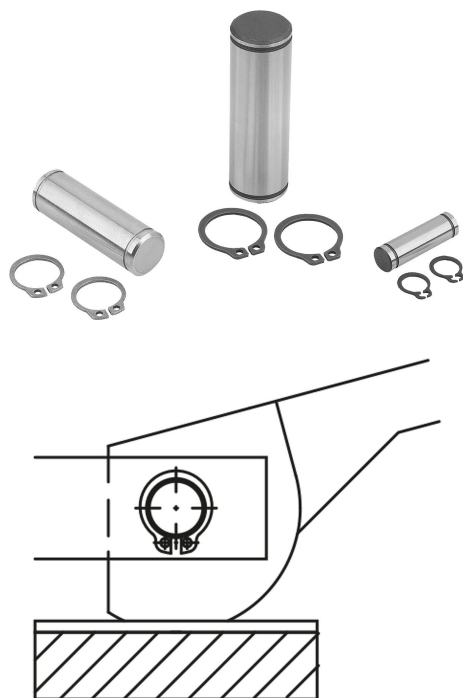

Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Wersja stalowa:

ulepszana do 1000 - 1200 N/mm², oksydowana.

Wersja ze stali nierdzewnej:

Ulepszana do 900 - 1050 N/mm², niepowlekana.

Wskazówka do zamówienia:

2 pasujące pierścienie zabezpieczające wg DIN 471 są również dostarczane.

Wskazówka:

Przewidziane do:

dźwigni mimośrodowych K0008 i K0009.

Śrub oczkowych K0396 i K1418.

Widełek K0397.

Zalety:


Szlifowana średnica zewnętrzna.

Duża dokładność wymiarów.

Zalecane jako część zamienna.

Zawiera odpowiednie pierścienie zabezpieczające.

Rysunki

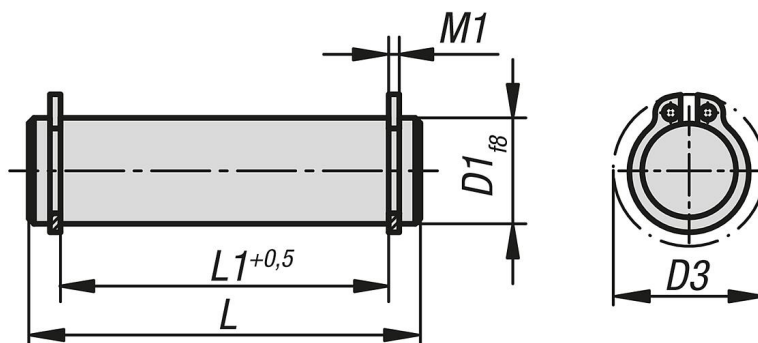

Przegląd artykułów

Sworznie stal lub stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	L1	M1	D3
K0007.05	stal	5	18	13	0,7	10,7
K0007.06	stal	6	22	17	0,8	12,2
K0007.081	stal	8	20	16	0,9	15,2
K0007.082	stal	8	27	21	0,9	15,2
K0007.08	stal	8	30	25	0,9	15,2
K0007.101	stal	10	25	20	1,1	17,6
K0007.102	stal	10	35	29	1,1	17,6
K0007.10	stal	10	37	32	1,1	17,6

Sworznie stal lub stal nierdzewna

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	L1	M1	D3
K0007.121	stal	12	31	25	1,1	19,6
K0007.122	stal	12	37	31	1,1	19,6
K0007.12	stal	12	46	40	1,1	19,6
K0007.14	stal	14	44	37	1,1	22
K0007.16	stal	16	48	41	1,1	24,4
K0007.18	stal	18	58	51	1,3	26,8
K0007.105	stal nierdzewna	5	18	13	0,7	10,7
K0007.106	stal nierdzewna	6	22	17	0,8	12,2
K0007.108	stal nierdzewna	8	20	16	0,9	15,2
K0007.1081	stal nierdzewna	8	27	21	0,9	15,2
K0007.1082	stal nierdzewna	8	30	25	0,9	15,2
K0007.110	stal nierdzewna	10	25	20	1,1	17,6
K0007.1101	stal nierdzewna	10	35	29	1,1	17,6
K0007.1102	stal nierdzewna	10	37	32	1,1	17,6
K0007.112	stal nierdzewna	12	31	25	1,1	19,6
K0007.1121	stal nierdzewna	12	37	31	1,1	19,6
K0007.1122	stal nierdzewna	12	46	40	1,1	19,6
K0007.114	stal nierdzewna	14	44	37	1,1	22
K0007.116	stal nierdzewna	16	48	41	1,1	24,4
K0007.118	stal nierdzewna	18	58	51	1,3	26,8