

Dźwignie mimośrodowe podwójne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego 1.7220.

Kulka – tworzywo sztuczne.

Wersja:


Ulepszone cieplnie i oksydowane.

Wskazówka:


Odpowiednie sworznie – patrz K0007.

Dźwignia jest logarytmicznym mimośrodem spiralnym o stałych właściwościach mocowania w obrębie całego obszaru roboczego.

Wykres sił

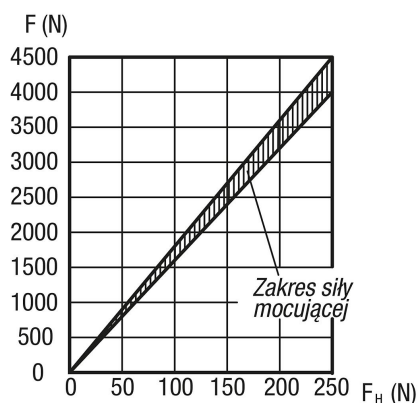

Rysunki

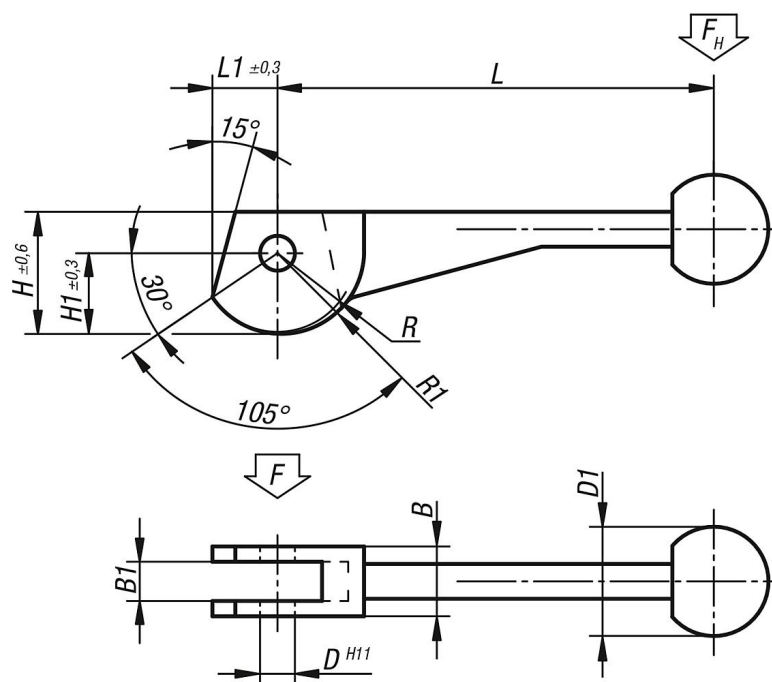

Przegląd artykułów

Dźwignie mimośrodowe podwójne

Dźwignie mimośrodowe podwójne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	L	L1	B	B1	H	H1	D	D1	R	R1
K0009.08	104±2	14,9	16	9	28,2	18,7	8	25	17,2	19,2
K0009.10	123±2	18,6	20	12	34,8	23,3	10	30	21,5	24
K0009.12	146±3	24,3	25	14	43,8	30,3	12	30	28	31,2