


## Łapy hakowe

### Opis artykułu/ilustracje produktu

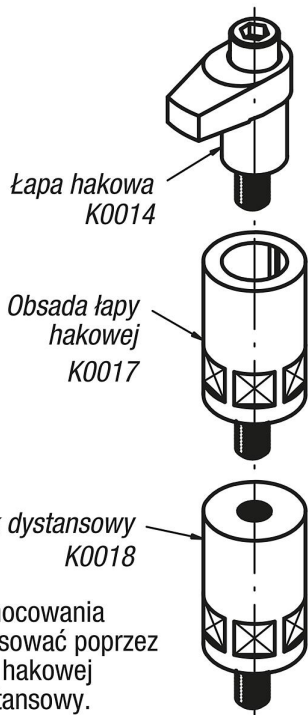

Wysokość mocowania  
można dopasować poprzez  
obsadę łapy hakowej  
i słupek dystansowy.

### Opis

#### Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.

#### Wersja:

Forma A-C: oksydowana. Średnica trzpienia szlifowana.

Forma D: oksydowana.

#### Wskazówka:

Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).

#### Zalety:

Kompaktowa budowa do zastosowań nawet w najwęższych przestrzeniach  
Liczne warianty i rozmiary

#### Wyposażenie:


Obsady łap hakowych K0017.

Obsady łap hakowych K0851.

Słupki dystansowe K0018.

## Łapy hakowe

## Rysunki

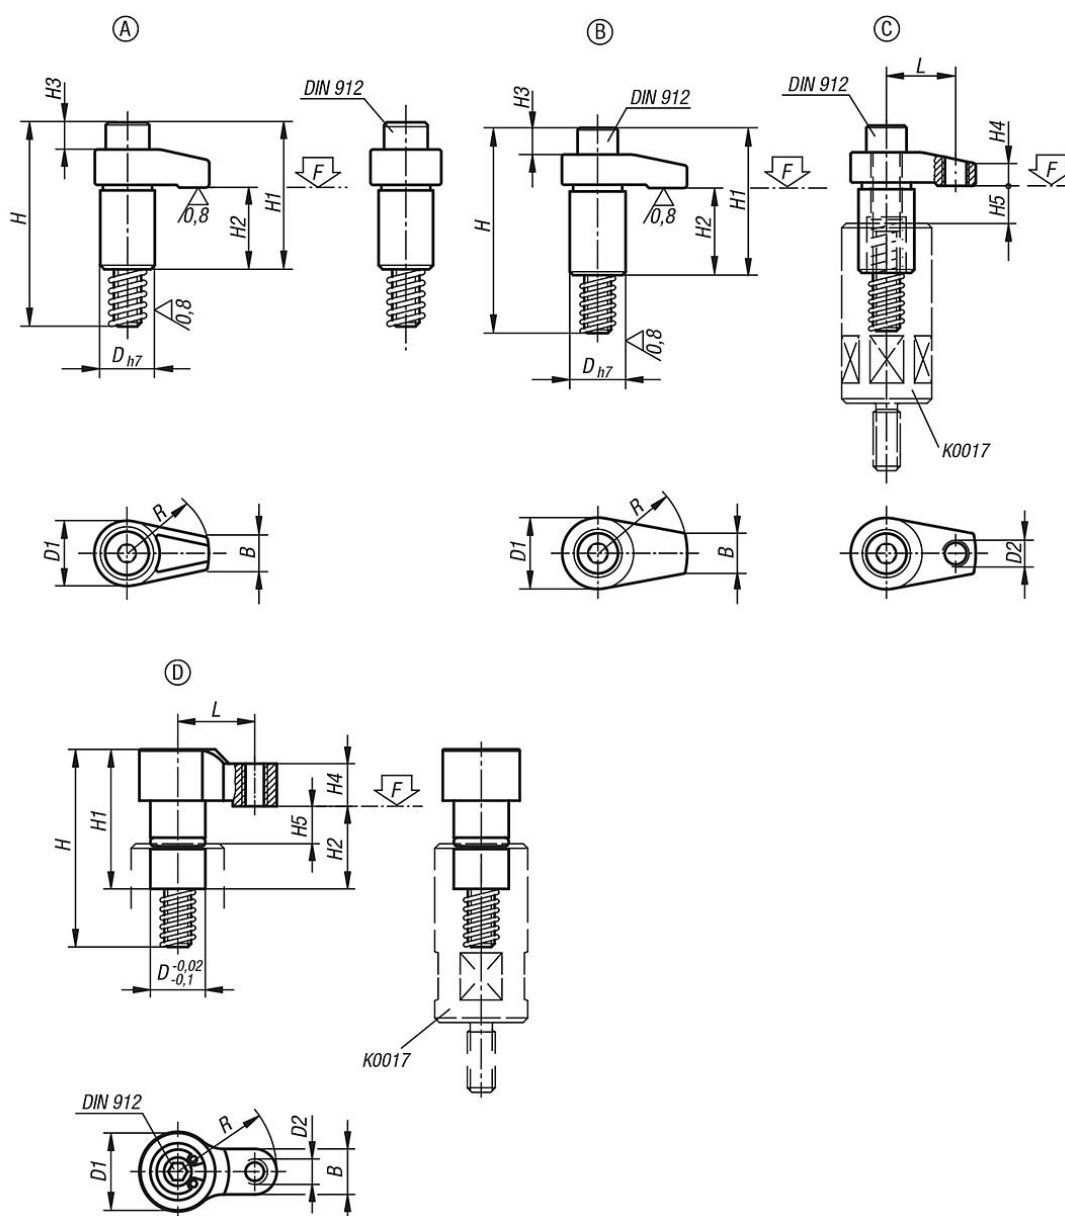

## Przegląd artykułów

## Łapy hakowe

| Nr Zamówienia | Forma | D  | D1 | D2  | H   | H1 | H2 | H3 | H4 | H5<br>maks.<br>zakres mocowania | B  | L  | R  | Śruba z łbem<br>walcowym<br>DIN 912 | Maks. moment<br>dokręcania<br>Nm | F<br>maks. kN |
|---------------|-------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| K0014.110030  | A     | 20 | 25 | -   | 75  | 54 | 30 | 9  | 10 | 12                              | 12 | -  | 30 | M10x65                              | 37,2                             | 13            |
| K0014.110040  | A     | 20 | 25 | -   | 75  | 54 | 30 | 9  | 10 | 12                              | 12 | -  | 40 | M10x65                              | 31,4                             | 9,8           |
| K0014.208020  | B     | 18 | 22 | -   | 58  | 37 | 23 | 2  | 7  | 10                              | 10 | -  | 20 | M8x50                               | 37,2                             | 13,6          |
| K0014.208025  | B     | 18 | 22 | -   | 58  | 37 | 23 | 2  | 7  | 10                              | 10 | -  | 25 | M8x50                               | 32,3                             | 10,9          |
| K0014.208030  | B     | 18 | 22 | -   | 58  | 37 | 23 | 2  | 7  | 10                              | 10 | -  | 30 | M8x50                               | 29,4                             | 9             |
| K0014.212040  | B     | 25 | 32 | -   | 92  | 66 | 39 | 11 | 12 | 15                              | 18 | -  | 40 | M12x80                              | 58,8                             | 17,5          |
| K0014.212050  | B     | 25 | 32 | -   | 92  | 68 | 39 | 11 | 12 | 15                              | 18 | -  | 50 | M12x80                              | 49                               | 14            |
| K0014.212060  | B     | 25 | 32 | -   | 92  | 68 | 39 | 11 | 12 | 15                              | 18 | -  | 60 | M12x80                              | 45,1                             | 11,6          |
| K0014.216040  | B     | 32 | 36 | -   | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15                              | 22 | -  | 40 | M16x85                              | 166,6                            | 37,9          |
| K0014.216050  | B     | 32 | 36 | -   | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15                              | 22 | -  | 50 | M16x85                              | 147                              | 30,4          |
| K0014.216060  | B     | 32 | 36 | -   | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15                              | 22 | -  | 60 | M16x85                              | 127,4                            | 25,2          |
| K0014.312140  | C     | 25 | 32 | M12 | 92  | 66 | 39 | 11 | 10 | 15                              | 18 | 31 | 40 | M12x80                              | 58,8                             | 22,6          |

## Łapy hakowe

### Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | D  | D1 | D2  | H   | H1   | H2   | H3 | H4  | H5<br>maks.<br>zakres mocowania | B  | L  | R  | Śruba z łbem<br>walcowym<br>DIN 912 | Maks. moment<br>dokręcania<br>Nm | F<br>maks. kN |
|---------------|-------|----|----|-----|-----|------|------|----|-----|---------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| K0014.312150  | C     | 25 | 32 | M12 | 92  | 68   | 39   | 11 | 13  | 15                              | 18 | 38 | 50 | M12x80                              | 49                               | 18,5          |
| K0014.312160  | C     | 25 | 32 | M12 | 92  | 68   | 39   | 11 | 13  | 15                              | 18 | 46 | 60 | M12x80                              | 45,1                             | 15,2          |
| K0014.316150  | C     | 32 | 36 | M12 | 101 | 75   | 39   | 15 | 16  | 15                              | 22 | 38 | 50 | M16x85                              | 147                              | 38            |
| K0014.316160  | C     | 32 | 36 | M12 | 101 | 75   | 39   | 15 | 16  | 15                              | 22 | 46 | 60 | M16x85                              | 127,4                            | 33            |
| K0014.404118  | D     | 10 | 14 | M4  | 37  | 24,5 | 14,5 | -  | 7,5 | 3                               | 8  | 14 | 18 | M4x30                               | 2,7                              | 2             |
| K0014.406122  | D     | 12 | 16 | M5  | 44  | 30,5 | 17,5 | -  | 9,5 | 4                               | 10 | 17 | 22 | M6x35                               | 7                                | 3,5           |