


## Obsady łap hakowych

### Opis artykułu/ilustracje produktu

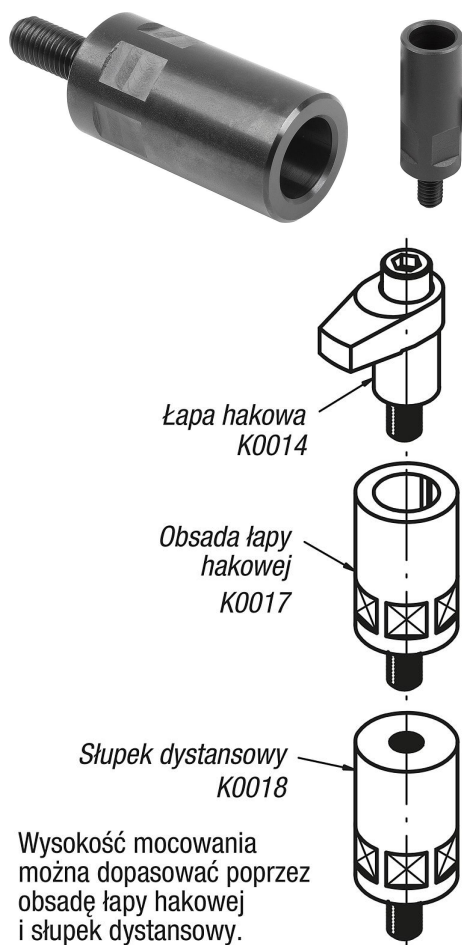

### Opis

#### Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

#### Wersja:

Oksydowane.

#### Wskazówka:


Obsady służą do pozycjonowania i podwyższania łap hakowych.

#### Wyposażenie:

Łapy hakowe K0014.

Śłupy dystansowe K0018.

### Rysunki

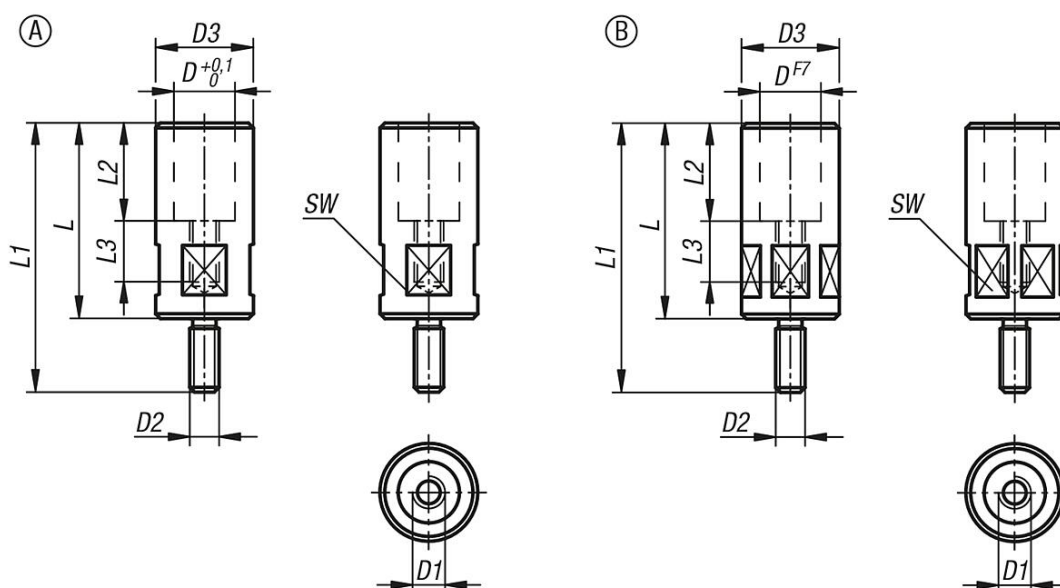

### Przegląd artykułów

## Obsady łap hakowych

### Przegląd artykułów

#### Obsady łap hakowych

| Nr Zamówienia | Forma | Typ formy      | D  | D1  | D2  | D3 | L   | L1  | L2 | L3 | SW | Maks. moment dokręcania Nm |
|---------------|-------|----------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----------------------------|
| K0017.04035   | A     | z czworokątem  | 10 | M4  | M6  | 14 | 35  | 46  | 16 | 13 | 12 | 2,7                        |
| K0017.06040   | A     | z czworokątem  | 12 | M6  | M8  | 16 | 40  | 54  | 19 | 14 | 13 | 7                          |
| K0017.08055   | B     | z sześciokątem | 18 | M8  | M8  | 24 | 55  | 74  | 25 | 20 | 22 | 29,4                       |
| K0017.10063   | B     | z sześciokątem | 20 | M10 | M12 | 32 | 63  | 93  | 30 | 21 | 30 | 39,2                       |
| K0017.10080   | B     | z sześciokątem | 20 | M10 | M12 | 32 | 80  | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2                       |
| K0017.12080   | B     | z sześciokątem | 25 | M12 | M12 | 40 | 80  | 110 | 40 | 25 | 36 | 49                         |
| K0017.12100   | B     | z sześciokątem | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49                         |
| K0017.16080   | B     | z sześciokątem | 32 | M16 | M16 | 50 | 80  | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4                       |
| K0017.16100   | B     | z sześciokątem | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4                       |