


Mechanizm mocujący „actima”

Opis artykułu/ilustracje produktu

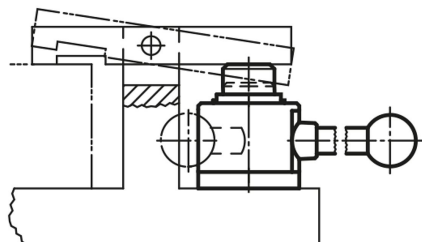

Opis

Materiał:

Stal.

Obudowa – termoplast.

Gałka kulista – duroplast PF 31.

Części dodatkowe – stal.

Wersja:

oksydowana.

Obudowa czarna.

Gałka kulista czerwona.

Części dodatkowe oksydowane.

Wskazówka:

Skok wstępny wynosi 10 mm; W zakresie krótkiego skoku zaciskania, 2 mm, ruch jest samohamowny w każdym położeniu. Z tego wynika możliwość pewnego mocowania przedmiotów obrabianych o tolerancji do 1,5 mm. Mechanizm mocujący "actima" można zamontować w każdej pozycji, poziomej i pionowej. Znormalizowane części dodatkowe dają większe możliwości zastosowania.


Oferowane są jako wyposażenie dodatkowe.

Wszystkie mocno obciążane części mechanizmu krzywkowego są utwardzone dyfuzyjnie (tuleja dociskowa i części dodatkowe - tylko na życzenie). Największa dopuszczalna siła zacisku wynosi 4905 N.


Mechanizm mocujący „actima”

Rysunki






Widok z dołu

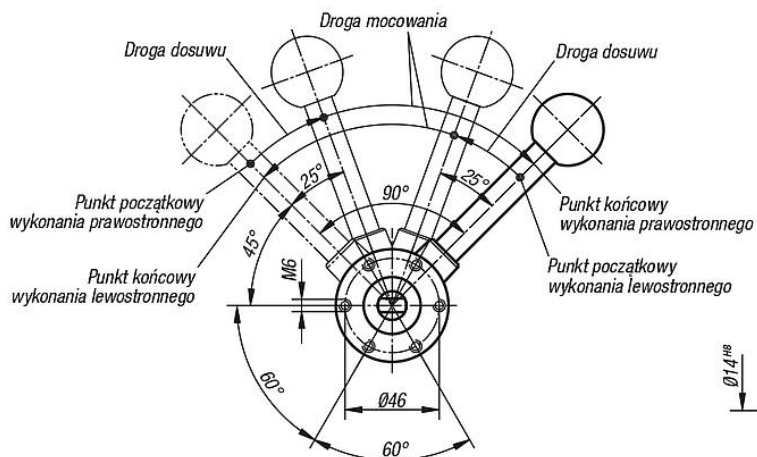


Otwór przełotowy

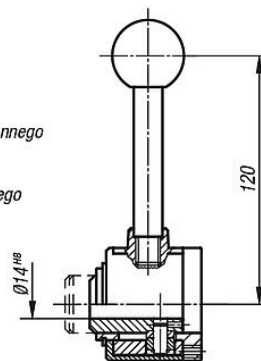


z osią poprzeczną w otworze

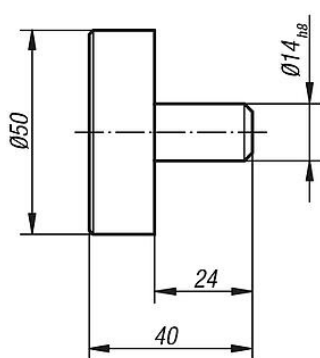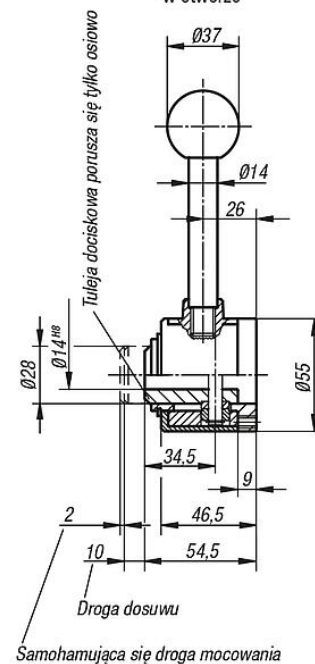

Podkładka

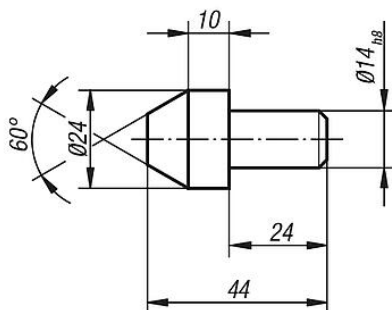

Stożek

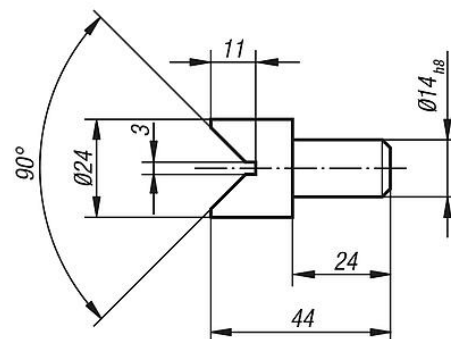

Pryzma

Przegląd artykułów

Części dodatkowe „actima”

Nr Zamówienia	Nazwa
K0020.02	Talerzyk
K0020.03	Stożek
K0020.04	Pryzma

Mechanizm mocujący „actima”

Przegląd artykułów
