


Zamki z unikalnym kluczem

Opis artykułu/ilustracje produktu

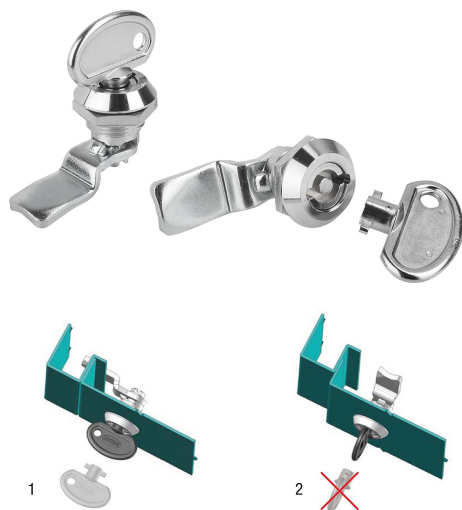

Opis

Materiał:

Obuwa, pokrętło, nakrętka i klucze – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.

Wersja:

Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Klucze chromowane.

Wskazówka:

Zamek z unikalnym kluczem z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Ochrona przed wodą i pyłem zgodnie z IP65.

Klucz należy zamówić osobno. Zamek można otwierać i zamykać wyłącznie za pomocą unikalnego klucza. Klucz może być wyjmowany jedynie w pozycji zamknięcia. Jeśli zamek jest otwarty, klucz pełni funkcję pokrętła.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.

Wyposażenie:


Do zamków ze stali K0523.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Klucz można wyjąć w pozycji zamknięcia
- 2) Klucza nie można wyjąć w pozycji otwarcia

Zamki z unikalnym kluczem

Rysunki

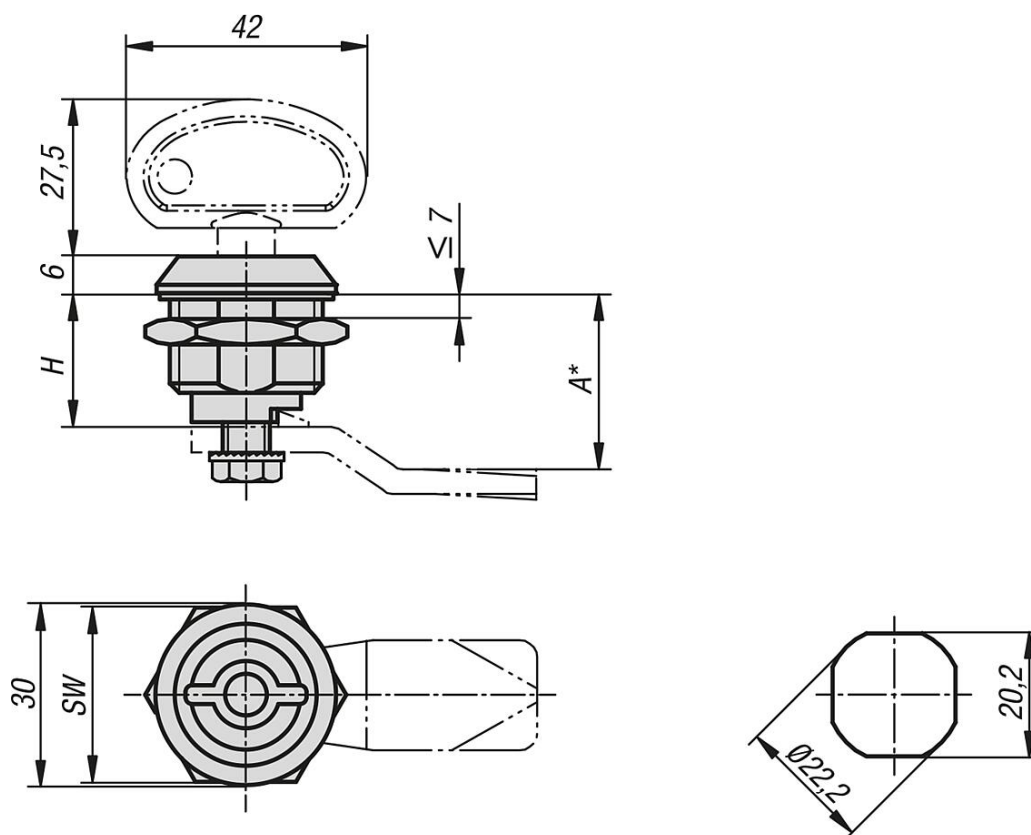

Przegląd artykułów

Zamki z unikalnym kliczem

Nr Zamówienia	Powierzchnia korpusu	Uruchomienie	H	SW	Nr Zamówienia Klucz
K0524.181	chromowany	Klucz	18,5	27	K0524.9
K0524.182	powlekany proszkowo	Klucz	18,5	27	K0524.9

Nr Zamówienia	Nazwa
K0524.9	Klucz Nasadowy