


Kątownik zaciskowy typ I

Opis artykułu/ilustracje produktu

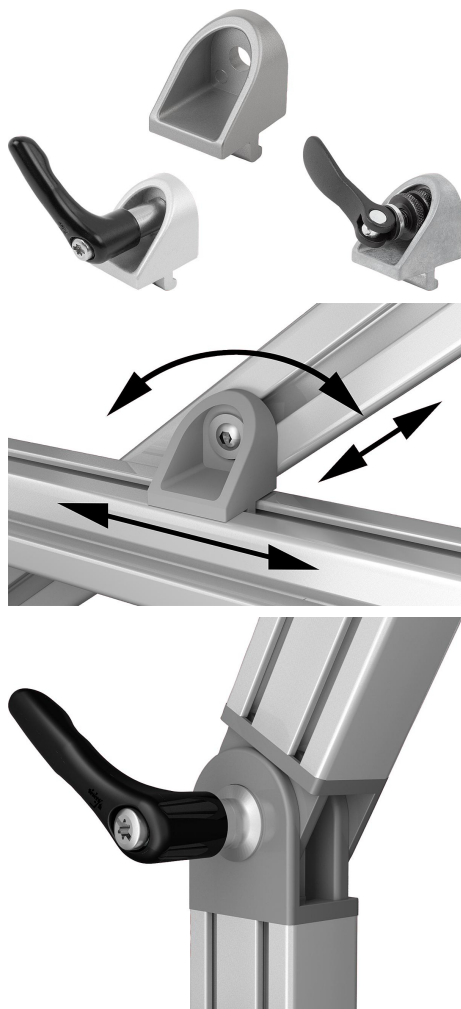

Opis

Materiał:

Kątownik zaciskowy, cynkowy odlew ciśnieniowy.

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Kątownik zaciskowy lakierowany w kolorze aluminium.

Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:


Kątowniki zaciskowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili tej samej serii, stykających się powierzchniami bocznymi i krzyżujących się ze sobą pod dowolnym kątem.

Poluzowanie śruby powoduje zwolnienie obu zacisków, co umożliwia swobodny obrót oraz przesunięcie wzdłuż rowków.

Kątowniki zaciskowe stosuje się zazwyczaj w parach lub w połączeniu z kątownikiem przegubowym.

Kątownik zaciskowy typ I

Rysunki

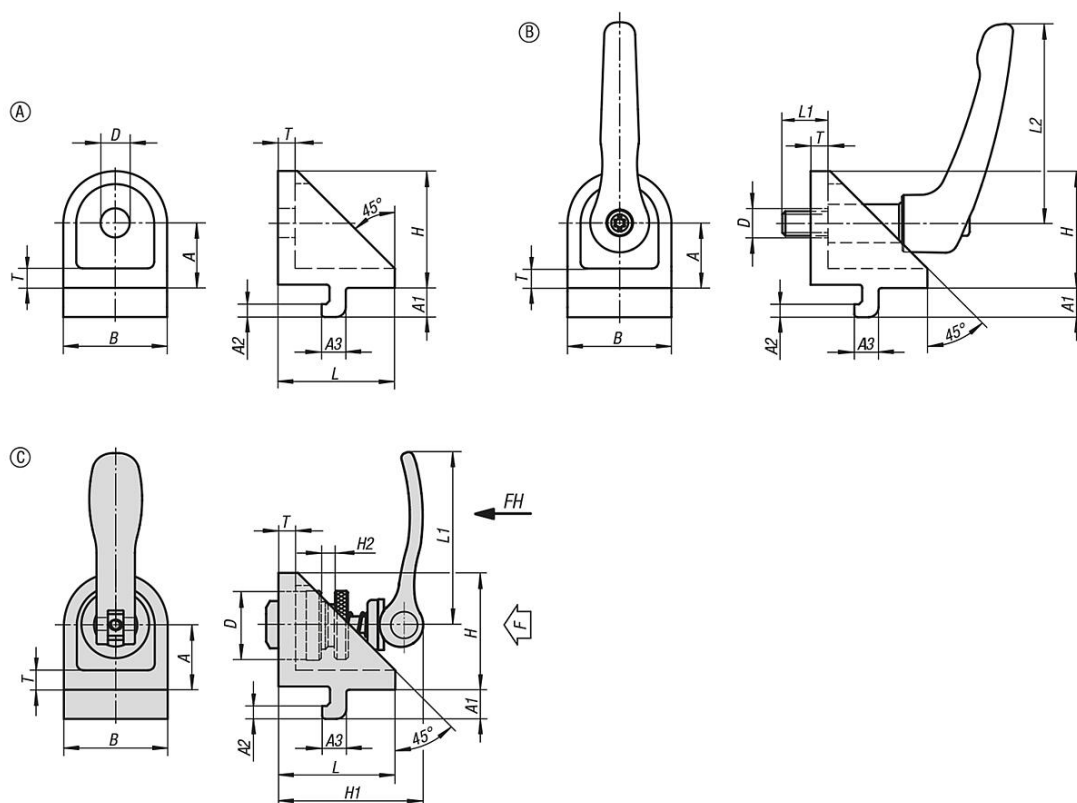

Przegląd artykułów

Kątownik zaciskowy typ I

Nr Zamówienia	Typ	Szerokość rowka	Forma	Wersja 1	A	A1	A2	A3	B	D	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	T
K1049.06	I	6	A	-	15	6,3	3	5,7	24	7	-	27	-	-	27	-	-	5
K1049.08	I	8	A	-	20	9	4	7,5	32	9	-	36	-	-	36	-	-	6
K1049.0606	I	6	B	z rekojescią nastawną	15	6,3	3	5,7	24	7	M6	27	-	-	27	13	40	5
K1049.0808	I	8	B	z rekojescią nastawną	20	9	4	7,5	32	9	M8	36	-	-	36	18	65	6
K1049.0615	I	6	C	z mimosrodowym modulem mocujacym	15	6,3	3	5,7	24	15	-	27	34	6	27	36,2	-	5
K1049.0820	I	8	C	z mimosrodowym modulem mocujacym	20	9	4	7,5	32	20	-	36	44	8	36	52,3	-	6