

Uchwyty pałkowe aluminiowe owalne zdejmowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Uchwyt pałkowy owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.

Kółek pozycjonujący stal.

Podkładka wtykowa stalowa.

Wersja:

Uchwyt pałkowy czarny powlekany proszkowo.

Kółek ustalający oksydowany.

Podkładka oksydowana.

Wskazówka:

Uchwyty pałkowe mocowane są za pomocą systemu łączenia na wtyk w elemencie współpracującym.

Demontaż wykonuje się w stanie nieobciążonym.

Zastosowanie:

Włożyć uchwyt pałkowy w otwór, aż korpus uchwyty zetknie się z podkładką.

Blokowanie poprzez jednoczesne podciągnięcie uchwyty do góry.

Uchwyt można poddawać działaniu obciążenia jedynie w pionie, w kierunku do góry.

Zwalnianie następuje w odwrotnej kolejności.

Montaż:

Przed zamocowaniem podkładek należy przygotować element współpracujący.

Zobacz rysunek do wskazówki montażowej.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Pozycja odblokowana

2) Pozycja zablokowana







W = wprowadzić

Z = zablokować

P = podnieść

Uchwyty pałkowe aluminiowe owalne zdejmowane


Rysunki

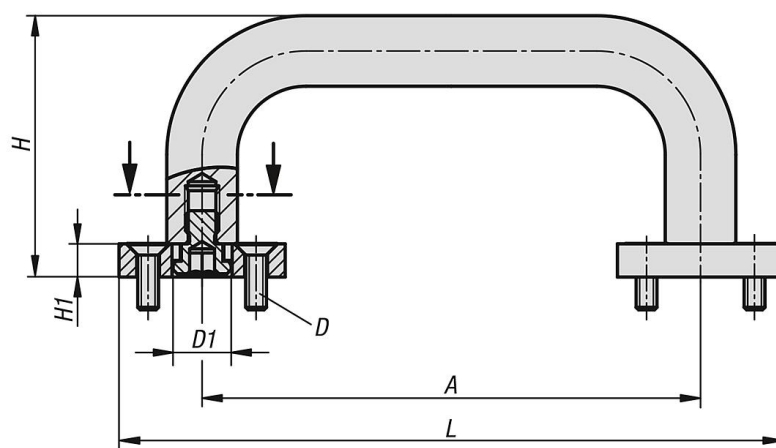

Uchwyty pałkowe aluminiowe owalne zdejmowane

Rysunki

Wskazówka montażowa:

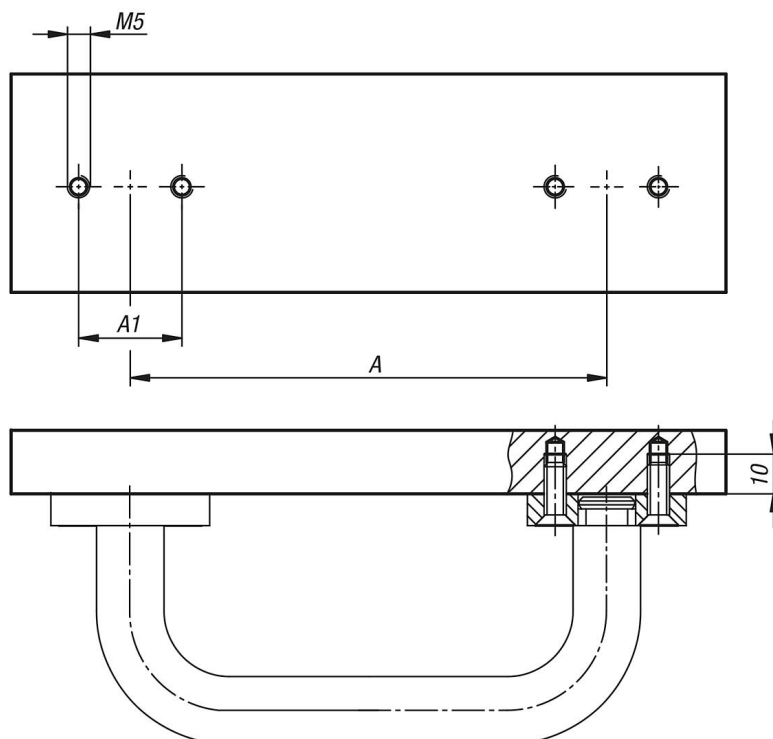

Przegląd artykułów

Uchwyty pałkowe owalne zdejmowane

Nr Zamówienia	A	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	H	H1	L	Nośność N
K0204.10012001	100	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	135	1000
K0204.11212001	112	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	147	1000
K0204.11214001	112	26	8	40	15	25	M5x16	14	63	8	152	1000
K0204.12012001	120	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	155	1000
K0204.12014001	120	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	160	1000
K0204.12812001	128	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	163	1000
K0204.12814001	128	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	168	1000
K0204.16012001	160	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	195	1000
K0204.16014001	160	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	200	1000
K0204.18014001	180	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	220	1000
K0204.19214001	192	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	232	1000
K0204.35014001	350	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	390	1000