

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwyty aluminiowym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Wsporniki i poprzeczka – profil aluminiowy EN AW-6060. Trzpienie łączące – stal nierdzewna.

Wersja:

Wsporniki polerowane i anodowane na czarno.


Poprzeczka szczotkowana i anodowana na kolor naturalny lub na czarno bądź powlekana proszkowo na kolor tytanowy.

Wskazówka:

Uchwyty rurowe cechuje masywna budowa i duża wytrzymałość na obciążenia.

W komplecie dostarczane są śruby z łbem sześciokątnym M8x16, DIN 933, ocynkowane oraz podkładki DIN EN ISO 7089, ocynkowane.

Rysunki

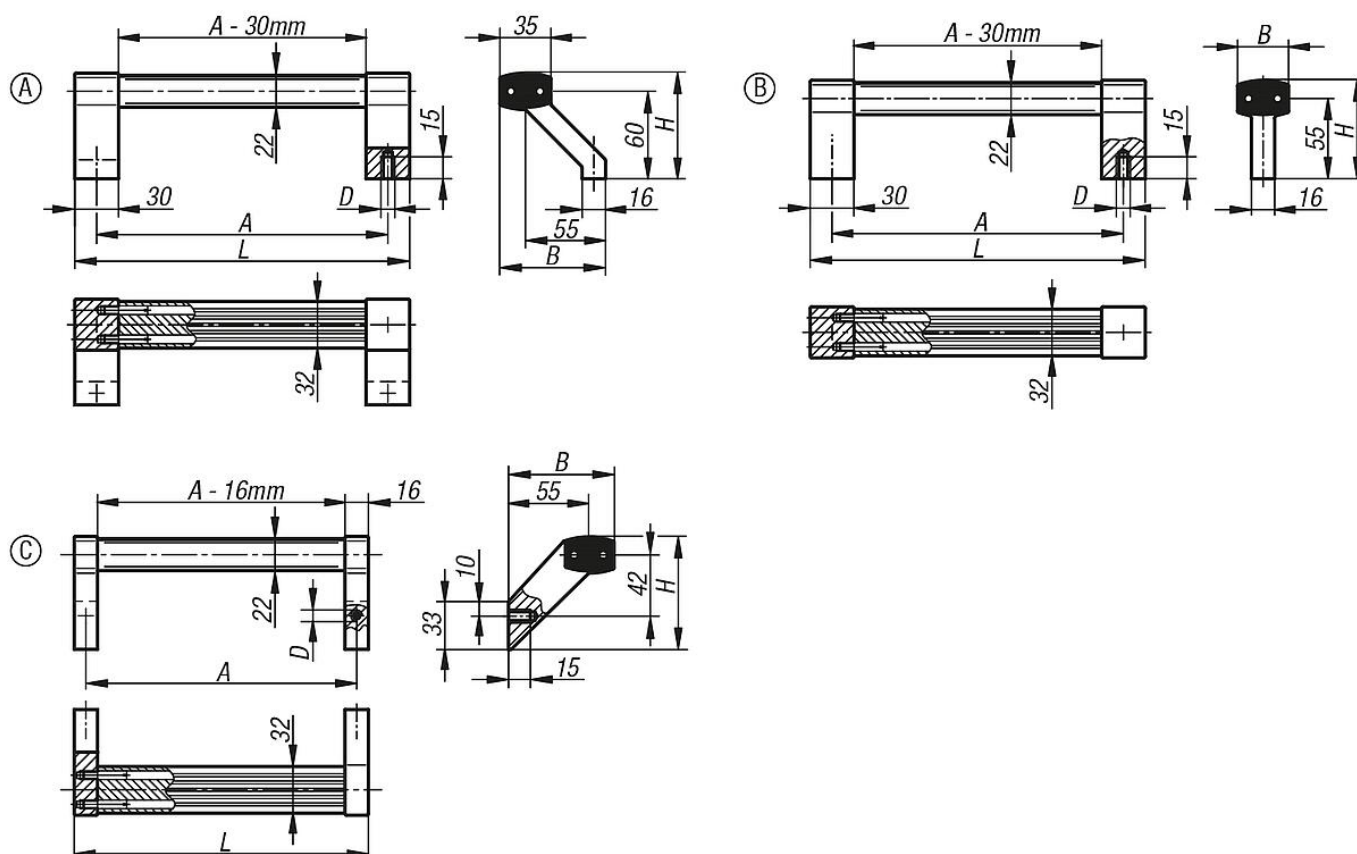

Przegląd artykułów

Uchwyty rurowe, forma A

Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana na czarno	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty w kolorze tytanowym powlekana proszkowo	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana naturalnie	A	B	D	H	L	Nośność N
K0131.2000811	K0131.2000812	K0131.2000813	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.3000811	K0131.3000812	K0131.3000813	300	72,5	M8	72,5	330	1000

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwyty aluminiowym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana na czarno	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty w kolorze tytanowym powlekana proszkowo	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana naturalnie	A	B	D	H	L	Nośność N
-	K0131.4000812	K0131.4000813	400	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.5000811	K0131.5000812	K0131.5000813	500	72,5	M8	77,5	216	1000

Uchwyty rurowe, forma B

Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana na czarno	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana naturalnie	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty w kolorze tytanowym powlekana proszkowo	A	B	D	H	L	Nośność N
K0131.2000821	K0131.2000823	-	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000821	K0131.3000823	K0131.3000822	300	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.4000821	K0131.4000823	-	400	72,5	M8	77,5	216	1000
-	K0131.5000823	K0131.5000822	500	72,5	M8	77,5	216	1000

Uchwyty rurowe, forma C

Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana naturalnie	Nr Zamówienia Poprzeczka uchwyty anodyzowana na czarno	A	B	D	H	L	Nośność N
K0131.2000833	-	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000833	K0131.3000831	300	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.4000833	K0131.4000831	400	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.5000833	K0131.5000831	500	72,5	M8	77,5	216	1000