

Linki zabezpieczające

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:


Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej.
Zacisk i pętla z aluminium.

Wersja:


Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej w powłoce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu K0367 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 oraz trzpienie K0365. Do mocowania linki zabezpieczającej służy śruba M5. Zakres temperatury: +80 °C.

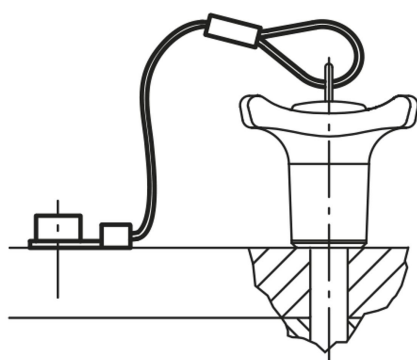

Rysunki

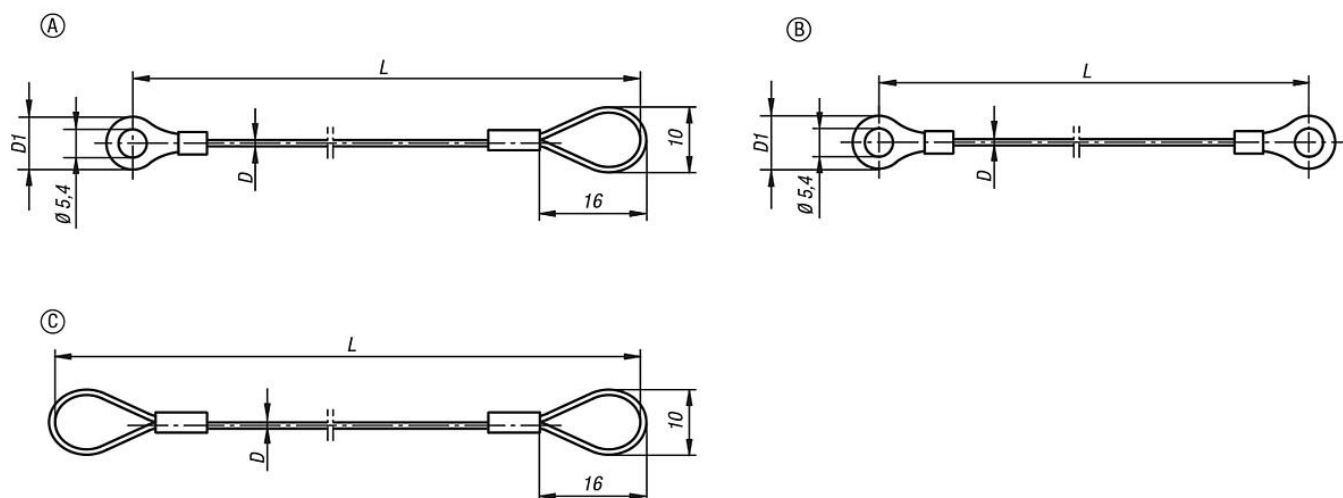

Przegląd artykułów

Linki zabezpieczające

Nr Zamówienia	Forma	L	D=średnica liny	D1
K0367.0150	A	150	1,6	11,5
K0367.0200	A	200	1,6	11,5
K0367.0300	A	300	1,6	11,5

Linki zabezpieczające

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	L	D=średnica liny	D1
K0367.0500	A	500	1,6	11,5
K0367.1150	B	150	1,6	11,5
K0367.1200	B	200	1,6	11,5
K0367.1300	B	300	1,6	11,5
K0367.1500	B	500	1,6	11,5
K0367.2150	C	150	1,6	-
K0367.2200	C	200	1,6	-
K0367.2300	C	300	1,6	-
K0367.2500	C	500	1,6	-