

Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Zawias i osłona – termoplast PA wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe - nierdzewne.

Wersja:

Zawias i osłony – czarne.
Części stalowe – z połyskiem.

Wskazówka:

Zawiasy cierne umożliwiają ustawianie drzwi pod dowolnym kątem. Opór tarcia można regulować bezstopniowo za pomocą śruby ustalającej (0–5 Nm). Zawiasy dostępne są z noskami prowadzącymi do profili aluminiowych lub bez nich.


Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne

Rysunki

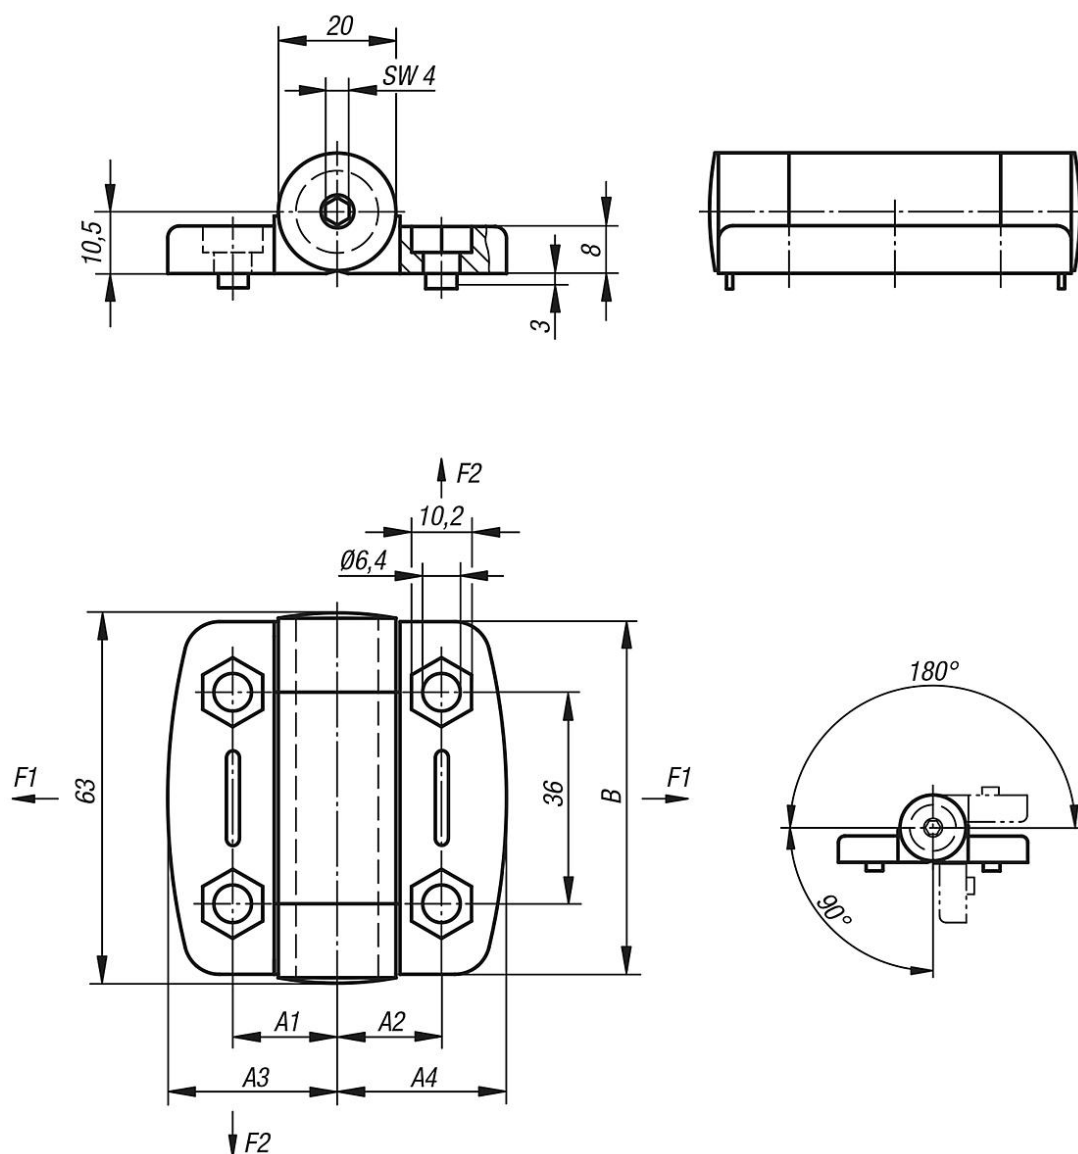

Przegląd artykułów

Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	Noski prowadzące dla rowków	F1 N	F2 N
K0440.56181800	54	17,75	17,75	27	27	56	-	400	325
K0440.56181806	54	17,75	17,75	27	27	56	6	400	325
K0440.56181808	54	17,75	17,75	27	27	56	8	400	325
K0440.56232300	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	-	600	425
K0440.56232308	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	8	600	425
K0440.56232310	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	10	600	425

