

Uchwyty pałkowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja gwintowana z mosiądzu.

Wersja:

czarny.
Pokrywa szara.



Montaż:

Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.

Na zapytanie:

Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.

Rysunki

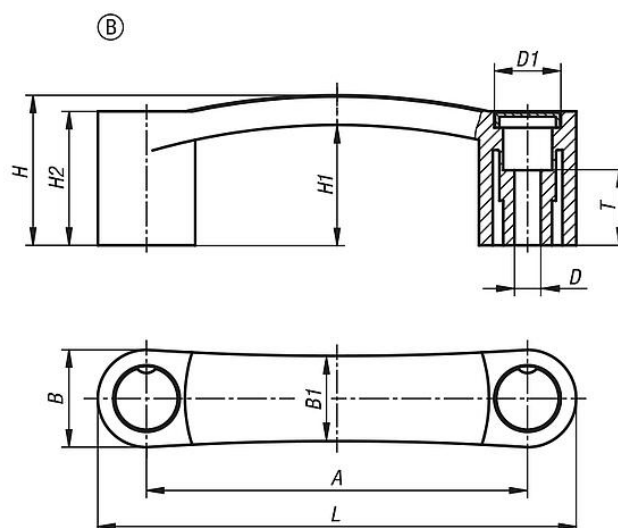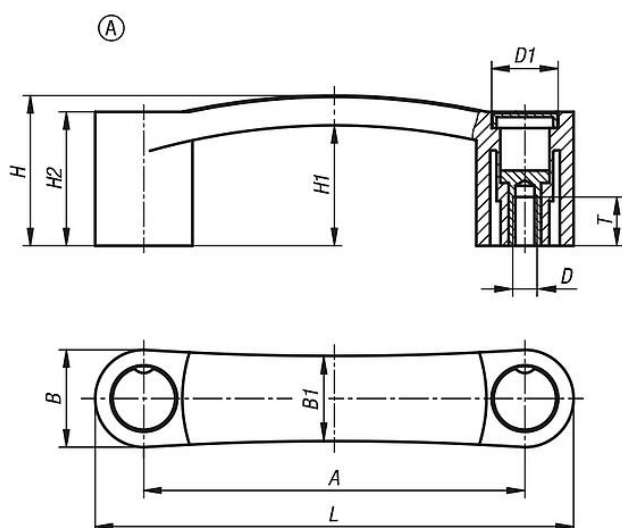

Przegląd artykułów

Uchwyty pałkowe

Nr Zamówienia	Wersja 1	Forma	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	Nośność N
K1092.109406	gwint wewnętrzny	A	94	24	21	M6	16	37	30	33	118	12	2000
K1092.111706	gwint wewnętrzny	A	117	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.111708	gwint wewnętrzny	A	117	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.112006	gwint wewnętrzny	A	120	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.112008	gwint wewnętrzny	A	120	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.113208	gwint wewnętrzny	A	132	28	24	M8	18	43	34	36,5	160	12	3500
K1092.209406	z otworem przelotowym	B	94	24	21	6,5	16	37	30	33	118	14	2500
K1092.211706	z otworem przelotowym	B	117	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.211708	z otworem przelotowym	B	117	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.212006	z otworem przelotowym	B	120	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.212008	z otworem przelotowym	B	120	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.213208	z otworem przelotowym	B	132	28	24	8,5	18	43	34	36,5	160	15	3200

