

## Zaślepki

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66, zaślepka – poliamid 66. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU), pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).

#### Wersja:

Korpus czarny, zaślepka czerwona. Dokładność filtracji 50 µm.

#### Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C

#### Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: bez odpowietrzenia


Forma B: z odpowietrzeniem

Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza

1) Oring

2) Filtr powietrza tylko dla formy C

### Rysunki

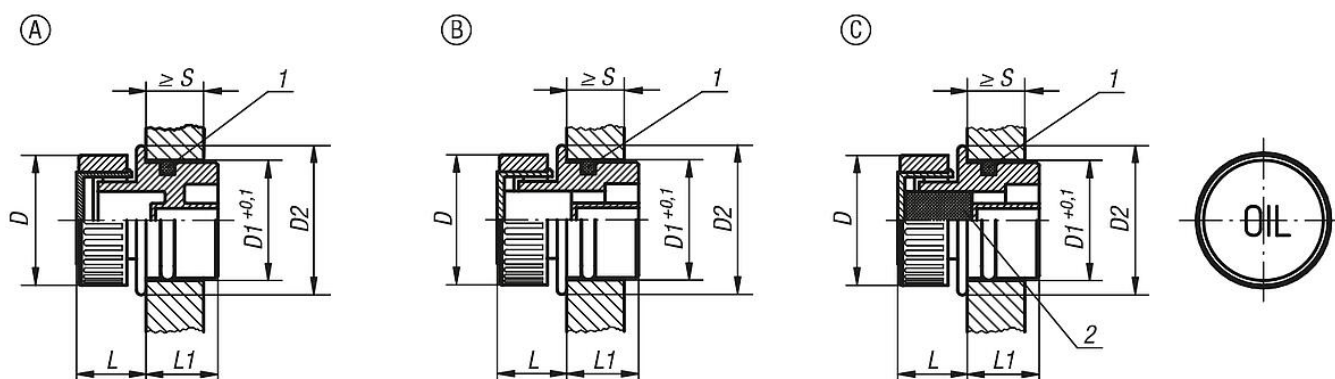

### Przegląd artykułów

#### Korki gwintowane

| Nr Zamówienia | Forma | D  | D1 | D2 | L  | L1   | S<br>min. |
|---------------|-------|----|----|----|----|------|-----------|
| K0451.13018   | A     | 30 | 18 | 23 | 14 | 14   | 8         |
| K0451.13020   | A     | 30 | 20 | 24 | 14 | 15,5 | 8         |
| K0451.13026   | A     | 30 | 26 | 30 | 14 | 16,5 | 9,5       |
| K0451.13030   | A     | 30 | 30 | 34 | 14 | 17   | 9,5       |
| K0451.23018   | B     | 30 | 18 | 23 | 14 | 14   | 8         |
| K0451.23020   | B     | 30 | 20 | 24 | 14 | 15,5 | 8         |
| K0451.23026   | B     | 30 | 26 | 30 | 14 | 16,5 | 9,5       |
| K0451.23030   | B     | 30 | 30 | 34 | 14 | 17   | 9,5       |
| K0451.33018   | C     | 30 | 18 | 23 | 14 | 14   | 8         |
| K0451.33020   | C     | 30 | 20 | 24 | 14 | 15,5 | 8         |
| K0451.33026   | C     | 30 | 26 | 30 | 14 | 16,5 | 9,5       |
| K0451.33030   | C     | 30 | 30 | 34 | 14 | 17   | 9,5       |

