


Korki odpowietrzające przeciwozbrzgowce

Opis artykułu/ilustracje produktu



Zabezpieczenie przeciwozbrzgowce



W przypadku przekładni pracującej w kąpiel olejowej istnieje niebezpieczeństwo, że wytyskujący olej wydostanie się przez śrubę odpowietrzającą. Aby temu zapobiec, śruba ta została wyposażona w szykanę (zabezpieczenie przeciwozbrzgowce). Przez przewijający się otwór dociera tylko część wytyskiwanego strumienia. Strumień ten przekierowany zostaje na spódzie pokrywki tak, że olej doprowadzany jest bez znaczących zakłóceń procesu odpowietrzania.

Opis

Materiał:

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.

Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).

Uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.

Wersja:

Korpus czarny.

Zaślepka czerwona.

Dokładność filtracji 40 µm.


Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Uszczelka płaska
- 2) Pokrywa
- 3) Filtr powietrza

Rysunki

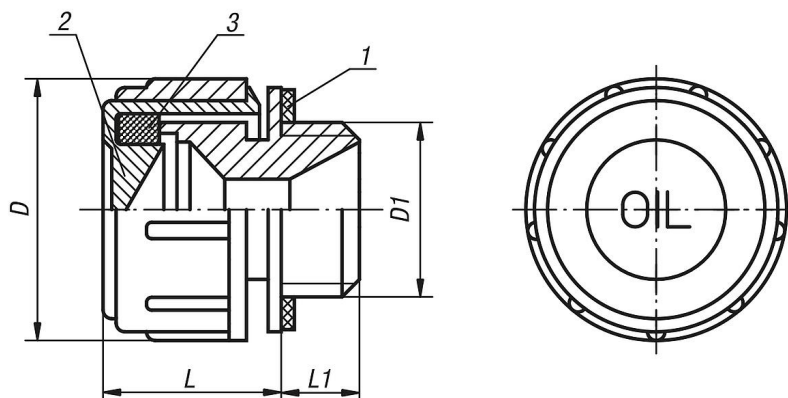

Przegląd artykułów

Korki odpowietrzające, przeciwozbrzgowce

Nr Zamówienia	D	D1	L	L1
K0458.30014	30	G1/4	21	10
K0458.30038	30	G3/8	21	10
K0458.30012	30	G1/2	21	10