

Korki z bagnetem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.

Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).

Bagnet ocynkowany.

Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.

Wersja:

Korpus czarny.

Zaślepka czerwona.

Dokładność filtracji 50 µm.

Bagnet fosforanowany.

Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C

Na zapytanie:

Bagnet z nacięciem MIN-MAKS

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: bez odpowietrzenia

Forma B: z odpowietrzeniem


Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza

1) Oring

2) Filtr powietrza tylko dla formy C

Korki z bagnetem

Rysunki

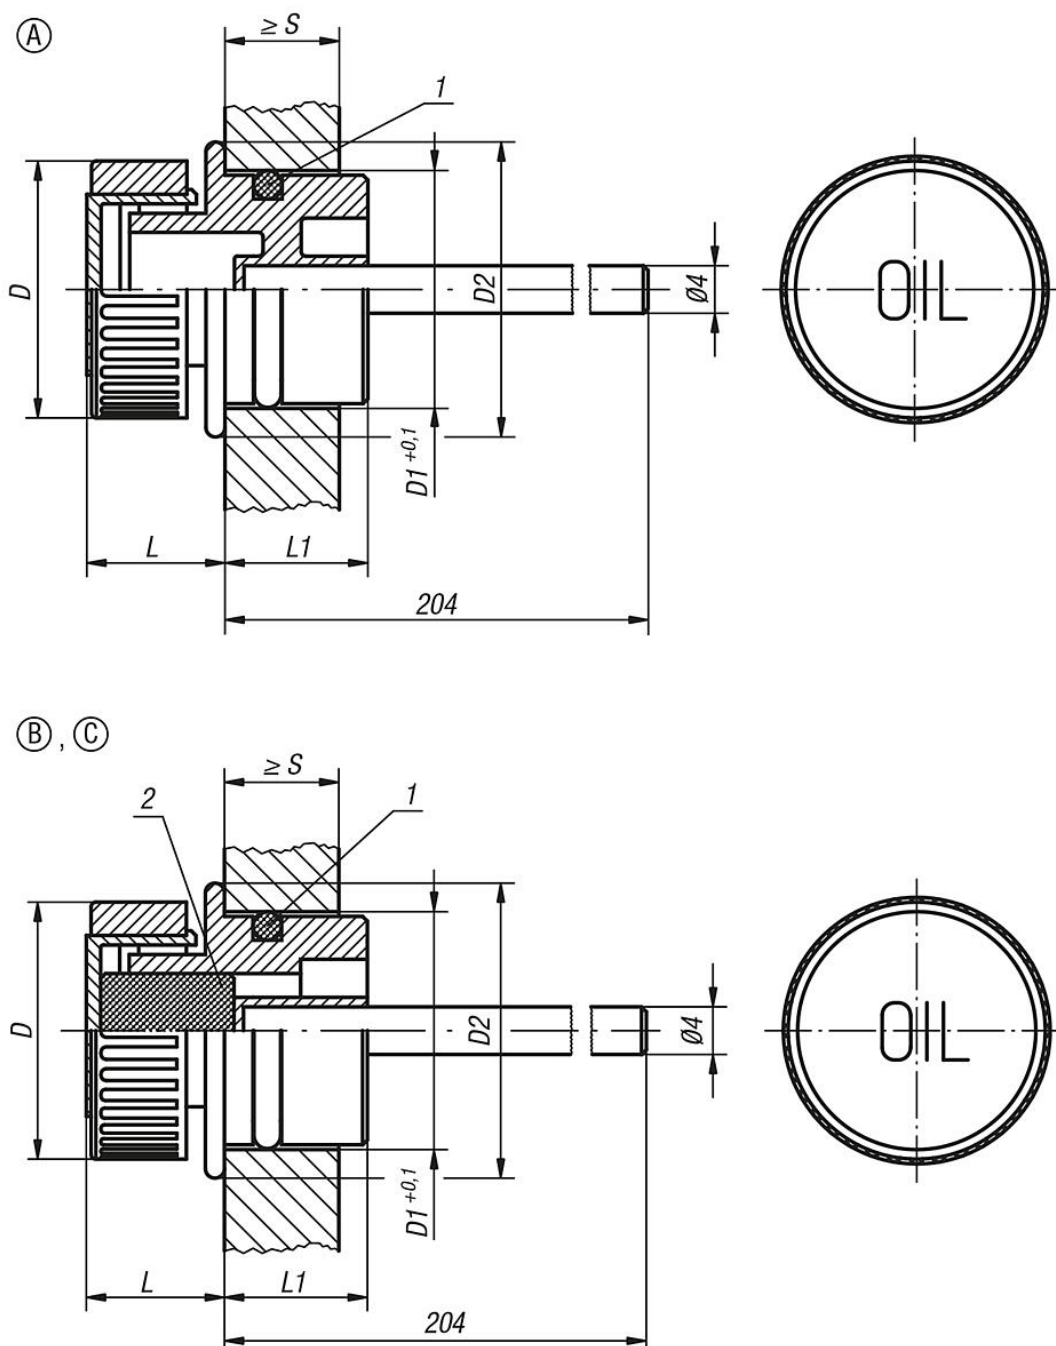

Przegląd artykułów

Korki wciskane z bagnetem

Nr Zamówienia Forma A	Nr Zamówienia Forma B	Nr Zamówienia Forma C	D	D1	D2	L	L1	S min.
K0462.13018	K0462.23018	K0462.33018	30	18	23	14	14	8

