


Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu

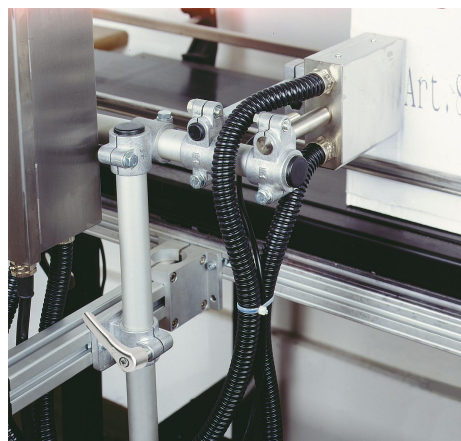

Opis

Materiał:

Odlew aluminium.

Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Ab A = 20,1 śruby z łbem sześciokątnym DIN 931.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym, śruba z łbem sześciokątnym i nakrętka sześciokątna ocynkowana.

Wskazówka:

Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°.

Na zapytanie:


Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.

Wyposażenie:


- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu

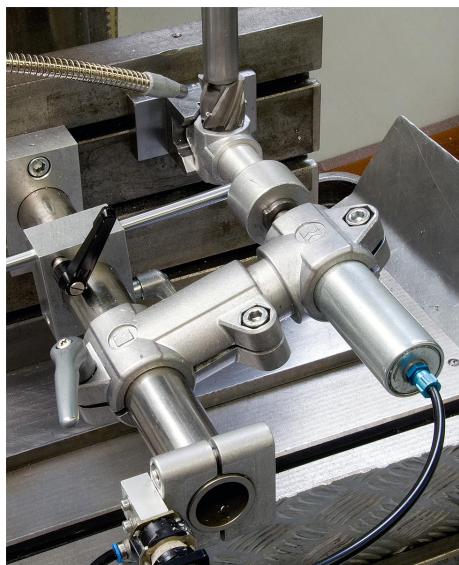

Rysunki

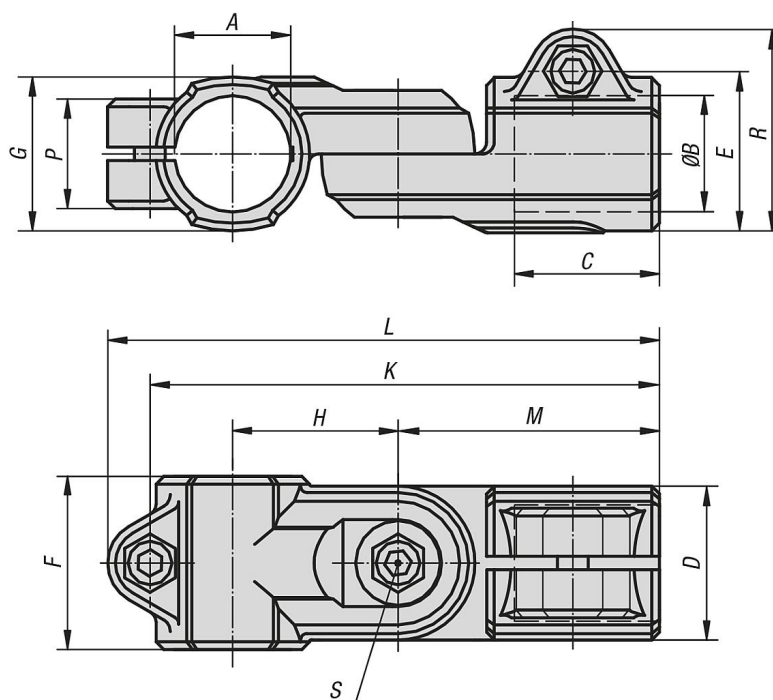

Przegląd artykułów

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
K0488.512	12,1	12,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.514	14,1	14,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.516	16,1	16,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.518	18,1	18,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.520	20,1	20,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
K0488.525	25,1	25,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
K0488.530	30,1	30,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
K0488.540	40,2	40,2	60	56	57	56	56	60	188	200	100	48	69	M10x50