


Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu

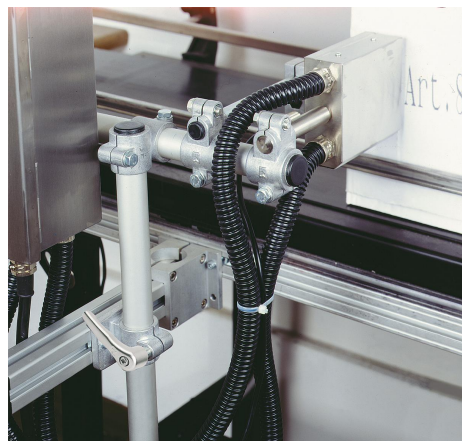

Opis

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym DIN 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stalowa.

Od Ø20 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stal nierdzewna.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.

Wskazówka:

Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°.

Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.

Wyposażenie:


- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

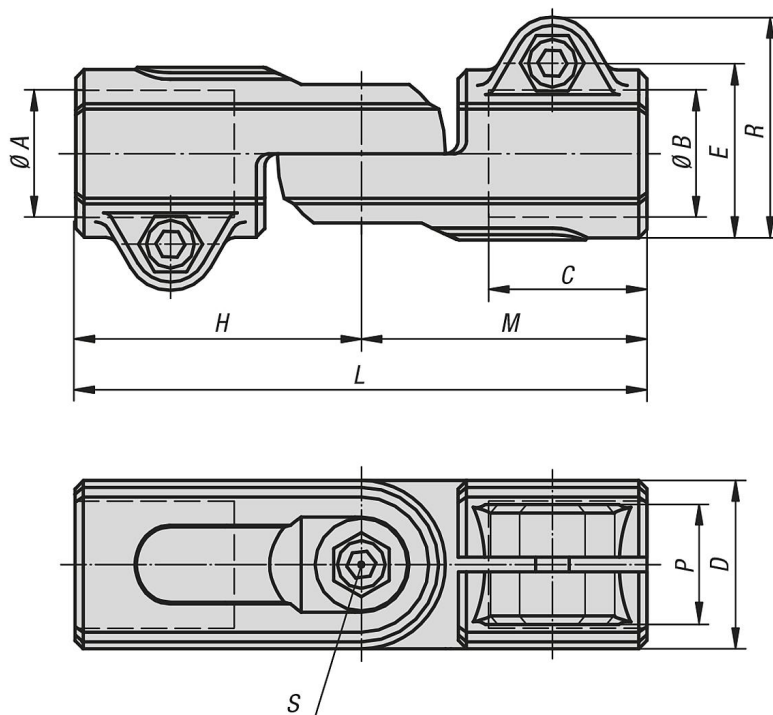

Przegląd artykułów

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.512	12,1	12,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.514	14,1	14,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.516	16,1	16,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.518	18,1	18,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.520	20,1	20,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.525	25,1	25,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.530	30,1	30,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.540	40,15	40,15	60	56	56	100	200	100	48	70	M10x50