

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.

Wskazówka:

Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°.



* otwór podłużny.

Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

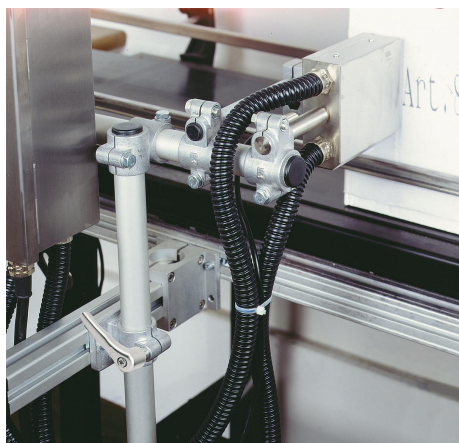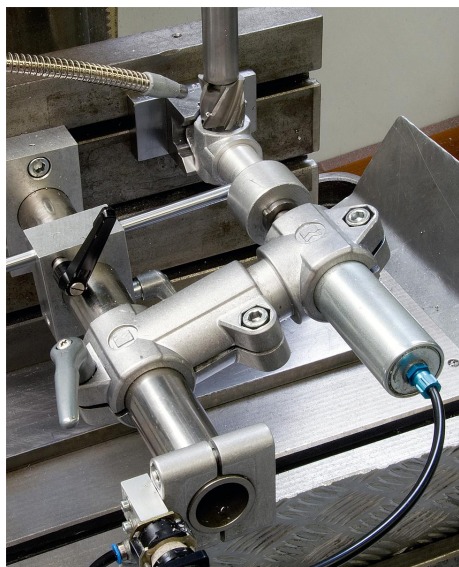


Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu



Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Rysunki

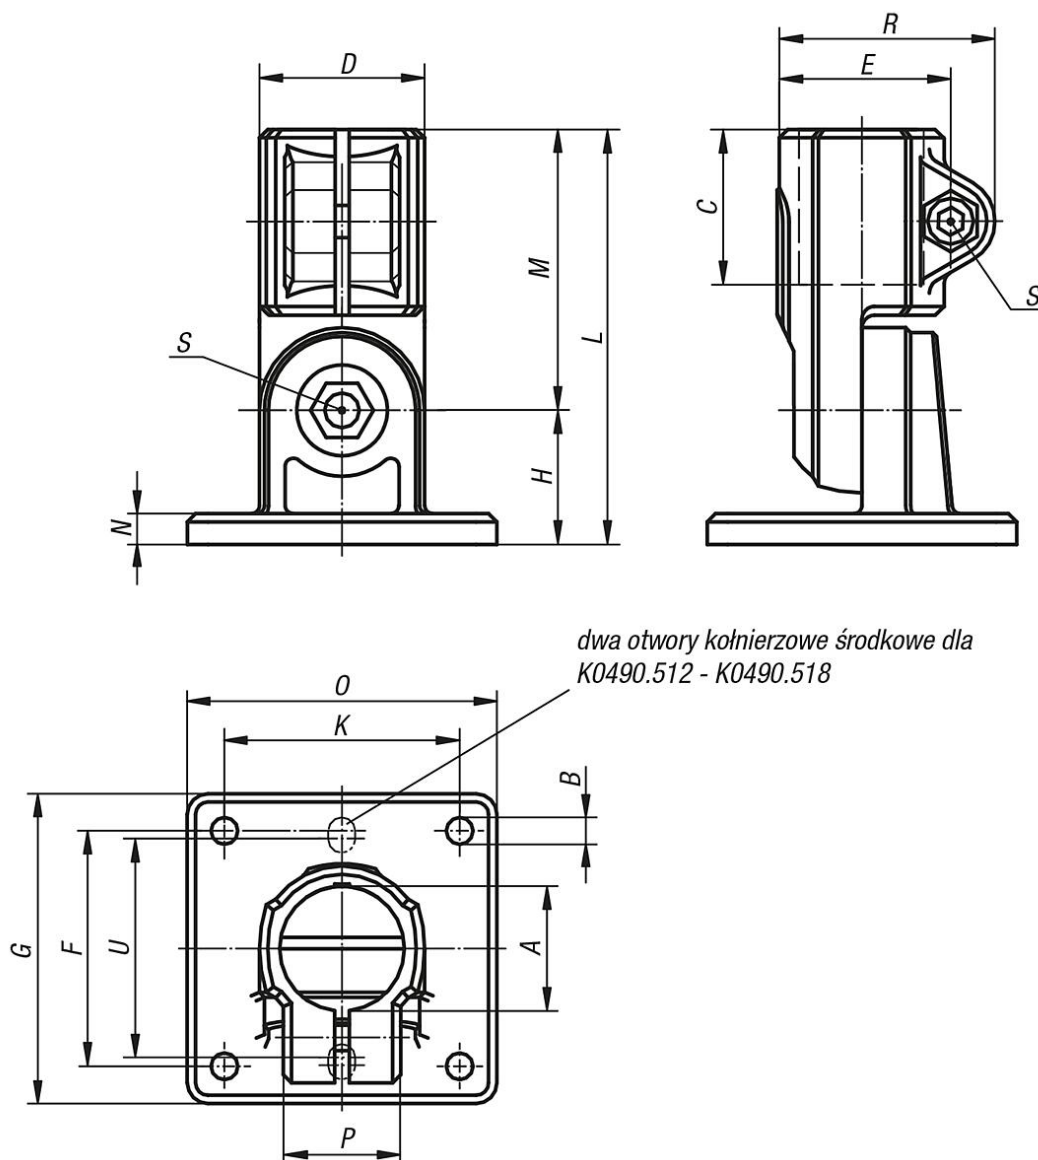

Przegląd artykułów

Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
K0490.512	12,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
K0490.514	14,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
K0490.516	16,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
K0490.518	18,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
K0490.520	20,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
K0490.525	25,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
K0490.530	30,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
K0490.540	40,2	9* (4x)	60	56	57	76	100	44	76	144	100	10	100	48	69	M10x50	-

