


Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub

Opis artykułu/ilustracje produktu

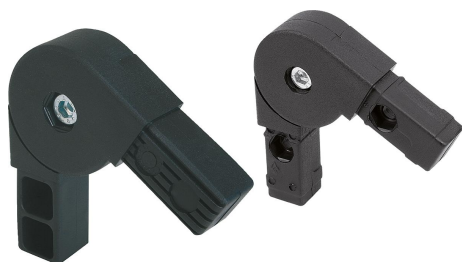

Opis

Materiał, wersja:

Poliamid PA, czarny.

Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.


Wskazówka:

Po prostu łączniki wtykane są do odpowiednich rur czworokątnych. Łatwy w demontażu i do wielokrotnego zastosowania. Bezstopniowa regulacja w podanym zakresie.

Wyposażenie:

- Rury czworokątne K0627
- Rury czworokątne z progiem K0628

Rysunki

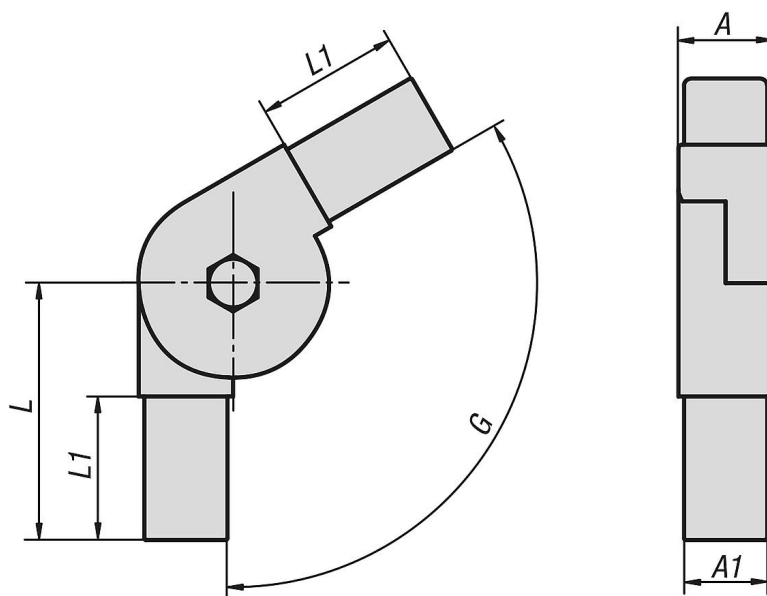

Przegląd artykułów

Łączniki wtykowe (rura czworokątna), przegub

Nr Zamówienia	A	A1	L	L1	G	Odpowiedni do rur czworokątnych
K0625.1201511	20	17	59	34	0° - 190°	20 x 20 x 1,5
K0625.1251511	25	22	68	38	0° - 190°	25 x 25 x 1,5
K0625.1251512	25	22	59	38	45° - 195°	25 x 25 x 1,5
K0625.1302011	30	26	75	40	0° - 190°	30 x 30 x 2
K0625.1302012	30	26	68	42	45° - 200°	30 x 30 x 2

Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub

Przegląd artykułów
