

## Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Termoplast, czarny.

Trzpień gwintowany ze stali w klasie wytrzymałości 5.8.

#### Wersja:

Trzpień gwintowany pasywowany na niebiesko

#### Zastosowanie:

Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.

Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).

Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.

Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).

#### Bezpieczeństwo:

Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.

Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.

Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymagania.


#### Grupy docelowe:

Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.

Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymagania dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.

# Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym

## Rysunki

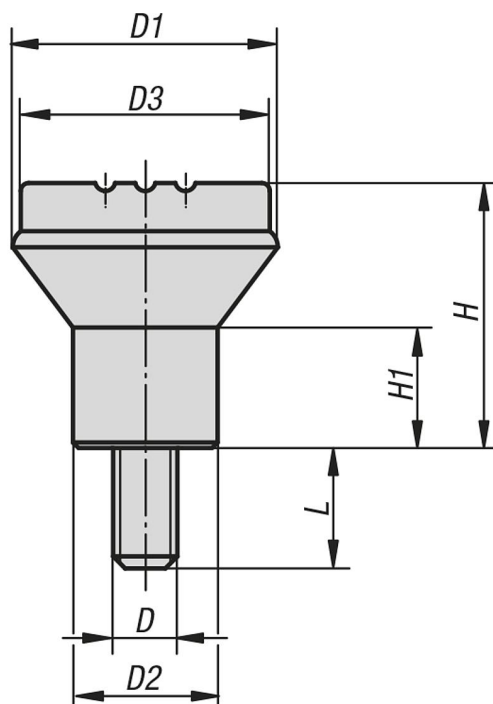

## Przegląd artykułów

### Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym

| Nr Zamówienia   | Kolor korpusu   | D  | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | L  |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| K0251.110524X10 | czarny RAL 9011 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |