

Śruby dociskowe z przetyczką DIN 6304

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.


Wersja:

Oksydowana, trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:

W przypadku śrub dociskowych z przetyczką, przetyczka jest już wciśnięta.

Rysunki

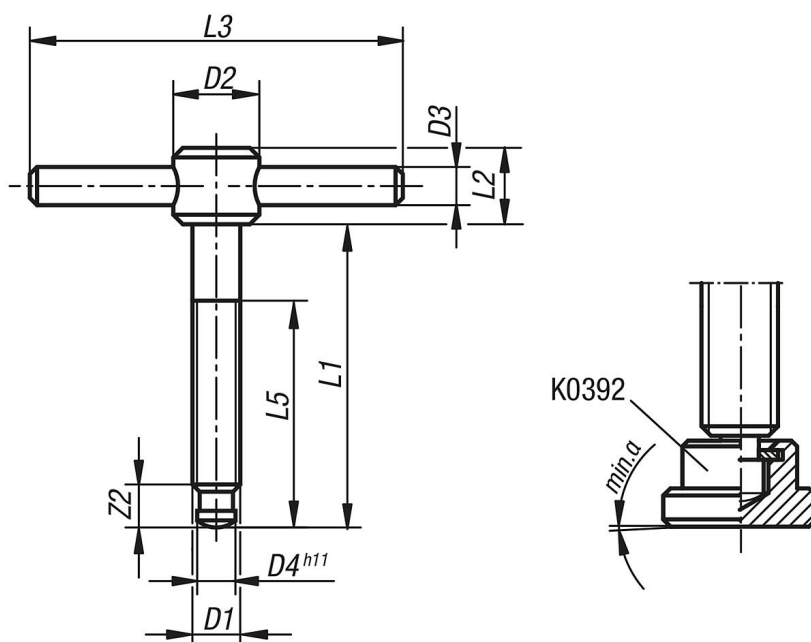

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	min. α
K0756.106X40	przetyczka stała	M6	12	5	4,5	40	10	50	30	6	7°
K0756.106X50	przetyczka stała	M6	12	5	4,5	50	10	50	40	6	7°
K0756.108X50	przetyczka stała	M8	14	6	6	50	12	60	35	7,5	4°
K0756.108X60	przetyczka stała	M8	14	6	6	60	12	60	45	7,5	4°
K0756.110X60	przetyczka stała	M10	18	8	8	60	14	80	40	9	3°
K0756.110X70	przetyczka stała	M10	18	8	8	70	14	80	50	9	3°
K0756.112X70	przetyczka stała	M12	20	10	8	70	18	100	50	10	3°
K0756.112X80	przetyczka stała	M12	20	10	8	80	18	100	60	10	3°
K0756.116X75	przetyczka stała	M16	24	12	12	75	20	120	55	12	5°
K0756.116X90	przetyczka stała	M16	24	12	12	90	20	120	70	12	5°
K0756.116X110	przetyczka stała	M16	24	12	12	110	20	120	90	12	5°
K0756.120X75	przetyczka stała	M20	30	16	15,5	75	28	140	55	14	4°
K0756.120X90	przetyczka stała	M20	30	16	15,5	90	28	140	70	14	4°
K0756.120X110	przetyczka stała	M20	30	16	15,5	110	28	140	90	14	4°

Śruby dociskowe z przetyczką DIN 6304

Przegląd artykułów
