


Docisk boczny

Opis artykułu/ilustracje produktu

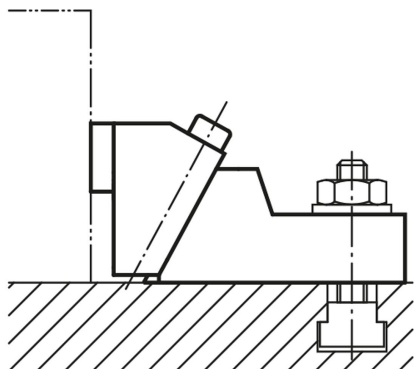

Opis

Materiał:

Korpus z żeliwa ciągliwego, szczęki mocujące ze stali do nawęglania.

Wersja:


oksydowana.

Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.

Wskazówka:

Szczęki są dwustronne: z jednej strony gładka powierzchnia do detali wstępnie obrobionych, z drugiej żłobkowana – dla powierzchni surowych. Do zamocowania docisku bocznego K0891 na stole maszynowym zalecamy zastosowanie dwóch śrub mocujących!

Rysunki

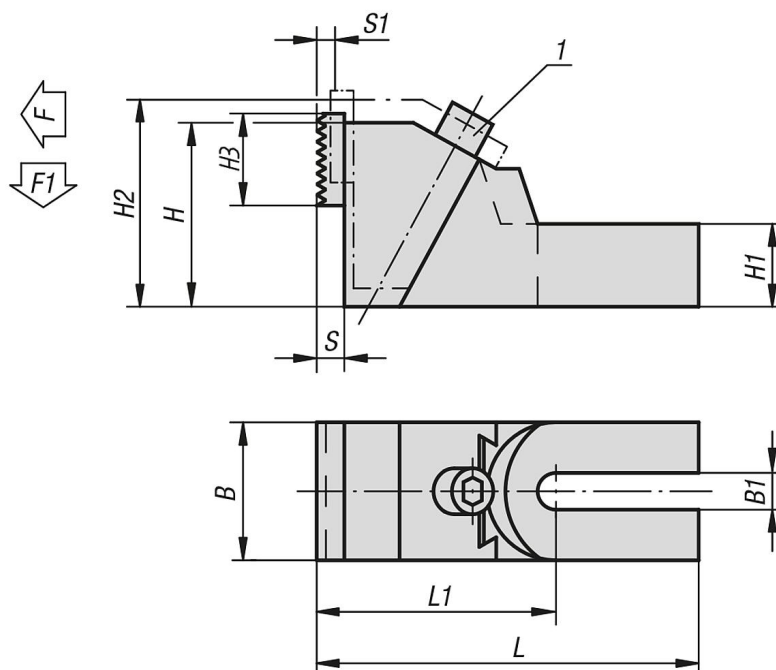

Przegląd artykułów

Docisk boczny

Docisk boczny

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Odpowiedni do szerokości rowka	L	L1	B	B1	H	H1	H2	H3	S	S1	Siła zacisku F (kN)	F1 kN	Moment dokręcania Nm
K0891.19	12/14/16/18	179	112,5	65	19	85	38	99	40	12	8	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	20/40/45/60
K0891.26	20/22/24/28/30	230	138,5	75	26	100	45	118	40	12	11	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	85/85/95/95/110
K0891.38	32/36/42	265	158	90	38	120	56	145	40	12	15	50	7,5	160